
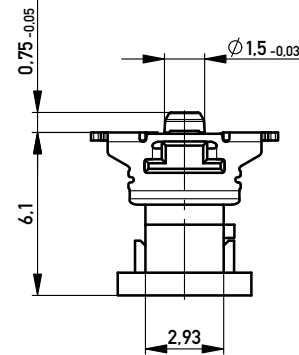


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1


Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating


Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

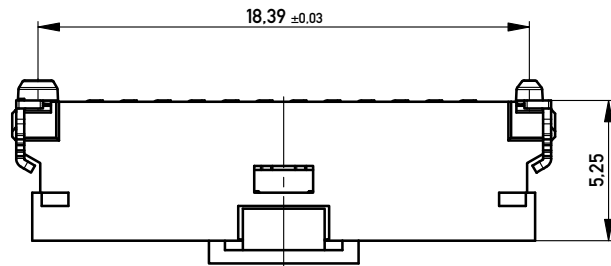


Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 650 Stück
Packaging unit: 650 pcs



Abspulrichtung - Reel off Direction

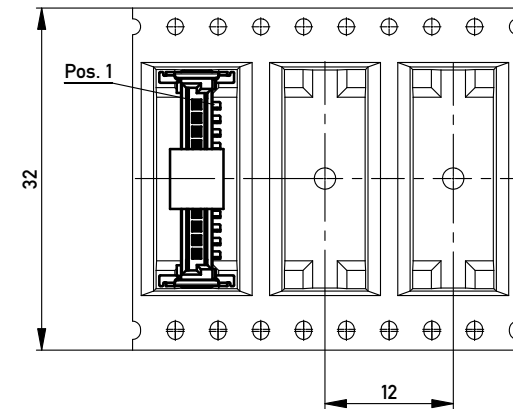

Leiterplatten-Layout für SMT
PCB-Layout for SMT

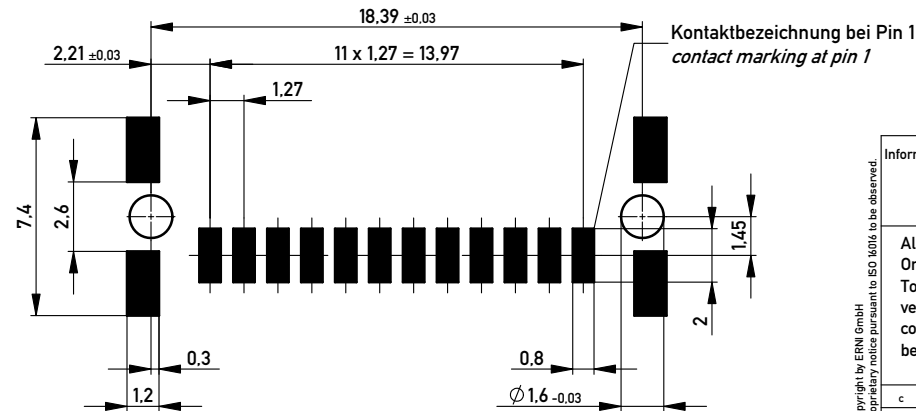

vergrößerte Löt pads
enlarged solder pads

Information:		Tolerances	All Dimensions in mm	Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation M 1.27 SRC P, 12-polig BA1	
www.ERNI.com		294920		I A3	
c	03.04.2013	Class		SRCP	
Index	Date				

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.