


SIAF

GAMMA COLORI / COLOUR RANGE



Altri colori su richiesta / Other colours on request

CONFEZIONAMENTO / PACKAGING

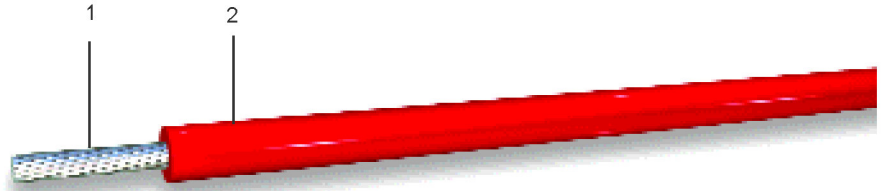

1- Rame flessibile
2- Gomma siliconica
OPT: disponibile in gomma antilacerazione

NORME / STANDARDS



1- Flexible copper
2- Silicone rubber
OPT: Available with high tear silicone rubber

CARATTERISTICHE

Temperatura di esercizio: -60 +180°C
Tensione nominale: 500 V
Tensione di prova: 2000 V

CHARACTERISTICS

Working temperature: -60 +180° C
Working voltage: 500 V
Test voltage: 2000 V

CONDUTTORE

Disponibile in rame rosso, stagnato o nichelato

CONDUCTOR

Available in bare, tin or nickel plated copper

APPLICAZIONI / APPLICATIONS



Sezione Section mm ²	Formazione Conduttore Stranding mm	Spessore Isolamento Thickness of Insulation mm	Diametro Esterno Outer Diameter mm	Peso Rame Copper Weight Kg/Km	Peso Cavo Cable Weight Kg/Km
0,25	8x0,20	0,6	1,8	2,4	6,1
0,35	11x0,20	0,6	1,9	3,2	6,8
0,50	16x0,20	0,6	2,1	4,8	9,6
0,75	24x0,20	0,6	2,4	7,2	13,3
1	32x0,20	0,6	2,5	9,6	15,9
1,5	30x0,25	0,6	2,8	14,4	21,9
2,5	50x0,25	0,7	3,4	24,0	34,7
4	56x0,30	0,8	4,2	38,4	54,4
6	84x0,30	0,8	5,2	57,6	82,3
10	80x0,40	1,0	6,4	96,0	131,9
16	126x0,40	1,2	8,0	153,6	209,1
25	196x0,40	1,4	10,0	240,0	326,7
35	276x0,40	1,4	11,2	336,0	438,8
50	396x0,40	1,6	13,3	480,0	624,0
70	551x0,40	1,6	15,4	672,0	860,2
95	760x0,40	1,8	17,8	912,0	1161,0
120	950x0,40	1,8	19,8	1152,0	1456,2
150	1184x0,40	2,0	21,5	1440,0	1784,8
185	1480x0,40	2,2	24,4	1776,0	2233,4
240	1887x0,40	2,4	26,8	2304,0	2828,6
300	2368x0,40	2,6	29,6	2880,0	3508,2

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Tolleranze sui pesi e diametri ± 5%.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. Tolerances on weights and diameters ± 5%.