

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
НА
ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ
SWF 4.1**



СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА.....	3
4. ВЫВОДЫ ДАТЧИКА	4
5. МОНТАЖ.....	4
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5

1. Назначение устройства и область применения


Датчик протечки SWF4.1 предназначен для своевременного обнаружения протечек воды.

Некоторые области применения устройства:

- обнаружение и предотвращение затоплений в ваннных помещениях, санузлах, кухонных помещениях.
- избежание затопления квартир от "взрыва" батарей, в системах отопления, прорыва в подвальных помещениях
- как индикатор уровня
- как элемент системы интеллектуальный дом (для автоматизации зданий), поскольку адаптируется к любым промышленным контроллерам, может управляться от единого блока управления.
- в Центрах Обработки Данных. Для оповещения и защиты серверных, в системах кондиционирования и отопления.
- для Жилищно-Коммунального Хозяйства, подключения индикаторов затопления к единой взаимосвязанной системе и передаче данных на центральный пульт управления.

2. Технические характеристики

- Напряжение питания 9...30В
- Ток потребления (макс) 30 мА
- Выход:
Напряжение логического "0" <1В
Напряжение логической "1" U и.п. – 5%
Напряжение на электродах 5В
- Максимальный выходной ток:
SWF4.1 – 5мА
Защитный интервал времени срабатывания 10 мс
- Монолитный корпус
- Температура эксплуатации 0...+70 С
- Размеры 27 x 27 x 4.8 мм
- Electroды датчика покрыты золотом
- Индикаторы питания и срабатывания/тревоги
- Прямой и инверсный выходы
- Стандартная длина кабеля - 3 м

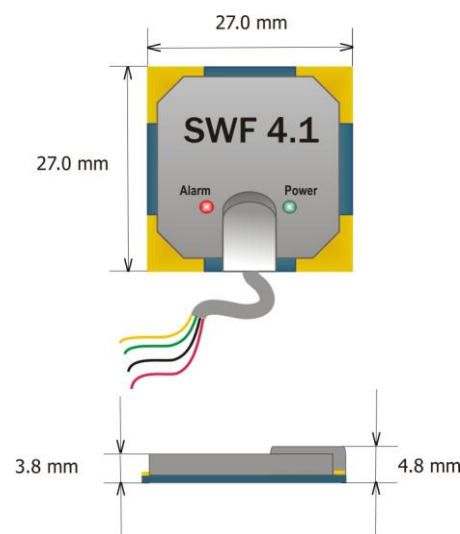

3. Особенности устройства

Датчик протечки SWF4.1 / SWF4.1S является самостоятельным устройством с цифровой обработкой, прямым и инверсным логическими выходными сигналами.

На лицевой стороне датчика находятся два индикатора: зеленый «Power», который включается при подаче питания на датчик, красный – «Alarm» загорается при погружении электродов датчика в воду.

Electroды датчика воды покрыты золотом, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость.

С помощью четырех электродов формируются две зоны контроля жидкости, встроенная схема формирует сигнал только при погружении в жидкость обеих зон, благодаря чему снижается вероятность ложных срабатываний.

Электроды датчика находятся на уровне 1 мм от поверхности.


Благодаря верхнему расположению электродов уменьшается вероятность их загрязнения (при мытье кафельной плитки протираются и электроды датчика).

Устойчивая работа датчика в условиях сильных электромагнитных помех.

Благодаря монтажу датчика с помощью строительного клея или скотча обеспечивается хорошая механическая фиксация датчика и исключается отрыв датчика при обслуживании.

Компактные размеры и симпатичный дизайн позволяют установить датчик воды даже в открытом месте, не нарушая дизайн помещения.

Наличие прямого и инверсного выходов и широкий диапазон питающих напряжений позволяет подключать датчик протечки к контроллерам различных фирм-производителей.

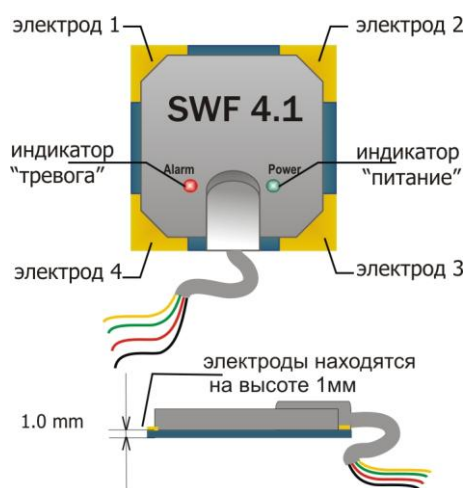


4. Выводы датчика

Выводы датчика протечки расположены следующим образом:

- белый провод “-“ питание
- красный провод – OUT (прямой 0->1)
- зеленый провод – OUT (инверсный 1->0)
- желтый провод “+”питание

5. Монтаж

Датчики протечки устанавливаются в местах наиболее вероятного скопления воды. Устройство монтируется на поверхность следующим образом:

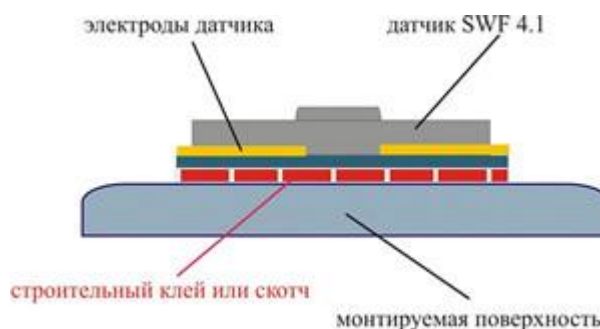

Благодаря конструктивным особенностям датчика протечки специально подготавливать поверхность или кафель для монтажа не требуется. Для монтажа датчика воды на нижнюю поверхность (см. рисунок) в зависимости от монтируемой поверхности необходимо нанести либо влагостойкий строительный клей, либо строительный скотч и наклеить датчик электродами вверх на место предполагаемой протечки или скопления жидкости. Для монтажа датчика рекомендуется использовать влагостойкий строительный клей или строительный скотч в зависимости от монтируемой поверхности.

6. Рекомендации по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Технология производства датчика SWF4.1-R1/SWF4.1-R2 (покрытие электродов датчика золотом, вакуумное корпусирование датчика электротехническим компаундом) обеспечивает необходимую коррозионную стойкость электродов и герметичность электронных компонентов датчика, что позволяет датчику длительное время без каких-либо последствий находиться погруженным в воду в обесточенном состоянии.

При подаче питающего напряжения на датчик на электродах датчика образуются постоянные потенциалы, из-за чего на электродах датчика в затопленном состоянии возникают электроэрозионные процессы, которые разрушают электроды датчика. Для уменьшения влияния электроэрозионных процессов **рекомендуется ограничить время нахождения датчика в подключенном состоянии при его затоплении.**

В случае загрязнения электродов датчика необходимо очистить их ватным тампоном, при необходимости смоченном в моющем средстве. После очистки электродов моющим средством необходимо затем тщательно смыть остатки моющего средства водой.

7. Гарантийное обслуживание

12 месяцев с момента получения продукции.

Предупреждение

Устройство предназначено для интеграции в промышленную систему управления, разработанную и собранную Покупателем. Производитель не несет ответственности как за слаженную работу всей системы в целом, так и за включение устройства в общую систему Покупателя и корректность подсоединения устройства. В обязанности Покупателя входит обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности, грамотный подбор других компонентов системы, правильное подключение и настройка всех элементов системы, включая программное обеспечение. Производитель обязан предоставить исчерпывающую информацию о правильности настроек, схемы подключения, технические особенности и характеристики производимых устройств. Производитель не несет ответственности за качество, правильность выбора, корректность установки устройств, не производимых им. Для работы с данным оборудованием требуется квалифицированный специалист.

Настоящие гарантийные обязательства не распространяются:

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил установки и

эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанным в руководстве по эксплуатации.

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатирующиеся с неустраненными недостатками.
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

В случае выявления дефекта, Покупатель обязан предоставить Продавцу письменное уведомление с четким описанием обстоятельств возникновения дефекта. Если существуют опасения, что дефект Продукции может в дальнейшем стать причиной ущерба, Покупатель обязан незамедлительно прекратить использование Продукции и без промедлений информировать Продавца о выявленном дефекте. Если после предоставления Покупателем уведомления о дефекте, выяснится, что дефект отсутствует, Продавец имеет право на компенсацию работ и других затрат, связанных с обработкой уведомления о дефекте.