


## LADUNGSSICHERUNG

2-teilige Zurrgurte mit Ratsche

Verschiedene Ausführungen von  
**Zurrohaken** ab Seite 43 erhältlich.




**Kreieren Sie Ihren eigenen Zurrgurt**

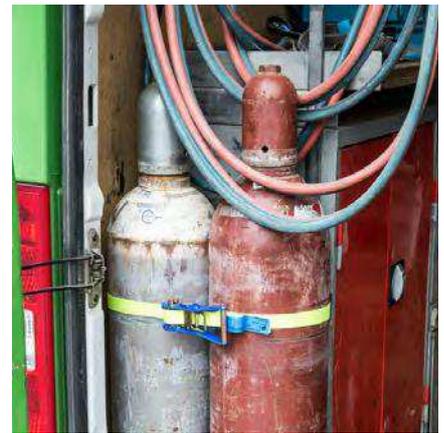

### 25 mm-Zurrgurt mit Ratsche

aus hochfestem Stahl, verzinkt und blau kunstharzbeschichtet (20015). Gurtband 100% Polyester, 25 mm breit, gelb, thermofixiert und dehnungsarm. Mit breitem Ratschenhebel, auch für das Arbeiten mit Handschuhen geeignet.



Artikel	Haken	Zurrkraft LC [daN]		Vorspannkraft STF [daN]	Breite B [mm]	L2 [m]	Preis L1		
		500	1000				4 m	5 m	6 m
AK10-09	01209	500	1000	–	25	0.4	23.40	24.20	25.–
AK10-22	01222	500	1000	–	25	0.4	24.70	25.50	26.30

Sonderausführung	Haken	Länge [cm]			Basispreis inkl. Ratsche ohne Haken L = 1 m	Preis L1 +/- m	
		L2	L3	L1		5 m	6 m
AK10S	siehe Seite 44	min. 30	nach Wahl	L2 + L3	16.30	0.80	


(A)

EPX



### 35 mm-Zurrgurt mit Ratsche (EN 12195-2)

aus hochfestem Stahl, verzinkt (01804). Gurtband 100% Polyester, 35 mm breit, orange, thermofixiert und dehnungsarm. Die handliche Spanset®-Zurrgurte für eine Vielzahl von Anwendungen.



Artikel	Haken	Zurrkraft LC [daN]		Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	L2 [m]	Preis L1	
		1000	2000				5 m	6 m
AK23-09	01209	1000	2000	240	35	0.4	29.–	29.–
AK23-23	01223-1	1000	2000	240	35	0.4	28.–	28.–

Sonderausführung	Haken	Länge [cm]			Basispreis inkl. Ratsche ohne Haken L = 1 m	Preis L1 +/- m	
		L2	L3	L1		5 m	6 m
AK23S	siehe Seite 43	min. 30	nach Wahl	L2 + L3	19.–	2.–	

(A)



## LADUNGSSICHERUNG

2-teilige Zurrgurte mit Ratsche

Verschiedene Ausführungen von **Zurrhaken ab Seite 41** erhältlich.




**Kreieren Sie Ihren eigenen Zurrgurt**



### 50 mm-Zurrgurt mit Ratsche (EN 12195-2)

aus hochfestem Stahl, verzinkt. Gurtband aus 100% Polyester, orange, thermofixiert und dehnungsarm. Die Spanset®-Zurrgurte zum attraktiven Preis. Haken nicht demontierbar.



Artikel	Haken	Zurkraft LC [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	L2 [m]	L3 [m]	Preis L1 8 m
AK40854K	01254-1K	2500	5000	350	0.4	7.6	38.–
AK40829	01229	2500	5000	350	0.4	7.6	29.–

(FB)




- Grosse Öffnung - 25 mm
- Demontierbarer Bügel



### 50 mm-Zurrgurt mit Ratsche (EN 12195-2)

aus hochfestem Stahl, verzinkt (01857). Gurtband aus 100% Polyester, orange, thermofixiert und dehnungsarm.



Artikel	Haken	Zurkraft LC [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	L2 [m]	L3 [m]	Preis
AK42854K	01254-2K	2500	5000	350	0.4	7.6	45.–
AK421054K	01254-2K	2500	5000	350	0.4	9.6	49.–
AK421029	01229	2500	5000	350	0.4	9.6	39.–

(FB)

Sonderausführung	Haken	Länge [cm]			Basispreis inkl. Ratsche ohne Haken	
		L2	L3	L1	L = 1 m	+/- m
AK40S	siehe Seite 41	min. 30	nach Wahl	L2 + L3	23.50	2.50

(A)






## Spanset®-Druckratschen – Qualität für höchste Sicherheit


Das Spanset® Druckratschen-Sortiment bietet Lösungen für die verschiedensten Anwendungen. Damit die Ladung nicht „unfreiwillig abgeladen“ wird, zählt beim Transport vor allem eines: ein hohes Mass an Sicherheit! Spanset®-Druckratschen stehen für Qualität und höchste Sicherheit. Extrem robust und hochwertig verarbeitet, sind Spanset®-Druckratschen optimal für die Anforderungen für den täglichen Transport geeignet. Eine Epoxidharzbeschichtung schützt die Ratsche bestens vor Witterungseinflüssen, vermeidet Rost und sorgt für eine lange Standzeit. Das Produktlabel ist mit einem transparenten Kunststoffschlauch geschützt. Sind die wesentlichen Sicherheitsangaben auf dem Label nicht mehr lesbar oder ist das Label gar abgerissen, dann darf das Produkt nicht mehr eingesetzt werden. Ein selbstsichernder Ratschenhebel verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen im Fahrbetrieb und erhöht so die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

In unserem Sortiment finden Sie für jede Anwendung das passende Zurrmittel. Von der kleinen und leichten 25 mm Zurrgurte über die handlichen und 100.000-fach bewährten 35 mm und 50 mm Zurrgurte mit verzinkter Ratsche bis zur beliebten «ROBUSTA» Druckratsche. Letztere verfügt über eine so einfache wie geniale Mechanik. Ein doppelter Zahnkranz mit Feilverzahnung ermöglicht es Ihnen die maximale Vorspannkraft müheloser zu erreichen. Dank der eingebauten Vorspannanzeige TFI (Tension Force Indicator) können Sie diese Vorspannkraft auch nachweisen. Die exakte Fertigung der «ROBUSTA» und strapazierfähige Materialkomponenten verleihen dieser Druckratsche ihren Namen.

Das Freigeben der Vorspannung wird bei unserer premium Druckratsche (Art. ABS50) durch ein serienmässiges ABS-System, das die Ratsche stufenweise öffnet und die Kraft damit in einzelnen Schritten freigibt, erleichtert. Die ABS-Ratschen sind richtige Alleskönner und in Kombination mit diversen Hilfsmitteln für die unterschiedlichsten Einsätze – auch in der Diagonalverzerrung – bestens geeignet. Stufenweise lösbarer und selbstsichernder Ratschenhebel, serienmässig mit Vorspannanzeige TFI, dadurch max. erreichbare und ablesbare Vorspannkraft und ein dehnungsarmes, verschleissfestes Gurtband mit Kennstreifen sind nur ein Auszug aus den Vorteilen der Spanset® ABS-Ratschen.

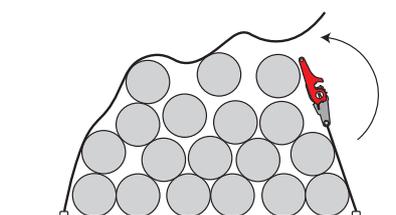

Ohne ABS

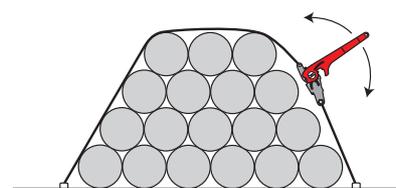

Mit ABS

## LADUNGSSICHERUNG

2-teilige Zurrgurte mit Ratsche

Verschiedene Ausführungen von Zurrhaken ab Seite 41 erhältlich.




Kreieren Sie Ihren eigenen Zurrgurt



### 50 mm-Zurrgurt mit ROBUSTA-Ratsche (EN 12195-2)

aus hochfestem Stahl, verzinkt und blau kunstharzbeschichtet, mit Feinverzahnung (20045). Gurtband aus 100 % Polyester, orange, thermofixiert und dehnungsarm. Die robuste Spanset®-Zurrgurte für den täglichen Gebrauch.



Artikel	Haken	Zurrkraft LC [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	STF mit 500er TFI [daN]	Breite [mm]	L2 [m]	Preis L1	8 m	10 m
AK50-54K	01254-2K	2500  5000	350	500	50	0.4	79.-	87.-	
AK50-29	01229	2500  5000	350	500	50	0.4	72.-	77.-	


Sonderausführung	Haken	Länge [cm]			Basispreis inkl. Ratsche ohne Haken	
		L2	L3	L1	L = 1 m	+/- m
AK50S	siehe Seite 41	min. 30	nach Wahl	L2 + L3	44.50	2.50

(A)



### 50 mm-Zurrgurt mit ABS-Ratsche (EN 12195-2)

aus hochfestem Stahl, verzinkt und blau kunstharzbeschichtet, kontrolliert lösbar Zahn um Zahn (20020). Gurtband aus 100% Polyester, gelb, thermofixiert und dehnungsarm. Das innovative «Anti-Belt-Slip-Verfahren» ermöglicht die Vorspannkraft in kleinen Schritten freizugeben.



Artikel	Haken	Zurrkraft LC [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	STF mit 500er TFI [daN]	Breite [mm]	L2 [m]	Preis L1	6 m	8 m	10 m
ABS50-54K	01254-2K	2500  5000	350	500	50	0.4	89.-	98.-	107.-	
ABS50-29	01229	2500  5000	350	500	50	0.4	79.-	88.-	97.-	

Sonderausführung	Haken	Länge [cm]			Basispreis inkl. Ratsche ohne Haken	
		L2	L3	L1	L = 1 m	+/-
ABS50S	siehe Seite 41	min. 30	nach Wahl	L2 + L3	56.50	4.50

(A)

