DC 750 V NH 1

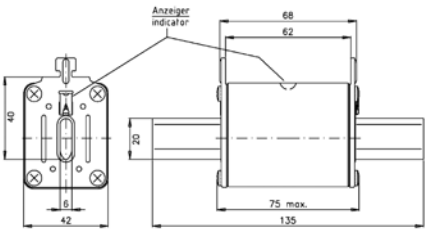

20 556 04
20 556 32

Verpackungseinheit / Packing unit: 3 Stück / 3 pieces

Betriebsklasse / Class gR	Werknorm

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungs-strom Rated current
V			A
DC 750	20 556 04	NH 1	32-160
	20 556 32		200

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 50 kA L/R = 1 mS

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No. mit Kombimelder* with combi indicator	Gewicht Weight	Betriebs-klasse Class	Bemessungs-spannung Rated Voltage	Schmelz-integral Pre-Arcing-I^2t-Value	Ausschalt-integral Total I^2t-Value @ DC 700 V	Leistungs-abgabe Power Loss
A		kg / 1		V	A^2s	A^2s	W
32	20 556 04.32	0,48	gR	DC 750	100	800	5,9
40	20 556 04.40	0,48	gR	DC 750	180	1.400	7,1
50	20 556 04.50	0,48	gR	DC 750	290	2.200	8,6
63	20 556 04.63	0,48	gR	DC 750	410	3.200	10
80	20 556 04.80	0,48	gR	DC 750	740	5.700	12
100	20 556 04.100	0,48	gR	DC 750	1.300	10.000	15
125	20 556 04.125	0,48	gR	DC 750	2.500	19.000	19
160	20 556 04.160	0,48	gR	DC 750	3.700	29.000	23
200	20 556 32.200	0,48	aR	DC 750	6.600	22.000	35

* GL-Meldeschalter siehe Seiten 138-139
GL switch see pages 138-139

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)					
a	A2	B1 max.	B2	Cf3	
130	0,6	1,3	0,6	0,8	

DC 750 V NH 1
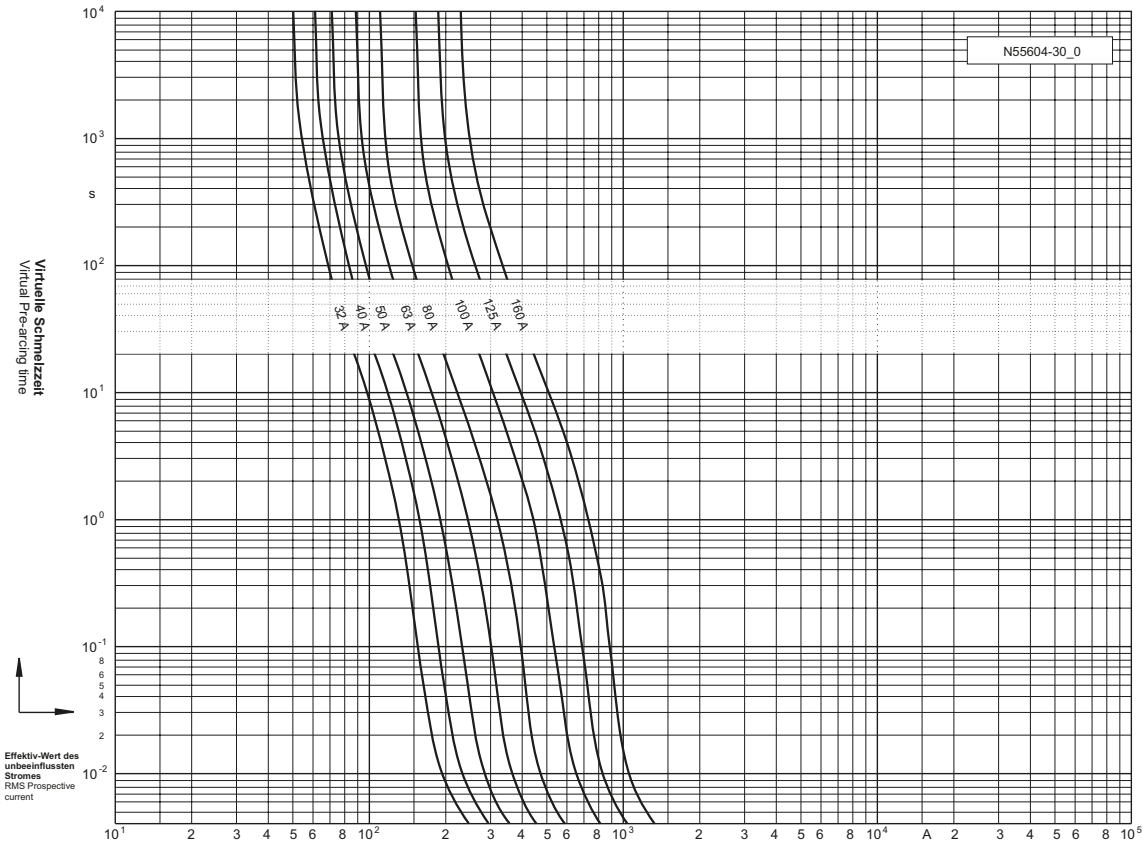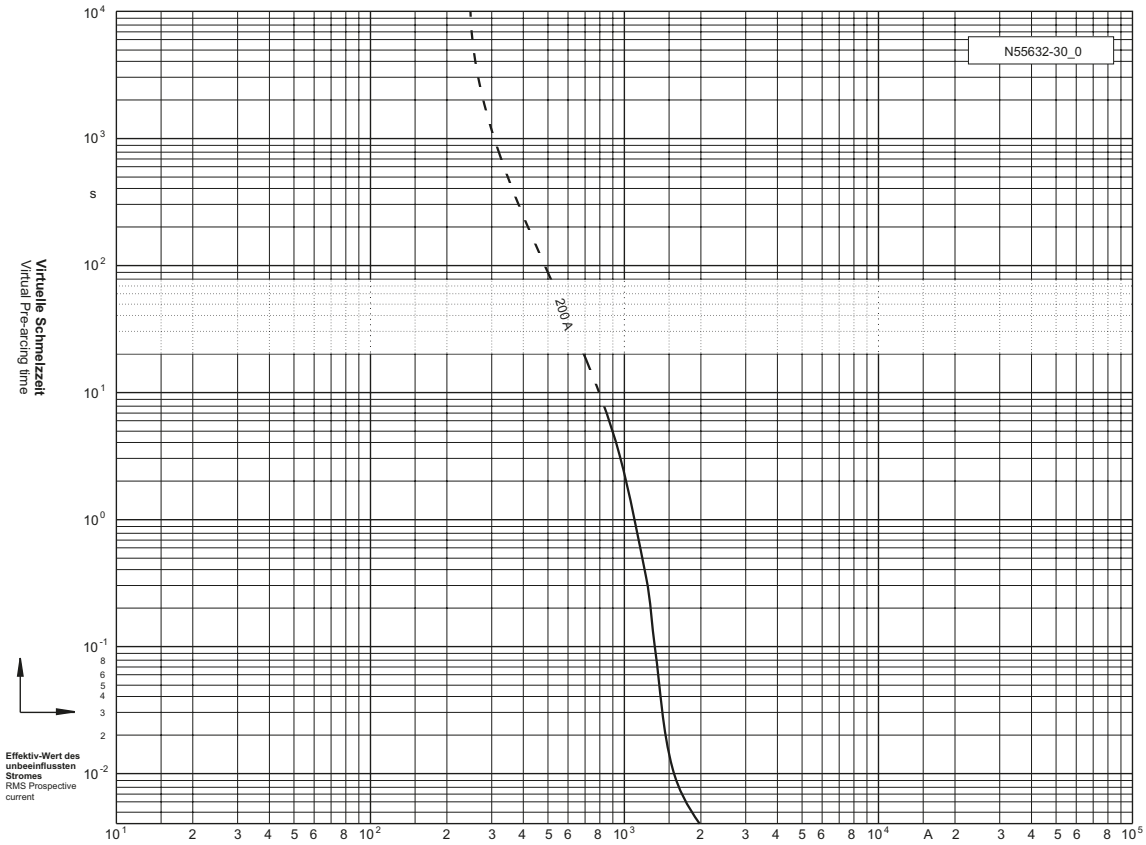
Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics