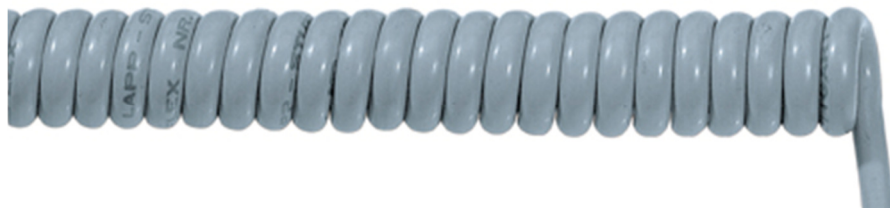


ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

Spiralkabel med PVC-isolerade ledare och PUR-mantel


Tekniska data

Temperaturområde	-5° C till +50° C
Driftspänning Uo/U	300/500 V
Provspänning	3000 V
Isolationsmotstånd	> 20 GOhm x cm
Ledarupbyggnad	Fintrådig enl VDE 0295, klass 5
Färgkod	Svarta ledare med vita siffror (VDE 0293)
Skyddsledare	G = Grön/gul x = Utan skyddsledare
Godkännanden o dyl	För maskiner enl SS EN 60204-1:1997

Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.

Artiklar

Art nr	Antal ledare x area mm ²	L mm	Lu mm	Yd Sp mm	Yd K mm
83210279	5 G 1,5	200	600	30	8,1
83210423		300	900		
83210523		400	1200		
83210723		500	1500		
83211023		700	2100		
83211123		800	2400		
83211463		1000	3000		
83211523		1500	4500		
83211623		2000	6000		
83211723		3000	9000		
83210788		3000	9000		
Datum	2012-06-01				