


690 V

URZ-U-Sicherungshalter **22 x 58 mm**
URZ-U-Fuse-Holder

RU
cULus E186970
750 V

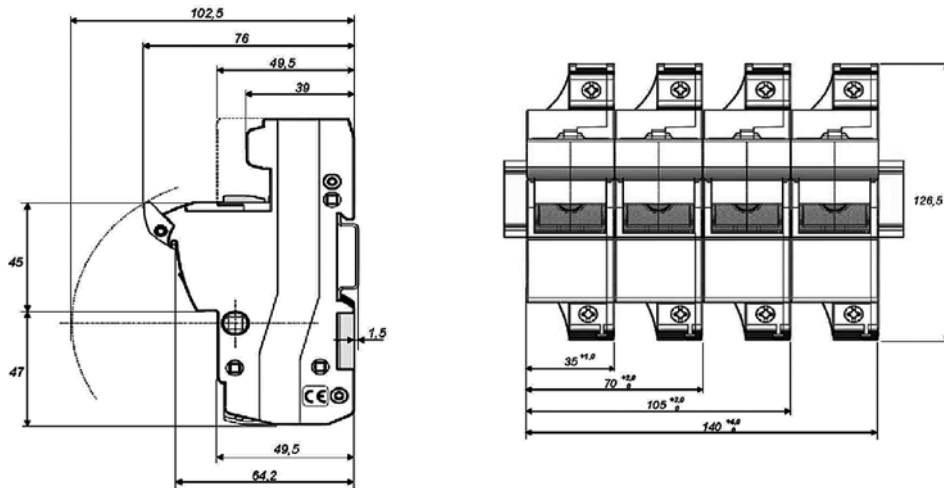

Type	Größe	ZS-Module	ZS-Module mit Mikroschalter	ZS-Module mit Meldeleuchte	Verpackungseinheit / Packing unit	Gewicht
Type	Size	ZS-Module	ZS-Module with micro switch	ZS-Module with lightning indicator	Stück / pieces	Weight
	mm					kg / 1
1 pol.	22 x 58	51 060 05.1	51 060 05.1S	51 060 05.1L	6	0,18
2 pol.		51 060 05.2	51 060 05.2S	51 060 05.2L	3	0,48
3 pol.		51 060 05.3	51 060 05.3S	51 060 05.3L	2	0,53

**IEC 60269-1 / IEC 60269-2
IEC 60947-1 / IEC 60947-2
VDE 0636-1 / VDE 0636-2
VDE 0660-100 / VDE 0660-107
UL 4248-1 / CSA 22.2**

Bemessungsspannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungsleistungsaufnahme Rated Power Acceptance	Max. Anschlussquerschnitt Max. Connecting Cable	Max. Anzugsmoment Max. Tightening Torque	Gebrauchskategorie Utilization Category	VSchutzklasse Degree of protection
V		A	W	mm ²	Nm		
690 IEC 750 UL	51 060 05.1 51 060 05.2 51 060 05.3	125 IEC 100 UL	12	1,5-50 solid wire 1,5-35 stranded wire	4	690 V: AC-21B	IP 20

Nennstromkorrekturfaktor / Derating of rated current: K_{2s}

Anzahl der Pole No. of poles	Artikel Nr. Article No.		Artikel-Nr. / Article No. 51 060 05.
		Gehäuse / Body	Thermoplast. Polyester / Thermoplastic polyester
		Sicherungsträger / Handle	Thermoplast. Polyester / Thermoplastic polyester
	51 060 05.	Kontakte / Contacts	Kupfer, versilbert / Silver plating copper
1-3	1	Flammbarkeitsklasse „UL 94“ / Flammability "UL 94"	V0
4-6	0,8	Max. Gebrauchstemperatur / Max. Function Temperature	-50 ... +85 °C
7-9	0,7	Lagertemperatur / Storage	-50 ... +85 °C
> 10	0,6	Funktionsbereich Meldeleuchte / Rating of lightning indicator	AC/DC 230-750 V