


DC 1000 V

URZ-U-Sicherungshalter
URZ-U-Fuse-Holder

10 x 38 mm

 Listed
E341342
DC 1000 V
30 A

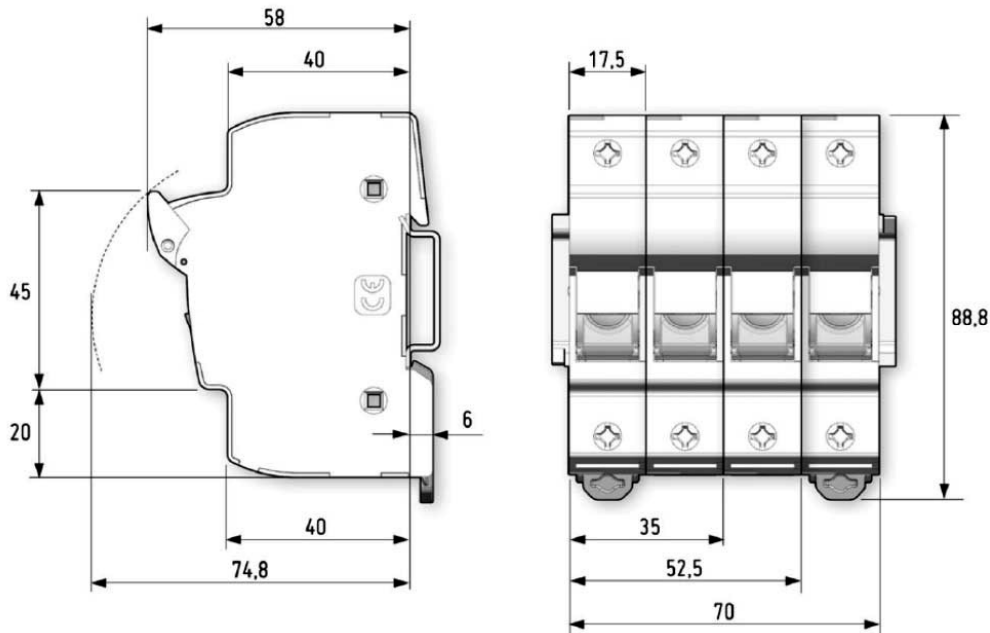

Type	Größe	ZS-Module	ZS-Module mit Meldeleuchte	Verpackungseinheit / Packing unit	Größe
Type	Size	ZS-Module	ZS-Module with indicator lamp		Size
	mm			Stück / pieces	kg / 1
1 pol.	10 x 38	51 063 05.1DC	51 063 05.1LDC	6	0,57
2 pol.		51 063 05.2DC	51 063 05.2LDC	3	1,14

IEC 60269-2

Bemessungsspannung	Artikel Nr.	Bemessungsstrom	Bemessungsleistungsaufnahme	Max. Anschlussquerschnitt	Max. Anzugsmoment	Gebrauchskategorie	Isolationsspannung	Schutzklasse
Rated Voltage	Article No.	Rated Current	Rated Power Acceptance	Max. Connecting Cable	Max. Tightening Torque	Utilization Category	Insulating Voltage	Degree of protection
V		A	W	mm ²	Nm		kV	
DC 1000	51 063 05.1DC	30	4	0,75-16 solid wire 0,75-16 stranded wire	2,5	690V: AC-21B 1000V:DC-20B	8	IP-20
	51 063 05.2DC							

Anzahl der Pole	Artikel Nr.	
No. of poles	Article No.	
	51 063 05.	Artikel-Nr. / Article No. 51 063 05...DC
		Gehäuse / Body Thermoplast. Polyester / Thermoplastic polyester
		Sicherungsträger / Handle Thermoplast. Polyester / Thermoplastic polyester
		Kontakte / Contacts Kupfer, versilbert / Silver plating copper
		Flammbarkeitsklasse „UL 94“ / Flammability "UL 94" V0
1-3	1	Max. Gebrauchstemperatur / Max. Function Temperature -50 ... +85 °C
4-6	0,8	
7-9	0,7	Bemerkungen / Remarks Lastfrei schalten / not to open under load
> 10	0,6	Zuleitung oben / supply side on top only
		Funktionsbereich Meldeleuchte / Rating of lightning indicator AC/DC 350-1000 V