

Clip, 10.3 x 38 mm, UR



20 A (UL)



Beschreibung

- Durchsteckmontage

Standards

- UL 4248-1 / UL 512

Zulassungen

- UL Ausweisnummer: E41738

Anwendungen

- Stringkasten in Photovoltaikanlagen

Referenzen

Sicherungshalter zu [ASO 10.3x38](#)

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Verpackungsdetails](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)


Technische Daten

Sicherungseinsatz	10.3 x 38 mm
Montage	Leiterplatte
Anschluss	Löt THT
Nennstrom	20 A (UL)
Schutzgrad	IP 00
Material: Anschlüsse	siehe Varianten
Einzelgewicht	4.1 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	Typ, Prüfzeichen

Lötverfahren	Welle Lötprofil
Lötbarkeit	235 °C / 2 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1A
Kontaktwiderstand	< mΩ bei 20 mV

Dimension

12 mm

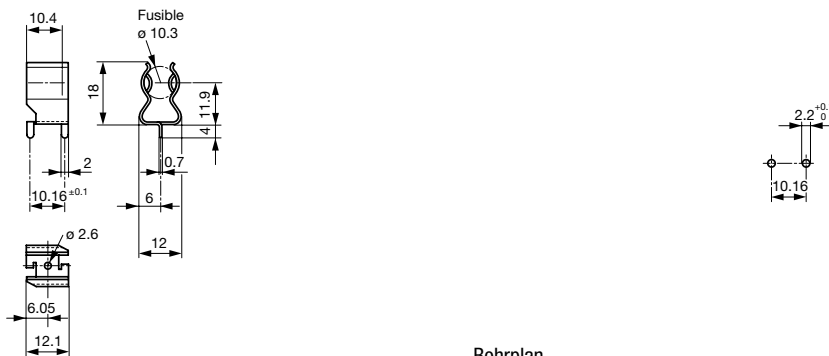

Bohrplan

Alle Varianten

Clip	Anschluss	Material: Anschlüsse	Bestell-Nummer
●	gerade	Bronze, verzinkt	7170.0470

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/Stock-Check/Produktveruegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit Kartonschachtel (50 St.)

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre eigenen Anwendungen beurteilen und testen.