

Benennung/Description

Summerelement

Buzzer element

Artikel-Nummer

Material number

849 000 75

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.


849 000 75

24 V AC/DC

ca. 54 g



Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request

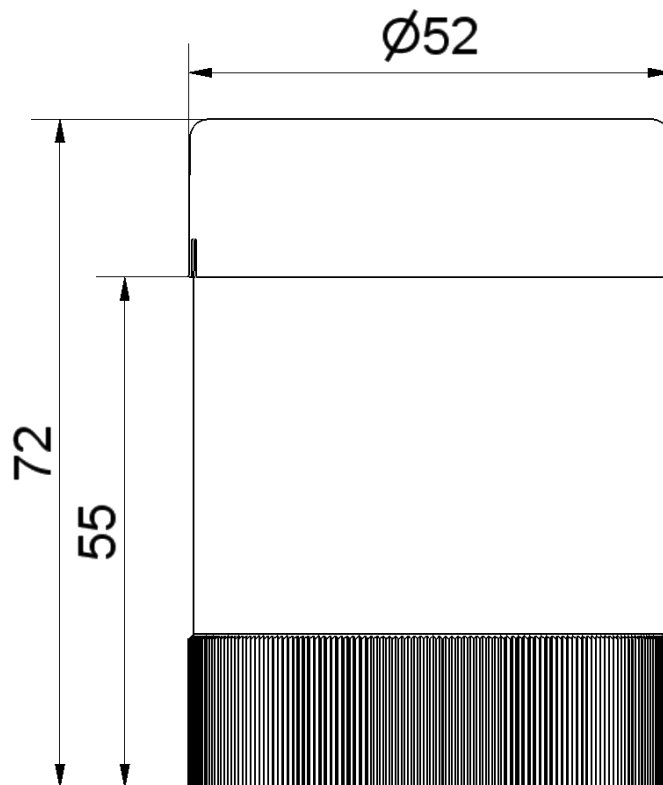

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	max. 450 mA	Starting current	max. 450 mA
Lautstärke	85 dB(A) / 1m	Volume	85 dB(A) / 1m
Lebensdauer	min. 5.000 h	Life duration	min. 5.000 h
Spannungsbereich	24 V ± 10%	Voltage range	24 V ± 10%
Stromaufnahme	max. 30 mA	Current consumption	max. 30 mA
Tonart	Dauer-/Pulston	Tone type	Continuous/pulse tone
Tonfrequenz	ca. 2500 Hz	Tone frequency	ca. 2500 Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP54 in montiertem Zustand	Protection rating	IP54 when mounted
Temperatur	-20°C ... +50 °C	Temperature	-20°C ... +50 °C
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree	3
Werkstoff Gehäuse	PC (Deckel)	Material housing	PC (Cap)
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Besonderheiten	Keine Schallaustrittsöffnung, Impuls- oder Dauerton über Schalter einstellbar	Characteristics	No sound outlet, ipulse or continuous tone adjustable via switch
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

