


Skizze / Bild

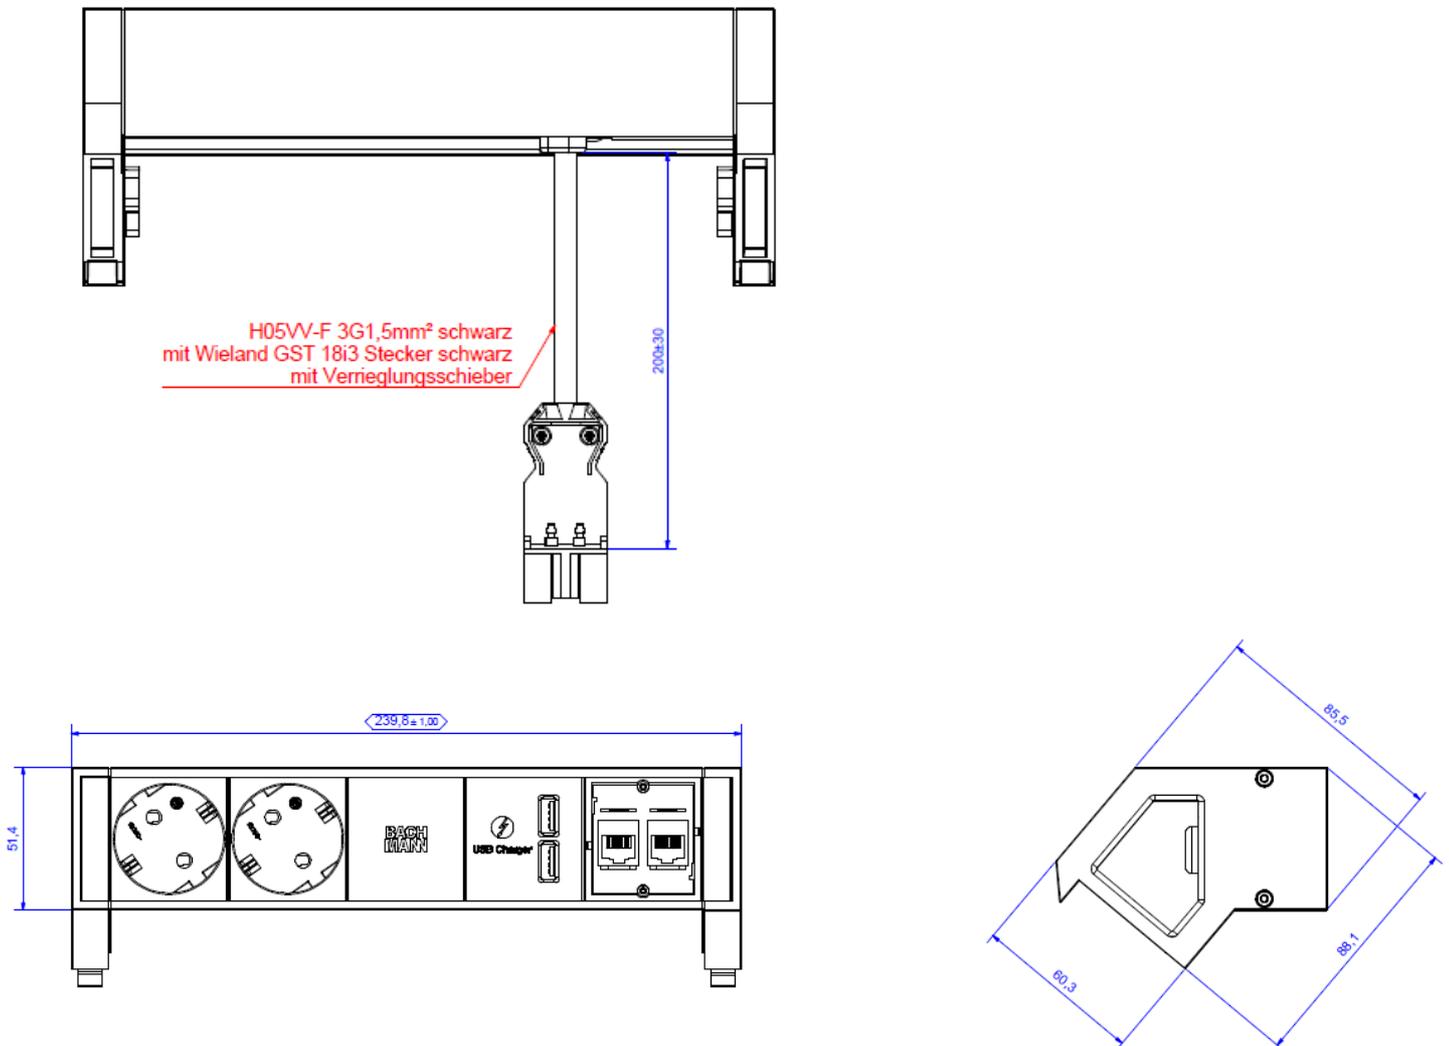

DESK2 Steckdosenleiste ALU	DESK2 power strip ALU
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, 16A/AC250V, IP20, 35° Farbe schwarz mit Kinderschutz 	Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, 16A/AC250V, IP20, 35° Color Black with child protection
USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> 5,2V/2,15A Doppelcharger 	USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> 5,2V/2,15A Double charger
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2xCAT6 Durchgangsbuchsen geschirmt RJ45 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2xCAT6 couplings shielded RJ45
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar, Endkappen genietet 0,2m H05VV-F3G 1,5mm² schwarz mit Wieland GST18/3 Stecker schwarz verriegelbar Gerätezuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schuko/GST18 beigelegt 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non-rewireable, riveted endcaps 0,2m H05VV-F3G 1,5mm² black with Wieland GST18/3 plug black lockable Supply line 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schuko/GST18 enclosed
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> Über Haltewinkel, schwarz, eloxiert 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> Via holding flanges, black, anodized

Material: <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff: PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C • Profil und Rückenblende: Aluminium 	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C • Profile and back cover: Aluminum
Lackierung (Endkappen, Profil und Rückenblende): <ul style="list-style-type: none"> • RAL9010 Reinweiß, Glanzgrad 30 	Painting (endcaps, profile and back cover): <ul style="list-style-type: none"> • RAL9010 white, Glanzgrad 30
Abmessungen: LxBxH <ul style="list-style-type: none"> • 239,8x60,3x85,5mm 	Measurements: LxWxH <ul style="list-style-type: none"> • 239,8x60,3x85,5mm
Bedruckung: <ul style="list-style-type: none"> • Mit Bachmann Logo 	Printing: <ul style="list-style-type: none"> • With Bachmann logo
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Steckdosenleiste • 2x Haltewinkel (Schwarz) • Gerätezuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schuko/GST18 beigelegt 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x socket strip • 2x holding brackets (black) • Supply line 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schuko/GST18 enclosed