


Skizze / Bild

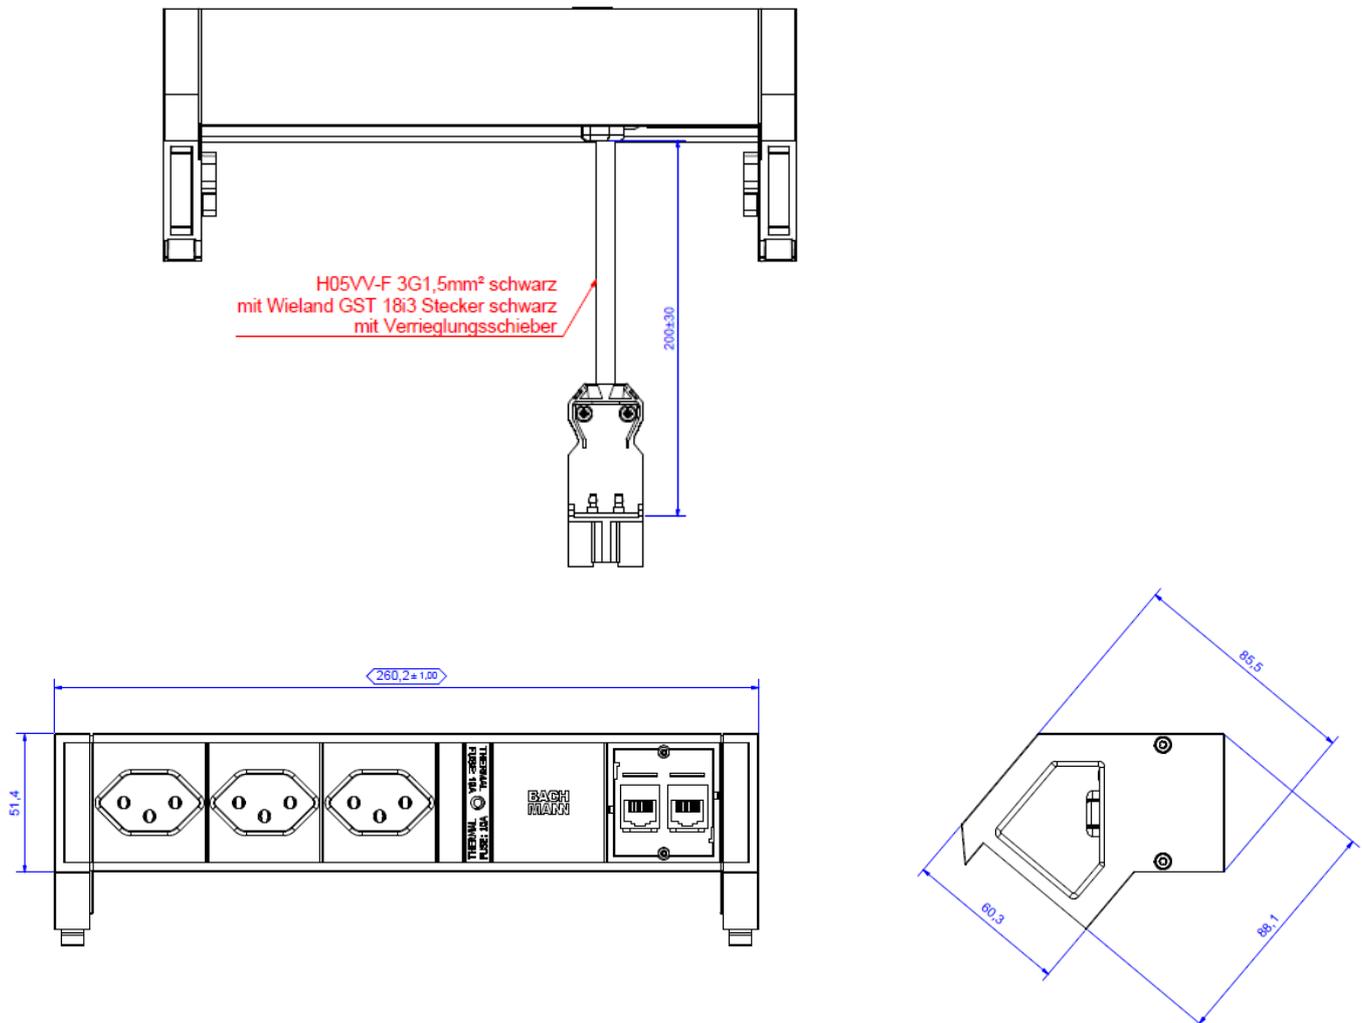

DESK2 Steckdosenleiste ALU Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach SN SEV 6534-1:1991 2-polig mit Schutzkontakt; 10A/AC230V, IP20, schwarz, um 90° gedreht; Sicherung: <ul style="list-style-type: none"> Thermosicherung 10A Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2xCAT6 Durchgangsbuchsen geschirmt RJ45 Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar, Endkappen genietet 0,2m H05VV-F3G 1,5mm² schwarz mit Wieland GST18/3 Stecker schwarz verriegelbar Geräteleitung 3,0m H05VV-F 3G1,0mm² CH T13/GST18 beigelegt Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> Über Haltewinkel, schwarz, eloxiert Material: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil und Rückenblende: Aluminium 	DESK2 power strip ALU Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> SN SEV 6534-1:1991; 2-pole with earthing contact; 10A/AC230V, IP20, black, 90° turned; Sicherung: <ul style="list-style-type: none"> Thermal fuse 10A Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2xCAT6 couplings shielded RJ45 Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non-rewireable, riveted endcaps 0,2m H05VV-F3G 1,5mm² black with Wieland GST18/3 plug black lockable Supply line 3,0m H05VV-F 3G1,0mm² CH T13/GST18 enclosed Mounting: <ul style="list-style-type: none"> Via holding flanges, black, anodized Material: <ul style="list-style-type: none"> Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Profile and back cover: Aluminum
---	--

Lackierung (Endkappen, Profil und Rückenblende): <ul style="list-style-type: none"> INOX 	Painting (endcaps, profile and back cover): <ul style="list-style-type: none"> INOX
Abmessungen: LxBxH <ul style="list-style-type: none"> 260,2x60,3x85,5mm 	Measurements: LxWxH <ul style="list-style-type: none"> 260,2x60,3x85,5mm
Bedruckung: <ul style="list-style-type: none"> Mit Bachmann Logo 	Printing: <ul style="list-style-type: none"> With Bachmann logo
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 2x Haltewinkel (Schwarz) Geräteleitung 3,0m H05VV-F 3G1,0mm² CH T13/GST18 beigelegt 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x socket strip 2x holding brackets (black) Supply line 3,0m H05VV-F 3G1,0mm² CH T13/GST18 enclosed