


Skizze / Bild

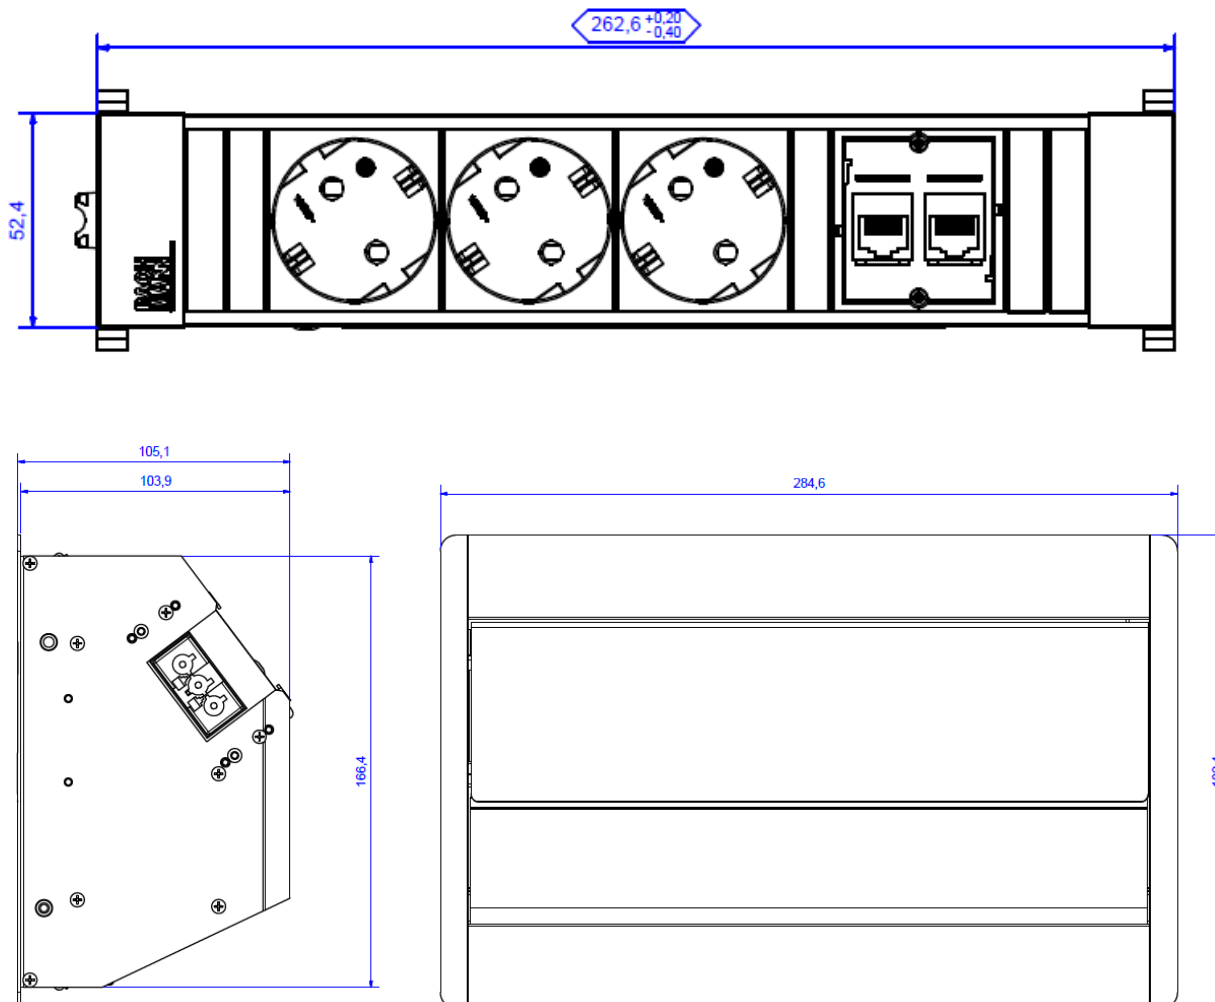

<p>Conference Steckdosenleiste mit Conference Einbaurahmen kurz</p>	<p>Conference power strip with Conference built-in frame RAL9006 white aluminium, short</p>
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, 16A/AC250V, IP20, 35° Schwarz mit Kindersicherung 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, 16A/AC250V, IP20, 35° Black with child protection
<p>Einbaurahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Conference Einbaurahmen kurz Farbe: Weißaluminium ähnlich RAL9006 Außenmaß: 286x183mm Einbaumaße: 271xx170mm Einbautiefe: 105mm 	<p>Built-in frame:</p> <ul style="list-style-type: none"> Conference built-in frame short version Color: white aluminium similar to RAL9006 External dimension: 286x183mm Installation dimension: 271xx170mm Installation depth: 105mm
<p>Custom Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2xCAT6 Durchgangsbuchsen geschirmt RJ45 	<p>Custom Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2xCAT6 couplings shielded RJ45
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang und -ausgang über Wieland GST18i3 Gerätezuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schuko/GST18 beigelegt 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> Power input and output via Wieland GST18i3 Supply line 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schuko/GST18 enclosed

Profil: <ul style="list-style-type: none">• ALU eloxiert	Profile: <ul style="list-style-type: none">• aluminum anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none">• PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C	Plastic material: <ul style="list-style-type: none">• PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
Endkappen: <ul style="list-style-type: none">• Genietet, nicht wiederanschließbar	Endcaps: <ul style="list-style-type: none">• With rivets, non rewirable
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none">• 262,6x52,4x44	Measurements (length x width x height): <ul style="list-style-type: none">• 262,6x52,4x44
Bedruckung: <ul style="list-style-type: none">• Mit Bachmann Logo	Printing: <ul style="list-style-type: none">• With Bachmann logo
Lieferform: <ul style="list-style-type: none">• Im Karton verpackt	Packing: <ul style="list-style-type: none">• In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none">• 1x Steckdoseneinheit Conference• Conference Einbaurahmen kurz• Gerätezuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schuko/GST18 beigelegt	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none">• 1x PDU Conference• Conference built-in frame short version• Supply line 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schuko/GST18 enclosed