


- Load rating up to 65kg
- 75% extension slide
- 9.5mm slide thickness
- Front disconnect
- Lock-out
- Optional enclosure mounting brackets



- Capacidad de carga hasta 65kg
- 75% extensión
- Espesor de la guía de 9,5mm
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de bloqueo en posición abierta
- Escuadras de montaje en armarios opcionales

- Portata fino a 65kg
- Estrazione 75%
- Spessore guida 9,5mm
- Sgancio frontale
- Blocco in posizione di apertura
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack

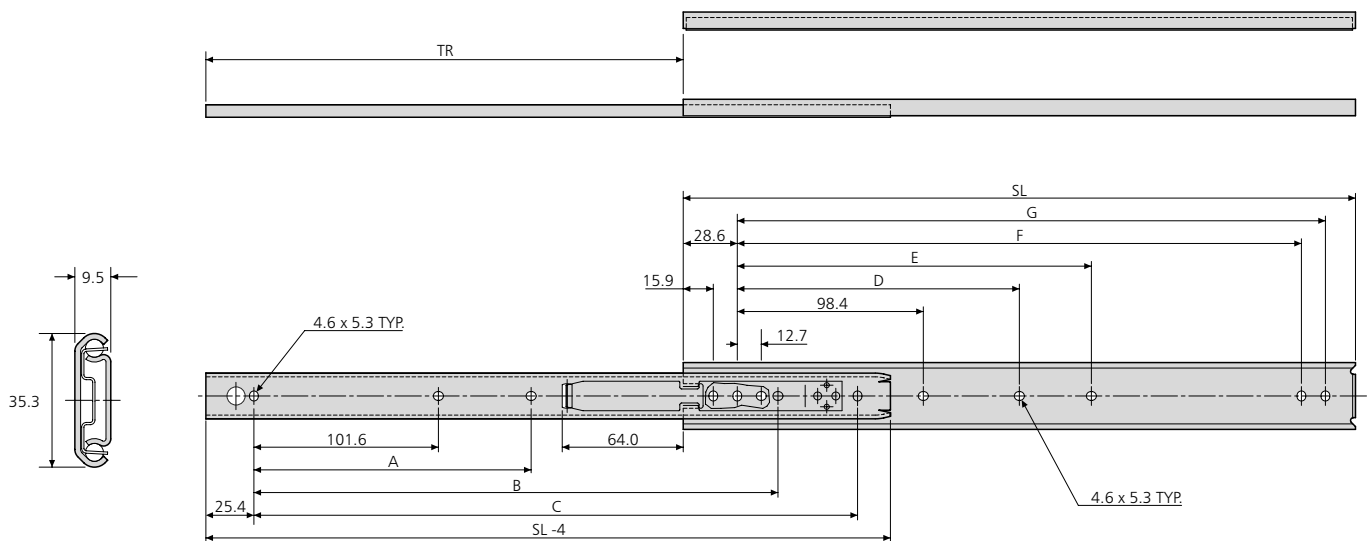

| 0204 | mm | | | | | | | | | kg | |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| | SL | TR | A | B | C | D | E | F | G | W | L |
| DZ0204-0012 | 305 | 201.5 | - | 215.9 | 254.0 | - | 136.5 | 247.6 | 260.3 | 0.63 | 65 |
| DZ0204-0014 | 356 | 252.5 | - | 266.7 | 304.8 | - | 187.3 | 298.4 | 311.1 | 0.73 | 65 |
| DZ0204-0016 | 406 | 303.0 | - | 317.5 | 355.6 | - | 238.1 | 349.2 | 361.9 | 0.84 | 60 |
| DZ0204-0018 | 457 | 329.0 | 203.2 | 342.9 | 406.4 | 200.0 | 288.9 | 400.0 | 412.7 | 0.93 | 55 |
| DZ0204-0020 | 508 | 379.5 | 228.6 | 393.7 | 457.2 | 225.4 | 339.7 | 450.8 | 463.5 | 1.04 | 50 |
| DZ0204-0022 | 559 | 405.0 | 254.0 | 419.1 | 508.0 | 250.8 | 390.5 | 501.6 | 514.3 | 1.14 | 40 |
| DZ0204-0024 | 610 | 430.5 | 279.4 | 444.5 | 558.8 | 276.2 | 441.3 | 552.4 | 565.1 | 1.26 | 35 |
| DZ0204-0026 | 660 | 481.5 | 304.8 | 495.3 | 609.6 | 301.6 | 492.1 | 603.2 | 615.9 | 1.35 | 30 |
| DZ0204-0028 | 711 | 506.5 | 330.2 | 520.7 | 660.4 | 327.0 | 542.9 | 654.0 | 666.7 | 1.48 | 30 |

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For enclosure mounting brackets refer to page 155
- For cable carriers refer to page 153
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notas:

- Recomendación de montaje: tornillo M4
- Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm
- Para escuadras de montaje en armarios, consúltese la página 155
- Para portadores de cables, consúltese la página 153
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para mas información, consulte la página 173 del catalogo
- Por favor, miren el dibujo 2D para las tolerancias dimensionales

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4
- Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm
- Per le staffe di montaggio rack, fare riferimento a pagina 155
- Per i portacavi, fare riferimento a pagina 153
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per maggiori informazioni andate alla pagina 177 del catalogo
- Per le tolleranze dimensionali si prega di fare riferimento ai disegni 2D CAD