



Garant® CEE 1 Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Garant® CEE 1 Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,
1 CEE-socket 400 V/16 A,
2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 18273 0	004294	1	30 m	H05VV-F 5G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	290 mm

Patent angemeldet. / Patent pending.

Überspannungs- & Blitzschutz

Steckdosenleisten, Schaltgeräte & Adapter

Stromverteilung

Leuchten & Leuchtmittel


Solar-Technik

Haus- & Sicherheitstechnik, Hausautomation

Geräte für Werkstatt, Haus & Garten

Arbeitsböcke & Leitern

Werbemittel & Modulwände

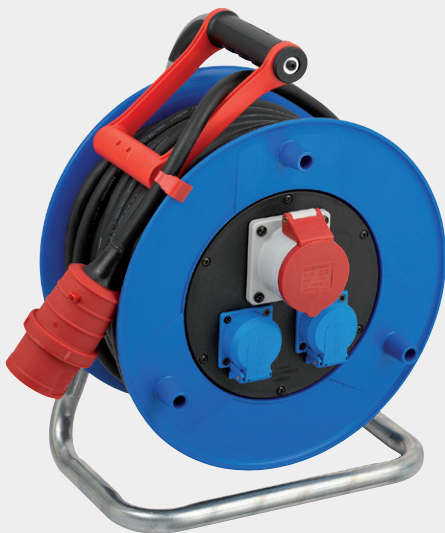

Garant® CEE 1 IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Geprüft gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Industry

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Tested acc. to EN 61316.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A,
2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets 13 A connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 23799 0	189335	1	20 m	H07RN-F 5G2,5	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Schwarz / Black	320 mm
1 23798 0	054787	1	30 m	H07RN-F 5G2,5	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Schwarz / Black	320 mm

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.