

Sicherheits-Abgreifklemme

- isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklaue

Best.-Nr. SAK 6674 Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Klemmbereich Ø 15 mm
- **Farben** siehe Tabelle

CE



Safety crocodile clip

- insulated
- socket Ø 4 mm
- contact: crocodile jaws

Order No. SAK 6674 Ni / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- grips up to Ø 15 mm
- **colours** see table

CE

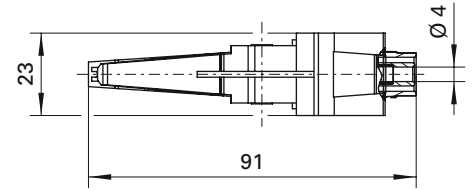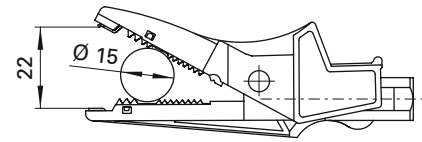

Sicherheits-Abgreifklemme

- isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklaue

Best.-Nr. SAK 6675 Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Klemmbereich Ø 32 mm
- **Farben** siehe Tabelle

CE



Safety crocodile clip

- insulated
- socket Ø 4 mm
- contact: crocodile jaws

Order No. SAK 6675 Ni / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- grips up to Ø 32 mm
- **colours** see table

CE

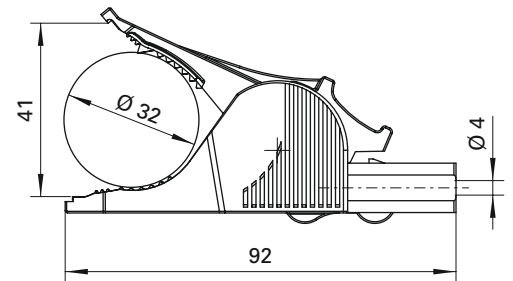

Allgemeine Angaben			General information		
Best.-Nr. ¹⁾	SAK 6674 Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	SAK 6675 Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. ¹⁾	SAK 6674 Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated	SAK 6675 Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grünelb		colours	black, red, blue, yellow, green, green-yellow	
Technische Daten			Technical data		
Anschluss	Sicherheitsbuchse		terminal	safety socket	
Durchgangswiderstand	20 mΩ		transition resistance	20 mΩ	
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT III		rated voltage ²⁾	1000 V CAT III	
Bemessungsstrom ²⁾	20 A	36 A	rated current ²⁾	20 A	36 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C		operating temperature	from -25 °C to +80 °C	

¹⁾ andere Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other colours on request
²⁾ at normal ambient temperatures