


Ø 2 mm-Messleitungen **Ø 2 mm Test Leads**

SLK205-K...

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit montiertem, stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

SLK205-K...

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with assembled stackable Ø 2 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

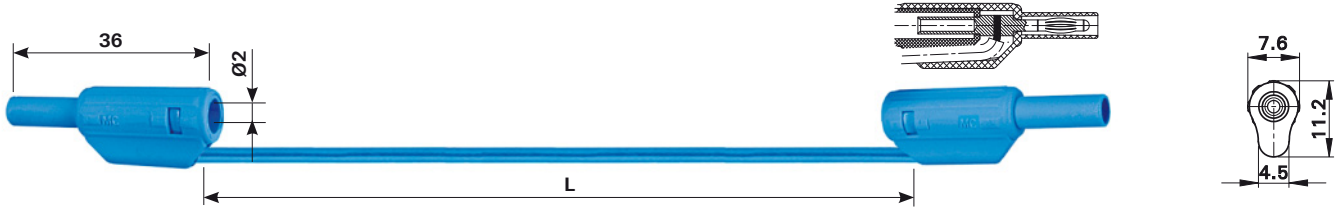


Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitungsquerschnitt Lead cross section		Längen L [cm] Lead lengths L [cm]	*Farben *Colours
SLK205-K	65.9179-□*	600 V, CAT II / 10 A	0,5 mm ²	Au PVC CE UL	015 030 045 060 100	21 22 23 24 25 29
SLK205-K/SIL	65.9180-□*	600 V, CAT II / 10 A	0,5 mm ²	Au SIL CE UL	015 030 045 060 100	21 22 23 24 25 29

SLK205-LA...

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit montiertem, axialem Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

SLK205-LA...

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with assembled in-line Ø 2 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

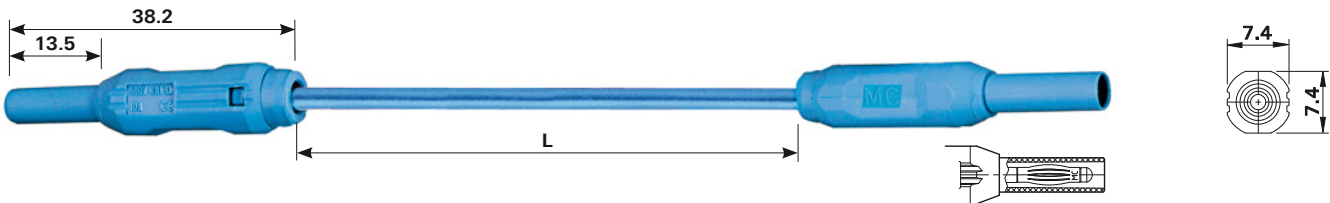

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitungsquerschnitt Lead cross section		Längen L [cm] Lead lengths L [cm]	*Farben *Colours
SLK205-LA	65.3307-□*	600 V, CAT II / 10 A	0,5 mm ²	Au PVC CE	030 045 060 100	21 22 23 24 25 29
SLK205-LA/SIL	65.3308-□*	600 V, CAT II / 10 A	0,5 mm ²	Au SIL CE	030 045 060 100	21 22 23 24 25 29