


M28. Steckschlüssel

M28. Socket wrench

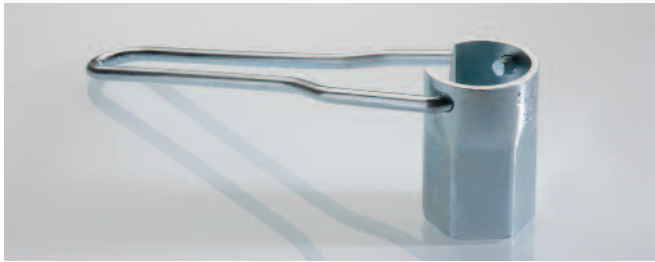

Stahl/verzinkt, gehärtet
Art.-Gruppe: M28.

Steel/galvanized, hardened
Art.-group: M28.

Abb. 1
Fig. 1

i

Spezial-Steckschlüssel:

Fachgerechte Installation von Verschraubungen und Gegenmuttern aus Ms/VA/PA/PVDF auf engstem Raum, auch mit installiertem Kabel, bedingt durch Aussparung einer Schlüsselfläche.

Special socket wrench:

Professional installation in very confined spaces of cable glands and lock nuts made of brass/stainless steel/PA/PVDF. As well cables installed by a cutout at one of the key face.

Schlüsselweite <i>Spanner width</i>	Artikel-Nr. <i>Art.-No.</i>	Kabelverschraubung <i>Cable gland</i>	Gegenmutter metrisches Gewinde <i>Lock nut metric connection thread</i>		Gewicht <i>Weight</i>
			Ms/VA <i>Brass/VA</i>	PA <i>PA</i>	
mm		blueglobe®			kg <i>kg</i>
13	SSG 13 g	M10	–	–	0,125
14	SSG 14 g	–	M10	–	0,131
15	SSG 15 g	–	M12	–	0,134
17	SSG 17 g	M12	M12	M12	0,143
19	SSG 19 g	–	M16	–	0,161
20	SSG 20 g	M16	–	–	0,162
22	SSG 22 g	–	–	M16	0,161
24	SSG 24 g	M20	M20	–	0,189
26	SSG 26 g	–	–	M20	0,197
27	SSG 27 g	–	M25	–	0,201
30	SSG 30 g	M25	M25	–	0,224
32	SSG 32 g	–	–	M25	0,224
36	SSG 36 g	M32	M32	–	0,264
41	SSG 41 g	–	–	M32	0,393
45	SSG 45 g	M40	–	–	0,406
46	SSG 46 g	–	M40	–	0,401
50	SSG 50 g	–	–	M40	0,574
55	SSG 55 g	–	M50	–	0,630
57	SSG 57 g	M50	–	–	0,777
60	SSG 60 g	–	–	M50	0,801
68	SSG 68 g	M63	M63	–	0,864
70	SSG 70 g	M63	M63	–	0,900
75	SSG 75 g	–	–	M63	1,064
81	SSG 81 g	M75	M75	–	1,638