




1.

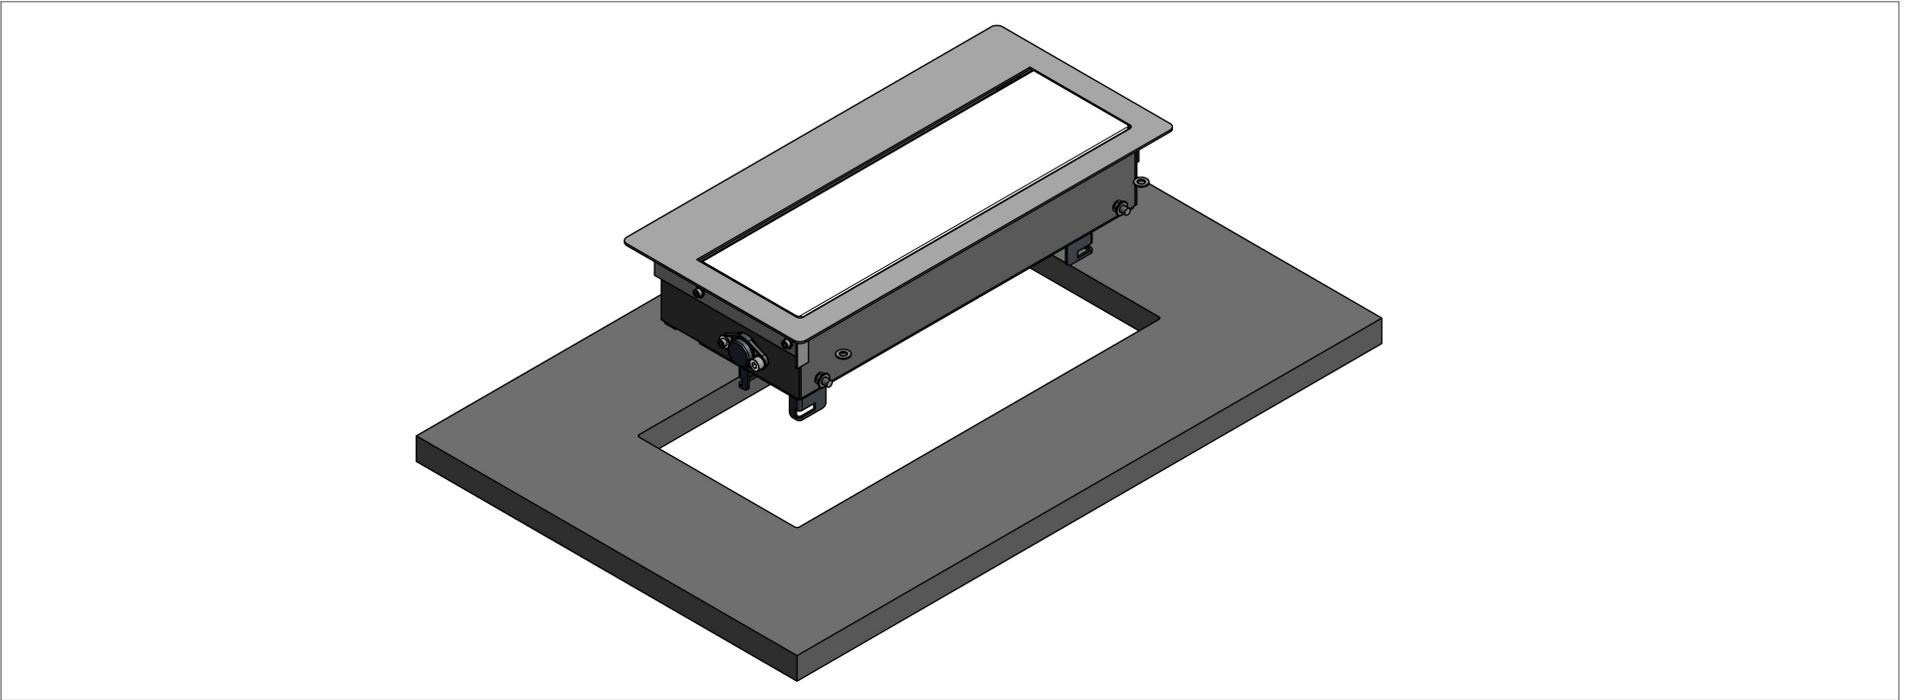

2.

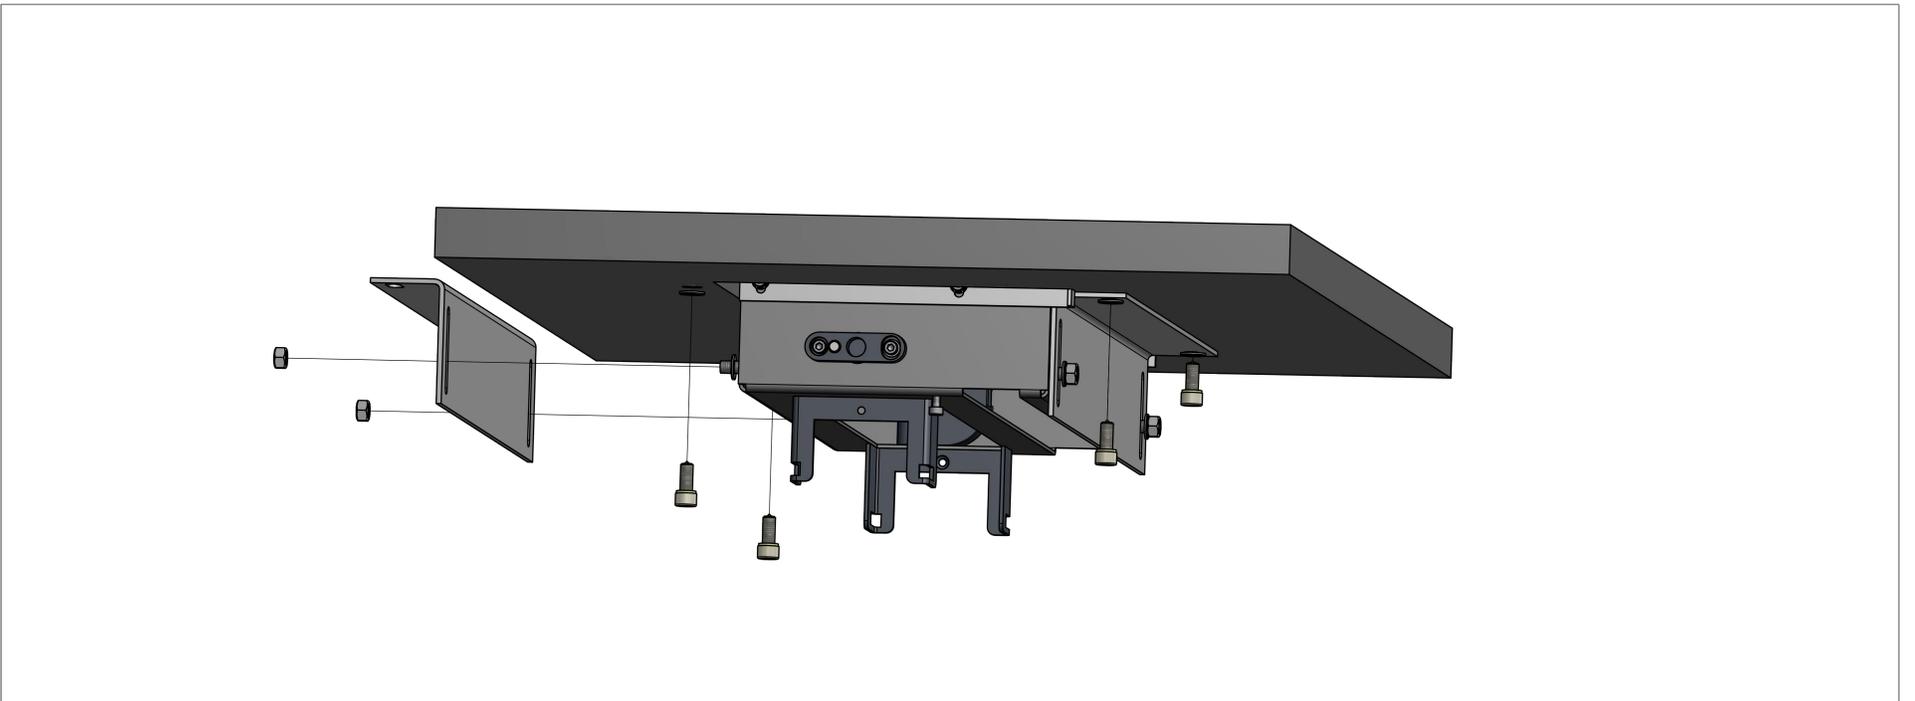


3.

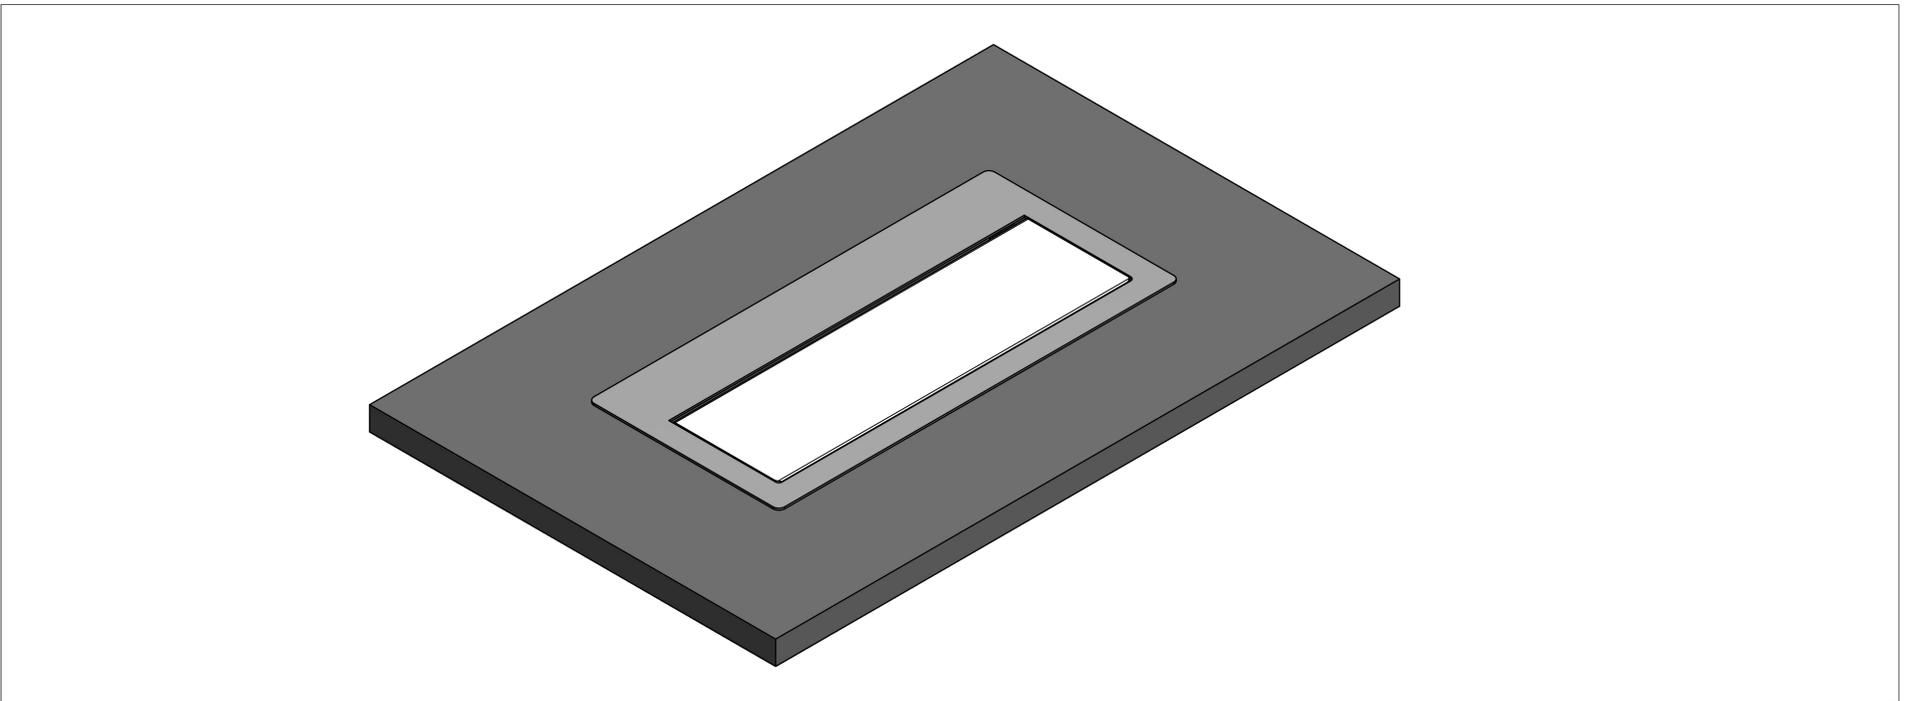

<a href="http://www.bachmann.com">www.bachmann.com</a>			Produkt / Bezeichnung / Title:	
	Datum	Name	Top Frame                      Einbaurahmen      /      Frame	
Gezeichnet Drawn by	24.02.2011	Tina.Laible		
Kontrolliert / checked by	03.04.2012	Christian Heller		
Freigabe / Approval	13.04.2012	Jens Matheis		
			Zeichnungs Nr. / Drawing No: B0569602BA67	
			Rev.: 02	
			Jede Form der unbefugten Nutzung, Veröffentlichung, des Kopierens oder der Offenlegung des Inhalts ist nicht gestattet. Any form of unauthorized use, publication, copying or disclosure of the content is prohibited	




Skizze / Bild

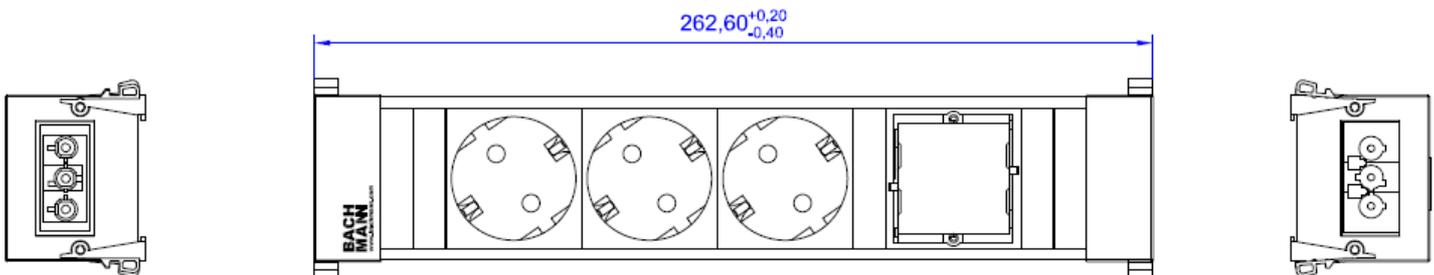

CONFERENCE Steckdoseneinheit ALU	CONFERENCE Steckdoseneinheit ALU
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt, mit Kinderschutz</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>3xSchutzkontaktsteckdosen 35°</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>According IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-pole with earthing contact, incl. child protection</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>3xGerman socket outlets 35°</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GST18/3 Stromein- und Ausgang</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GST18/3 Power input and output</li> </ul>
<b>Custom Module:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Abdeckung für Custom Module</li> </ul>	<b>Custom Module:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x cover for Custom Modules</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eloxiertes Aluminium</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anodised aluminium</li> </ul>
<b>Enkappen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunststoff PA 6 GF, schwarz</li> <li>Genietet, nicht wiederanschließbar</li> </ul>	<b>Endcaps:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastic material PA 6 GF, black</li> <li>With rivets, non rewirable</li> </ul>
<b>Abmessungen</b> (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>262 x 52 x 44 mm</li> </ul>	<b>Measurements</b> (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> <li>262 x 52 x 44 mm</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Polybeutel verpackt</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In polybag</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Steckdoseneinheit Conference</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x PDU CONFERENCE</li> </ul>

Skizze / Bild

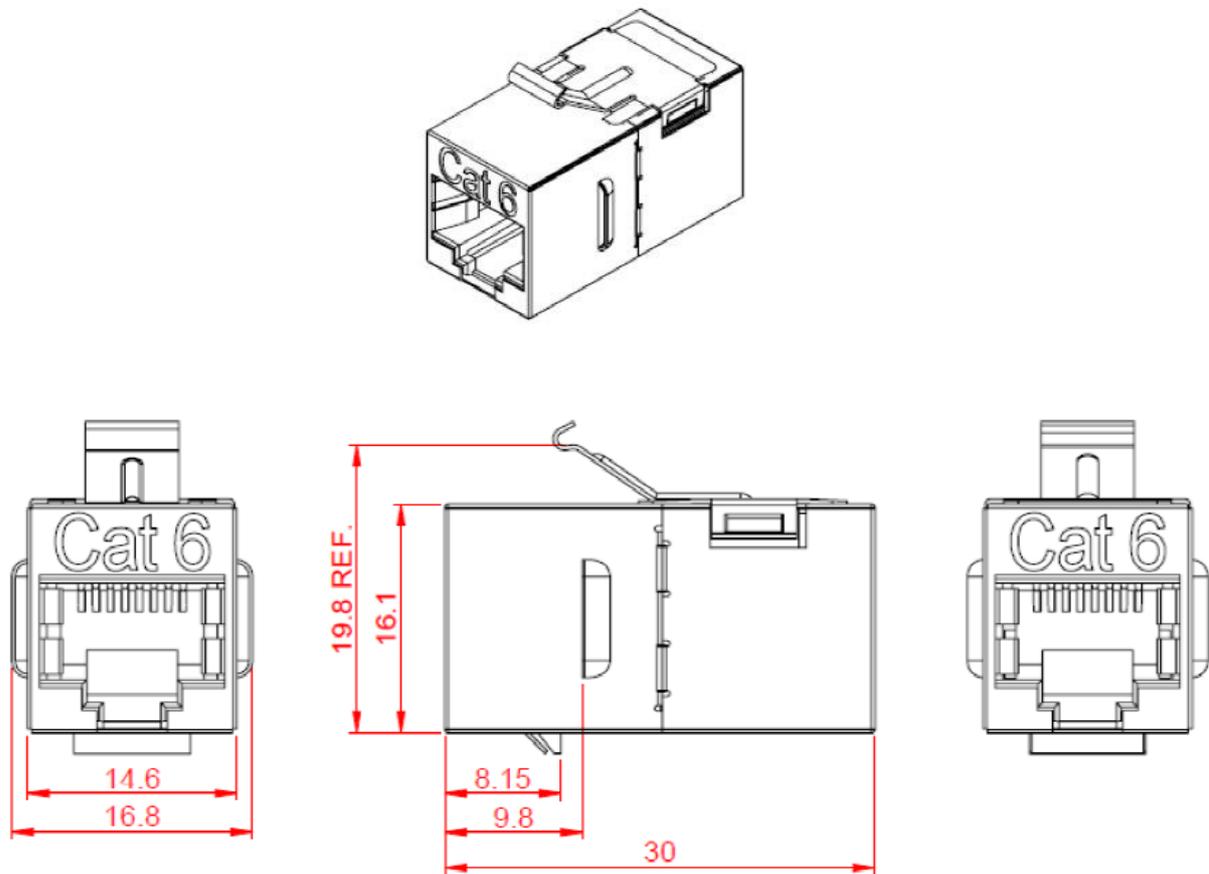

CAT6 Kupplung / Buchse Buchse geschirmt	CAT6 coupling / jack jack coated
<p><b>Beschreibung:</b> Datenanschlussbuchse RJ45 CAT6 (Buchse / Buchse) passend zu Bachmann CUSTOM MODULE – austauschbare Abdeckungen, integrierbar in Steckdoseneinheiten der Bachmann Facility Produkte.</p> <p>Fabrikat: Bachmann oder gleichwertig</p> <p>Bestellnummer: 940.083 + Zubehör (Steckdoseneinheit, Custom Modul)</p>	<p><b>Description:</b> Data connection socket RJ45 CAT 6 (Female/Female), compatible with Bachmann CUSTOM MODULES - changeable covers, integrated into power strips Bachmann Facility products.</p> <p>Manufacturer: Bachmann or similar</p> <p>Order number: 940.083 + Accessories (power unit, Custom Module)</p>
<p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung)</li> <li>• Rückseite : RJ45 (Keystone-Befestigung)</li> <li>• Geschirmt</li> </ul>	<p><b>Version:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Front side : RJ45 (Keystone-fixing)</li> <li>• Back side : RJ45 (Keystone-fixing)</li> <li>• Coated</li> </ul>
<p><b>Spezifische Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buchse / Buchse (Durchgangsbuchse) für werkzeuglosen Anschluss auf Front- und Rückseite</li> <li>• Keystone – Einklippsystem passend für Bachmann CUSTOM MODULE 917.000 / 917.001 / 917.061 / 917.062</li> </ul>	<p><b>Application:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jack / Jack for tool-free connection on front and back</li> <li>• Keystone – snap-in-system suitable for Bachmann CUSTOM MODULES 917.000 / 917.001 / 917.061 / 917.062</li> </ul>
<p><b>Abmessungen</b> in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Skizze</li> </ul>	<p><b>Measurements</b> in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• See drawing</li> </ul>

<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kupplungsgehäuse: PC,UL94V-0.</li> <li>• Abschirmgehäuse: Kupfer, C2680</li> <li>• Klammer: SUS304</li> <li>• Kontakthalter: PC, UL94V-0</li> </ul>	<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupler housing: PC,UL94V-0</li> <li>• Shielded case: Copper, C2680</li> <li>• Bracket: SUS304</li> <li>• Contact holder: PC, UL94V-0</li> </ul>
<b>Physikalische Eigenschaften:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebstemperaturbereich: -10 ° C bis 60 ° C</li> <li>• Lagertemperaturbereich: -40 ° C bis 68 ° C .</li> <li>• Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% RH</li> </ul>	<b>Physical characteristics:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operating temperature range: -10 °C to 60 ° C</li> <li>• Storage temperature range : -40 ° C to 68 ° C</li> <li>• Humidity: 10% ~ 90%RH</li> </ul>
<b>Elektro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolationswiderstand: 500 MΩ</li> <li>• Spannungsfestigkeit: 1000 VAC</li> <li>• Nennstrom: 1,5A</li> <li>• Gleichstromwiderstand: 0,1Ω</li> <li>• Übergangswiderstand: 20mΩ</li> </ul>	<b>Electrical:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insulation resistance: 500 MΩ</li> <li>• Dielectric withstandig voltage: 1000 VAC</li> <li>• DC current rating: 1,5A</li> <li>• DC resistance: 0,1Ω</li> <li>• Contact resistance: 20 mΩ</li> </ul>
<b>Weitere Custom Module im Bachmann Facility Systeme Katalog (siehe <a href="http://www.bachmann.com">www.bachmann.com</a> )</b>	<b>Other Custom Modules you can see in the Bachmann Facility Systems catalogue or under <a href="http://www.bachmann.com">www.bachmann.com</a></b>



**Seite 1 / Side 1:**

D: Schutzkontakt – Winkelstecker  
EN: German type right angle plug

**Seite 2 / Side 2:**

D: Wieland Buchse  
EN: Wieland female connector

Geräteleitung Schutzkontakt - Winkelstecker mit Wieland GST18/3 Buchse	Appliance cable with german type right angle plug and Wieland GST18/3 female connector
<b>Seite 1:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schutzkontakt – Winkelstecker gespritzt, Farbe schwarz;</li><li>• 2 –polig und doppeltem Schutzkontakt,</li><li>• Gemäß DIN 49441</li></ul>	<b>Side 1:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• german type right angle plug moulded, colour black;</li><li>• 2-pole with double earthing</li><li>• According to: DIN 49441</li></ul>
<b>Seite 2:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wieland Buchse GST18/3 montiert oder gespritzt; Farbe schwarz;</li><li>• 3-polig; unter Last steckbar;</li><li>• Gemäß DIN VDE 0628</li><li>• Wieland – Buchse GST18/3 Type: 92.931.3053.1</li></ul>	<b>Side 2:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wieland GST18/3 female connector, mounted or moulded, black;</li><li>• 3-pole;</li><li>• According to DIN VDE 0628</li><li>• Wieland – female (Power output) connector GST18/3 type: 92.931.3053.1</li></ul>
<b>Kabel:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup>, PVC, 70°</li><li>• Farbe: schwarz;</li><li>• Leitungslänge: 2,0m;</li></ul>	<b>Cable:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup>, PVC, 70°</li><li>• Colour: black;</li><li>• Cable length: 2,0m,</li></ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• im Polybeutel mit Etikett (siehe Vorlage)</li><li>• VPE: 50 Stk. in Bachmann Umkarton</li></ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• polybag with label (see layout)</li><li>• Packing unit: 50 pcs. In Bachmann carton box;</li></ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Geräteleitung 375.075</li></ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Appliance cable 375.075</li></ul>

**Geräteleitung Schuko - GST  
Alimentador  
Appliance cable  
Câble d'alimentation**



**2,0m H05VV - F 3G1,50mm<sup>2</sup> / 16A / 250V~**

Bachmann GmbH & Co. KG  
Ernstthalenstr. 33 D-70565 Stuttgart  
www.bachmann.com

**Art.-Nr. 375.075**

