


Scheda tecnica

Codice prodotto: CTF 24 L

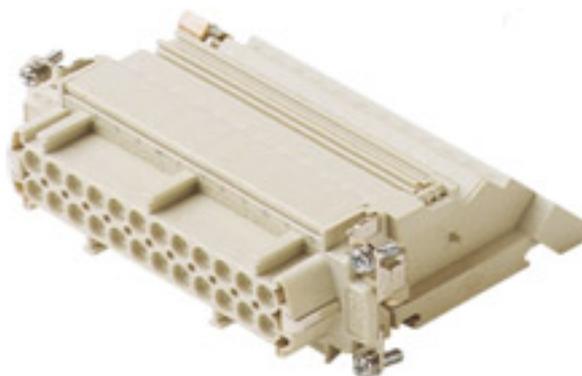

Famiglia	frutti serie CLASS tecnica
Versione	con morsettiera, connessione con morsetto a vite
Serie	CT
Tipo Prodotto	con contatti femmina
Varianti	montaggio lato sinistro
Modello	frutto presa
Normativa di riferimento	EN 61984 (2001-11)
Tipo Contatti	argentati
Nr. Poli	24 poli + 
Tensione (V)	400V
Corrente (A)	16A (C.A.)
Sezione conduttori	0,75mm ² - 2,5mm ²
Dimensione Awg	18 - 14
Marchio Qualità	 600V   GOST 
Grado di protezione IP	grado di protezione IP20 senza custodia, IP65, IP66, IP67 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9) in custodia
Grandezza interassi	grandezza "104.27" solo custodie da incasso


Le informazioni e le dimensioni contenute non sono impegnative e possono variare senza preavviso.
Le dimensioni indicate nei disegni sono in mm.

Tensione tenuta impulso 4kV

Grado Inquinamento 2

Note

CT ... :per conduttori non preparati

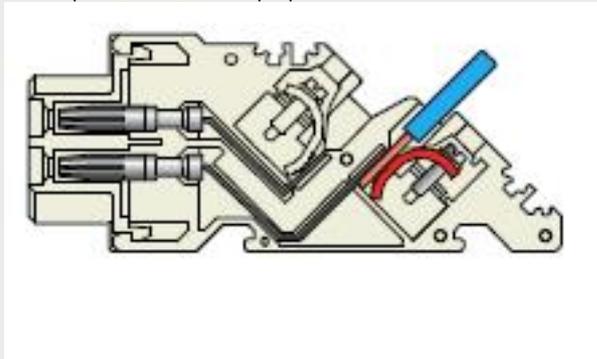

Frutti CTF/M 24 L/R

- caratteristiche secondo EN 61984:
16A 400V 4kV 2
- accoppiabili a frutti CNE, CCE, CSS, CSE, CSH
- possibilità di montaggio frutti da fronte e retro custodia
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 4 mOhm
- lunghezza di spelatura conduttori: 12 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,4 Nm
- custodie impiegabili (solo tipi da incasso): grandezza 104.27:
- C-TYPE IP65/IP66
- C7 IP67 leva inox
- V-TYPE IP65/IP66 leva inox
- T-TYPE IP65 isolanti
- JEI leva acciaio zincato
- BIG custodie mobili
- W-TYPE per ambienti aggressivi
- EMC

Le informazioni e le dimensioni contenute non sono impegnative e possono variare senza preavviso.
Le dimensioni indicate nei disegni sono in mm.