

Flachband Steckverbinder

Gestanzte Kontakte / Geeignet für Kabel AWG 28-26


IDC (Flat cable) connectors

Stamped contacts / Suitable for cable AWG 28-26

Bei der Montage müssen die Stiftleisten (male) am Isolierkörper abgestützt werden
 During assembly the plug connector (male) has to be supported at the insulator


Stiftleiste

Plug connector

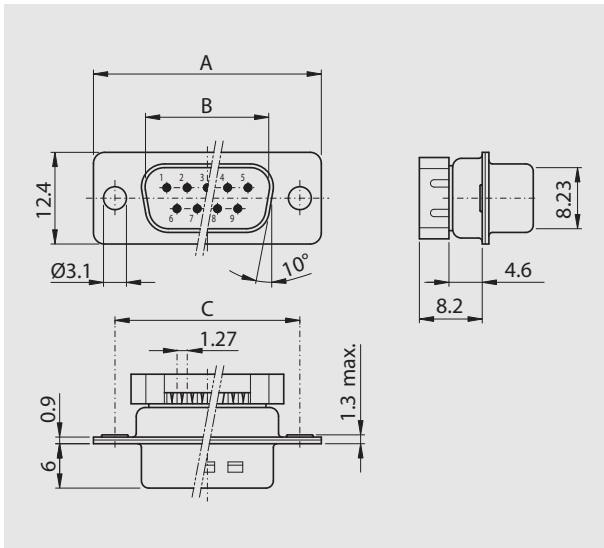

Buchsenleiste

Socket connector

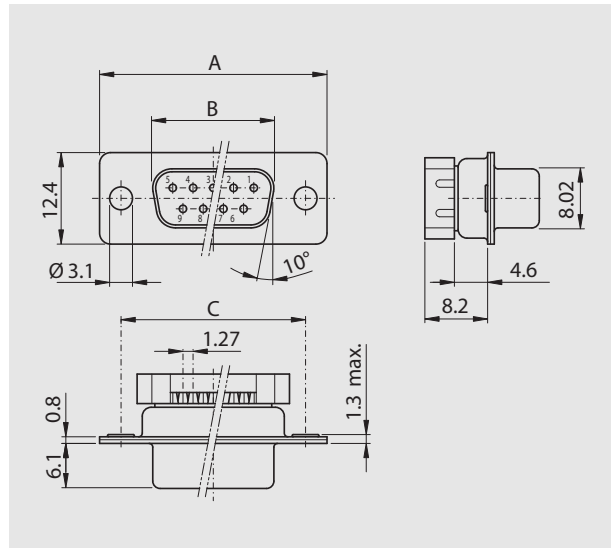

Polzahl

No. of pos.	A	B	C
09	30.80	16.79	25.00
15	39.20	25.12	33.30
25	53.10	38.84	47.04
37	69.50	55.30	63.50

Polzahl

No. of pos.	A	B	C
09	30.80	16.46	25.00
15	39.20	24.79	33.30
25	53.10	38.50	47.04
37	69.50	54.96	63.50

Bestellbezeichnung

Polzahl	Gehäuse chromatiert	Gehäuse verzinkt
No. of pos.	Chromated shell	Tinned shell
09	DT 09 PFC x	DTS 09 PFC x
15	DT 15 PFC x	DTS 15 PFC x
25	DT 25 PFC x	DTS 25 PFC x
37	DT 37 PFC x	DTS 37 PFC x

Anstelle des x am Ende der Artikelbezeichnung die gewünschte Güteklasse 1 oder 2 einfügen.
 Andere Vergoldungen auf Anfrage.

Order information

Polzahl	Gehäuse chromatiert	Gehäuse verzinkt
No. of pos.	Chromated shell	Tinned shell
09	DT 09 SFC x	DTS 09 SFC x
15	DT 15 SFC x	DTS 15 SFC x
25	DT 25 SFC x	DTS 25 SFC x
37	DT 37 SFC x	DTS 37 SFC x

To request class 1 or 2 quality, replace the x at the end of the part no.
 Other gold platings on request.