

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DT9201


- 3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
- Поворот LCD на угол 70°
- 8 функций, 32 диапазона
- Индикатор разряда батарей
- Защита от перегрузки
- Звуковой тестер
- Автовывключение

Принадлежности:
Щупы; 9V батарея типа "КРОНА" (NEDA 6F22);
Холстер, инструкция пользователя



ФУНКЦИИ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ТОЧНОСТЬ

ФУНКЦИИ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
DCV	200m-2-20-200-1000V	±0.5%
ACV	200m-2-20-200-750V	±1.2%
DCA	20μ-200μ-2m-20m-200m-2-10A	±1.2%
ACA	20μ-200μ-2m-20m-200m-2-10A	±1.2%
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ	±0.8%
Тест диодов	2.8V / 1mA	
hFE	Vce•3V, Ib•10μA	
Размер/Вес	186x86x33mm / 275g	

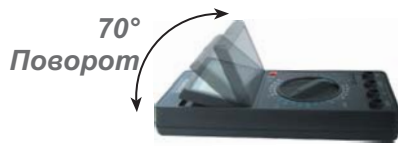

MODEL	DT9202	DT9205	DT9207	DT9208
DCV	200m-2-20-200-1000V	200m-2-20-200-1000V	200m-2-20-200-1000V	200m-2-20-200-1000V
ACV	200m-2-20-200-750V	200m-2-20-200-750V	200m-2-20-200-750V	20-200-750V
DCA	2m-20m-200m-10A	2m-20m-200m-10A	2m-20m-200m-10A	2m-20m-200m-10A
ACA	2m-20m-200m-10A	2m-20m-200m-10A	20m-200m-10A	200m-10A
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ	200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ	200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ	200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ
CAP	2n-20n-200n-2μ-20μF	2n-20n-200n-2μ-20μF	2n-20n-200n-2μ-20μF	2n-20n-200n-2μ-20μF
TEMP	/	/	-40°C ~ 1400°C	-40°C ~ 1400°C
Logic	/	/	/	High>2.4V; Low<0.7V
Тест диодов	2.8V / 1mA	2.8V / 1mA	2.8V / 1mA	2.8V / 1mA
hFE	Vce•3V, Ib•10μA	Vce•3V, Ib•10μA	Vce•3V, Ib•10μA	Vce•3V, Ib•10μA
Размер/Вес	186x86x33mm / 275g	186x86x33mm / 275g	186x86x33mm / 275g	186x86x33mm / 275g

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ