


Bild / Picture



4 Port USB 2.0 Extender (Cat.5/6)
bis 50 Meter (PoE)

Anwendung / Application

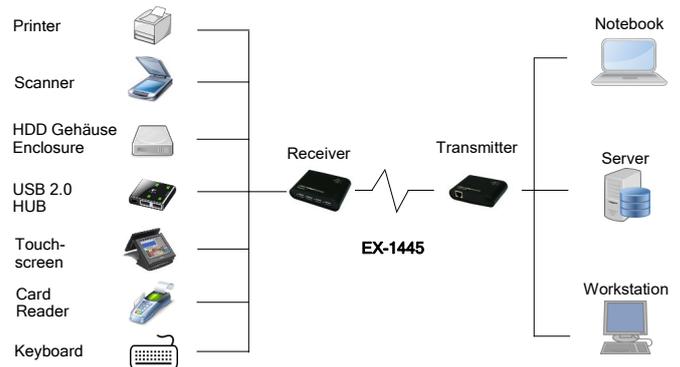

4 port USB 2.0 Extender (Cat.5/6)
up to 50 meter (PoE)

Beschreibung

Es können alle verschiedenen USB 2.0 Endgeräte z.B. Printer, Scanner, USB Stick usw. mit einer Geschwindigkeit bis 480Mbit/s über eine Entfernung bis zu 50 Meter angeschlossen werden. Es sind gibt keine Einschränkung von USB Geräte. Es ist einfach zu installieren und benötigt keine Treiber oder Software.

Mit einem Cat.5/5e oder 6 Netzwerkkabel können Sie zwischen Ihrem Rechner (PC oder MAC) und vier USB-Peripheriegeräte eine Entfernungen bis zu 50 Meter überbrücken. Der Transmitter (Sender) des Extenders wird direkt an den Computer angeschlossen und die bis zu vier USB-Endgeräte direkt an den Receiver (Empfänger). Es hat aber nur immer ein Computer System auf das USB-Peripheriegerät Zugriff.

Description

It can connect all different USB 2.0 devices such as Printer, scanner, USB stick, etc., with a speed up to 480Mbit/s over a distance up to 50 meters. There are is no limitation of USB devices. It is easy to install and requires no drivers or software.

With a Cat.5/5e or 6 network cable, you can bridge over a distance of up to 50 meters between your computer (PC or MAC) and four USB peripheral devices. The transmitter of the extender is connected directly to the computer and up to four USB device directly to the receiver. However, it has only ever a computer system on the USB peripheral device access.

Merkmale

Features

<ul style="list-style-type: none"> Echtes Plug and Play, keine Treiber- oder Software Installation erforderlich 	<ul style="list-style-type: none"> True plug and play, no driver installation required
<ul style="list-style-type: none"> Verlängert USB 2.0 High-Speed und USB 1.1 (Low-Speed, Full Speed)-Geräte bis zu 50 Meter über Cat. 5/5e/6 Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> Extends USB 2.0 high-speed and USB 1.1 (low-speed, full speed) devices up to 50 meter (164ft) over Cat. 5 / 5e / 6 cables
<ul style="list-style-type: none"> Unterstützt alle USB-Gerätetypen: Kontrolle, Alarm-, Bulk-und Isochronous bei bis zu 480Mbps Datentransfer-Rate 	<ul style="list-style-type: none"> Supports all USB device types: Control, Interrupt, Bulk and Isochronous at up to 480Mbps
<ul style="list-style-type: none"> Ideal für eine Vielzahl von USB-Geräten, von Drucker, Scanner, Festplatten und Audio-Geräte, Touch-Screens, Web-Cams und Game-Controller 	<ul style="list-style-type: none"> Ideal for a wide variety of USB devices, from printers, scanners, hard drives, and audio devices, touch screens, web cams, and game controllers
<ul style="list-style-type: none"> Voll kompatibel mit USB 1.1 und 2.0-Spezifikation 	<ul style="list-style-type: none"> Fully Compliant with USB specification 1.1 and 2.0
<ul style="list-style-type: none"> Plastik-Gehäuse 	<ul style="list-style-type: none"> Plastic housing
<ul style="list-style-type: none"> Externes Netzteil für den Receiver wird mitgeliefert 	<ul style="list-style-type: none"> External power supply for the receiver is supplied

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 480Mbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 480Mbps
Anschlüsse:	1 x USB 2.0 B-Buchse Upstream (Sender) 4 x USB 2.0 A-Buchse Downstream (Empfänger) 1 x 5V / 2A DC-Jack (Empfänger)	Connectors:	1 x USB 2.0 B-female Upstream (Transmitter) 2 x USB 2.0 A-female Downstream (Receiver) 1 x 5V / 2A DC-Jack (Receiver)
Hardwaresysteme:	USB 2.0 und 1.1	Hardware system:	USB 2.0 and 1.1
Treiber:	Benötigt keine Treiber	Driver:	No driver necessary
Betriebssysteme:	Kann für alle Betriebssystem eingesetzt werden	Operating systems:	Can use for all operating system
Betriebstemperatur :	0°C bis +50°C	Operating temperature :	32°F up to 122°F
Lagertemperatur:	-20°C bis +70°C	Storage temperature:	-20°F up to 158°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	5V /2A	Power supply:	5V / 2A
Gewicht:	350 g	Weight:	350 g
EAN:	4718359014451	EAN:	4718359014451
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1445, Netzteil 5V/2A, Handbuch	Packaging contents:	EX-1445, Power Supply 5V/2A, Manual