




### Anwendung / Application



## USB 2.0 Metall HUB mit 7 Ausgängen in weissem Metall-Gehäuse

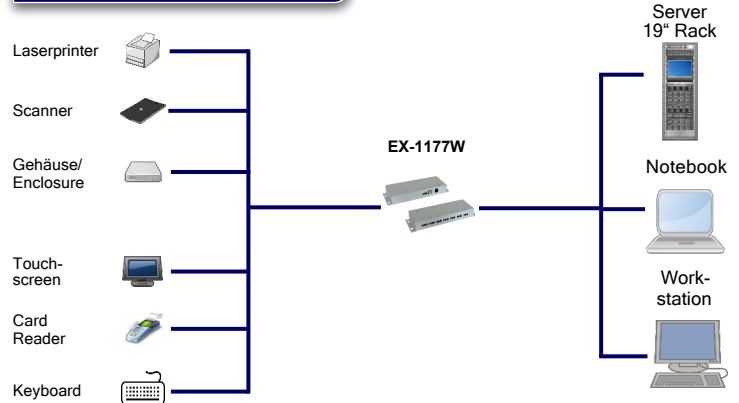

## USB 2.0 Metal HUB with 7 Ports in white metal housing

### Beschreibung

Mit der EX-1177W erweitern Sie einen USB 2.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf sieben weitere USB 2.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu sieben externen USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und in einem weissen Metallgehäuse, somit auch für den Industriellen Einsatz geeignet. Dank seinem intelligentem Gehäuse kann die EX-1177W an die Wand, unter einem Tisch oder in einen 19" Schrank (optional mit EX-6099) geschraubt werden.

### Description

With the EX-1177W you can extend from one USB 2.0 port to seven USB 2.0 ports. It's possible now to connect up to seven external USB 2.0 peripherals devices to one USB 2.0 port from the Notebook or Desktop Computer. He it's very compact and robustly and in a white metal housing. About the intelligent housing can fix the EX-1177W to the wall, under the table or in a 19-inch rack (optional with EX-6099).

### Merkmale

- USB 2.0 HUB mit sieben USB 2.0 Ports
- Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt alle USB 2.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power) oder Netzteil
- Weisses Metall-Gehäuse

### Feature

- USB 2.0 HUB with seven USB 2.0 ports
- Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
- Support all USB 2.0 compatible devices
- Power from the USB port (Bus-Power) or Power Supply
- White metal housing

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** NEC uPD720113
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 480Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x B-Buchse Upstream  
7 x A-Buchse Downstream  
1 x 5V DC-Jack
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber
- **Betriebssysteme:** Windows 2000/ XP/ Vista/ Win 7/ 8 (32/64bit)  
Win Server(2000, 2003 & 2008)/CE, Mac OS 10.x/ Linux
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40° bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 179 x 59 x 25 mm
- **Gewicht:** 500g
- **Lieferumfang:** EX-1177W, Netzteil 5V/4A, USB 2.0 Kabel, Handbuch

### Specification

- **Chip-Set:** NEC uPD720113
- **Data transfer rate:** 120Mbps up to 480Mbps
- **Connectors:** 1 x B-female Upstream  
7 x A-female Downstream  
1 x 5V DC-Jack
- **Hardware system:** USB 2.0
- **Driver:** Don't need driver
- **Operating systems:** Windows 2000/ XP/ Vista/ Win 7/ 8 (32/64bit)  
Win Server(2000, 2003 & 2008)/CE, Mac OS 10.x/ Linux
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 179 x 59 x 25 mm
- **Weight:** 500g
- **Packaging contents:** EX-1177W, Power Supply 5V/4A, USB 2.0 cable, Manual

### Betriebssystem / OS



### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging

