




### Anwendung / Application

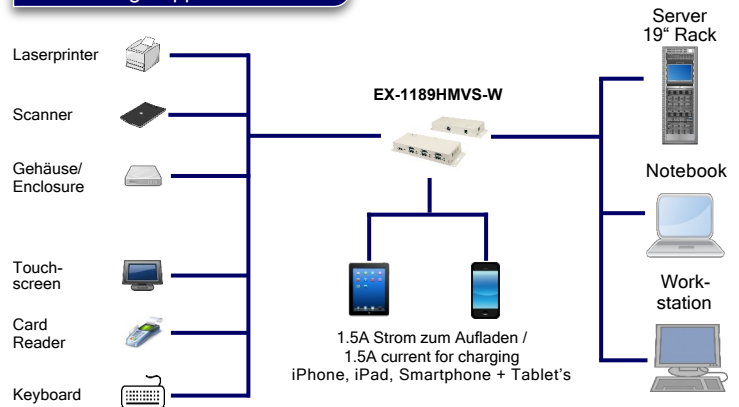

## 7 Port USB 3.0 Metall HUB mit 1.5A Strom auf allen Ports für Smartphone und Tablet's mitweissem Gehäuse und Surge Protection

### Beschreibung

Die EX-1189HMVS-W stellt 7 verschraubbare USB 3.0 Downstream-Ports zur Verfügung mit einem Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen. Die EX-1189HMVS-W stellt gleichzeitig für jeden Port 1.5A Strom zur Verfügung zum Aufladen von iPhone, iPad, Smartphone und Tablet's. Es ist somit möglich, bis zu sieben externe USB Peripheriegeräte an einen USB 3.0 Port vom Notebook, Desktop Rechner oder Server im 19" Rack anzuschließen. Das mitgelieferte Kabel EX-K1572V kann ohne Schraubenzieher an der EX-1189HMVS-W mit Rändelschrauben befestigt werden. Er kann in Automatisierung- und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen. Dank seinem intelligentem Gehäuse kann die EX-1189HMVS-W an die Wand, unter einem Tisch oder in einen 19" Schrank (optional mit EX-6099) geschraubt werden.

### Merkmale

- USB 3.0 HUB mit sieben Ports und Überspannung-Schutz von 350W
- Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen
- Stromversorgung 12V / 3A am DC-Jack
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil
- Unterstützt gleichzeitig 1.5A USB Bus Power für jeden Ausgang
- Unterstützt Batterieaufladung CDP und DBP Mode zum gleichzeitigen Aufladen von iPhone, iPad ab Version 4 oder höher, Smartphone und Tablet's.
- LED Betriebs-Anzeige für jeden Ausgang
- Weisses Metall-Gehäuse

### Spezifikationen

• <b>Chip-Set:</b>	Genesys GL3521
• <b>Datentransfer-Rate:</b>	120Mbps bis 5Gbps
• <b>Anschlüsse:</b>	1 x verschraubbare B-Buchse Upstream 7 x verschraubbare A-Buchsen Downstream 1 x 12V / 3A DC-Jack
• <b>Hardwaresysteme:</b>	USB 2.0 oder 3.0
• <b>Treiber:</b>	Benötigt keine Treiber
• <b>Betriebssysteme:</b>	Windows 2000/ XP/ Vista/ Win 7/ 8 (32/64bit) Win Server(2000, 2003 & 2008)/CE, Mac OS 10.x/ Linux
• <b>Betriebstemperatur :</b>	0° bis 55° Celsius
• <b>Lagertemperatur:</b>	-40° bis 75° Celsius
• <b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%
• <b>Abmessung:</b>	179 x 59 x 25 mm
• <b>Gewicht:</b>	500 g
• <b>Lieferumfang:</b>	EX-1189HMVS-W, Netzteil 12V/3A, USB 3.0 Kabel verschraubbar, Handbuch



## 7 Ports USB 3.0 Metal HUB with 1.5A power to all ports for Smartphone and Tablet's with white housing and Surge Protection

### Description

The EX-1189HMVS-W offers seven USB 3.0 screw lock Downstream ports with a protection of devices against voltage fluctuations for each port. The EX-1189HMVS-W offer simultaneously 1.5A current for each port to charge iPhone, iPad, Smartphone and Tablets. It is possible to connect up to seven external USB 3.0 peripheral devices to one USB 3.0 port from the Notebook, Desktop Computer or a Server in a 19-inch rack. With the USB cable EX-K1572V (2 meter) A-male to B-male you can fix the connector with screw. He can be used for automation- and office applications. The EX-1189HMVS-W fulfils the special requirements of industrial applications. Thank to its intelligent housing can fix the EX-1189HMVS-W to the wall, under the table or in a 19-inch rack (optional with EX-6099).

### Feature

- USB 3.0 HUB with seven ports and 350W Surge Protection
- Support protection of devices against voltage fluctuation
- Power 12V / 3A with DC-Jack
- Support all USB 1.1 to 3.0 compatible devices
- Power from the USB Bus (Bus Power) or power supply
- Support simultaneously 1.5A USB Bus Power for each port
- Support USB Battery Charging: CDP and DCP for charge simultaneously iPhone, iPad version 4 or higher, Smartphone and Tablet's
- LED for display the operating for each port
- White metal housing

### Specification

• <b>Chip-Set:</b>	Genesys GL3521
• <b>Data transfer rate:</b>	120Mbps up to 5Gbps
• <b>Connectors:</b>	1 x screw lock B-female Upstream 7 x screw lock A-female Downstream 1 x 12V / 3A DC-Jack
• <b>Hardware system:</b>	USB 2.0 or 3.0
• <b>Driver:</b>	Don't need driver
• <b>Operating systems:</b>	Windows 2000/ XP/ Vista/ Win 7/ 8 (32/64bit) Win Server(2000, 2003 & 2008)/CE, Mac OS 10.x/ Linux
• <b>Operating Temperature :</b>	32° up to 131° Fahrenheit
• <b>Storage Temperature:</b>	-40° up to 167° Fahrenheit
• <b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
• <b>Size:</b>	179 x 59 x 25 mm
• <b>Weight:</b>	500
• <b>Packaging contents:</b>	EX-1189HMVS-W, Power Supply 12V/3A USB 3.0 screw lock, Manual

### Betriebssystem / OS

### Geprüft / Approved

### Verpackung / Packaging

