




## Anwendung/Application :




Operating System (OS):

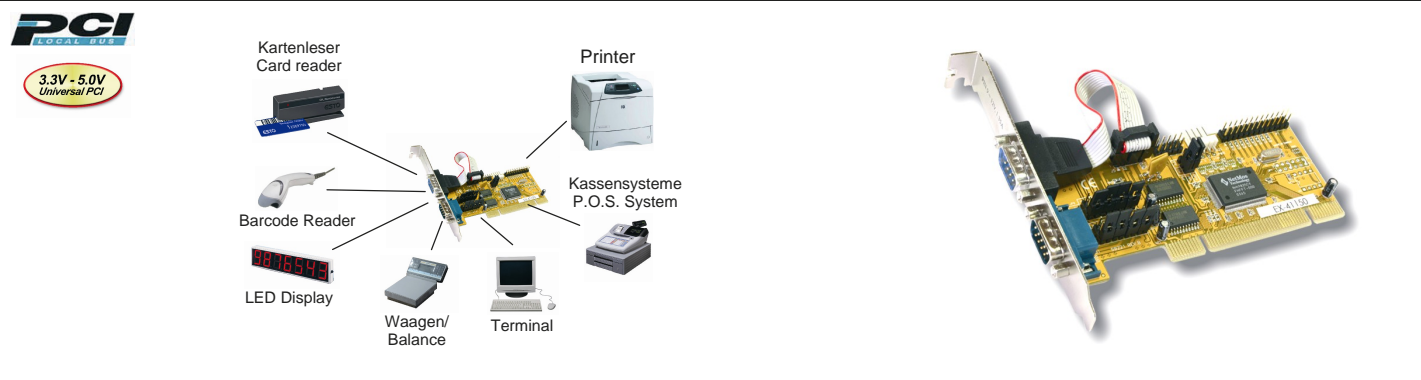

Geprüft/Approved:



Verpackung/Packing:




## 2S Seriell RS-232 / 1P Parallel Multi I/O PCI Karte, 32-Bit

Beschreibung :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die EX-41150 PCI Multi I/O Karte stellt zwei Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge und einen Parallelen SPP Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um vier weiteren Seriellen und einen Parallelen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI- oder PCI-X Bus zu erweitern.</li> </ul>
Merkmale :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schnittstellen: Seriell RS-232 V.24 mit FIFO Buffer 16C550 mit 16Byte</li> <li>I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben</li> <li>Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing</li> <li>Parity: none, even, odd, space, mark</li> <li>Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND</li> <li>Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2</li> <li>Unterstützt Motherboard mit 5V und 3.3V</li> <li>Schnittstelle: Parallel Centronics SPP/EPP/ECP</li> </ul>
Chip-Set :	<ul style="list-style-type: none"> <li>MosChip MCS9835</li> </ul>
Datentransfer-Rate :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seriell: 50 Baud bis 115.2KBaud / Parallel: bis 2MByte/Sek.</li> </ul>
Anschlüsse :	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x 9 Pin D-SUB Seriell Stecker</li> <li>1 x 25 Pin D-SUB Parallel</li> </ul>
Hardwaresysteme :	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCI 32-Bit und PCI-X 64-Bit Bus</li> </ul>
Betriebstemperatur : Luftfeuchtigkeit :	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 bis 55°C (32 bis 131°F)</li> <li>5 bis 95%</li> </ul>
Abmessung / Gewicht :	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 x 60 mm / 200g</li> </ul>
Lieferumfang :	<ul style="list-style-type: none"> <li>EX-41150, 1 x Bügel mit 25 Pin D-SUB Buchse, Treiber CD, Handbuch</li> </ul>



## 2S Serial RS-232 / 1P Parallel Multi I/O PCI card, 32-Bit

Description :	<ul style="list-style-type: none"> <li>The EX-41150 PCI Multi I/O adapter provides two high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial ports and one parallel SPP/EPP/ECP port. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion via the PCI- or PCI-X Bus. The card is fully PCI Plug-and-Play compatible and no IRQ and I/O address conflict problems.</li> </ul>
Feature :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interface: Serial RS-232 V.24 with FIFO Buffer 16C550 with 16Byte</li> <li>I/O addresses: Setting from the operating system</li> <li>Interrupt: Setting from the System BIOS with Interrupt Sharing</li> <li>Parity: None, even, odd, space, mark</li> <li>Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND</li> <li>Data Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2</li> <li>Support Motherboard with 5V and 3.3V</li> <li>Interface: Parallel Centronics SPP/EPP/ECP</li> </ul>
Chip-Set :	<ul style="list-style-type: none"> <li>MosChip MCS9835</li> </ul>
Data transfer rate :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serial: 50 Baud to 115.2KBaud / Parallel: up to 2MByte/Sec.</li> </ul>
Connectors :	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x 9 pin D-SUB male connector</li> <li>1 x 25 pin D-SUB female connector.</li> </ul>
Hardware system :	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCI 32-Bit and PCI-X 64-Bit Bus</li> </ul>
Operating Temperature : Humidity :	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 to 55°C (32 to 131°F)</li> <li>5 to 95%</li> </ul>
Size / Weight :	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 x 60 mm / 200g</li> </ul>
Packaging contents :	<ul style="list-style-type: none"> <li>EX-41150, 1 x Slot adapter with 25 pin female connector, Driver CD, Manual</li> </ul>