


ebm-papst St. Georgen

Lüfter-Serie	Schutzgitter
8300	LZ212
8300	LZ260
8400	LZ261
3300	LZ212
3300	LZ260
9000	LZ210
9000	LZ40N


Lüfter-Serie	Schutzgitter
9000	LZ40-1
9000	LZ60
4000	LZ210
4000	LZ40N
4000	LZ40-1
4000	LZ60
4300	LZ212

Lüfter-Serie	Schutzgitter
4300	LZ260
5100	LZ210
5600	LZ210
5200	LZ210
5900	LZ210
7000	LZ210
VARIOFAN	LZ370

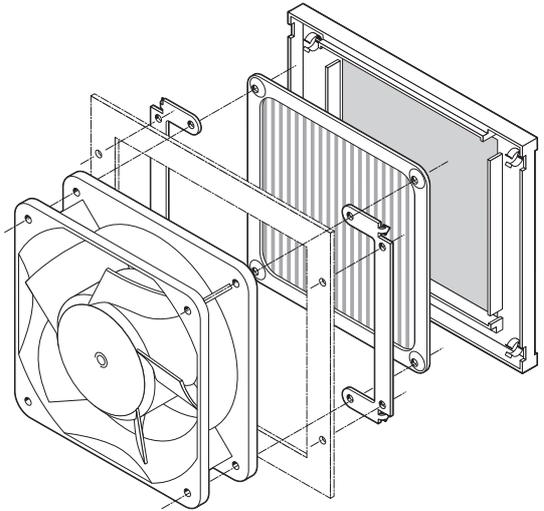


LZ40N

Blende

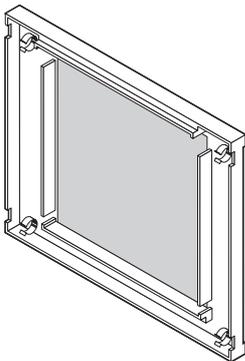


LZ40-1


Befestigungslasche



LZ60

Grobfilter




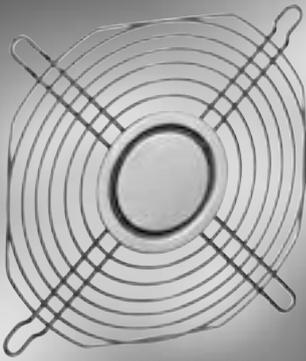

- ebm-papst liefert neben den hier gezeigten Zubehör- und Montageteilen eine Vielzahl weiterer, teilweise sehr spezieller Hilfsmittel für den Lüfterbetrieb. Das Vertriebsteam des Unternehmens steht Ihnen gerne mit kompetenter Unterstützung bei allen Fragen zur Lüftermontage und Anwendung zur Seite.

ebm-papst St. Georgen

LZ120




Typ	Kabelängen	Kontakte
LZ120	610 mm	0,5 mm
LZ126	1000 mm	0,5 mm
LZ130-1	610 mm, UL-zugelassen	0,5 mm

weitere Ausführungen auf Anfrage


Bügfeder Mutter aus gehärtetem Stahl. Zur Lüftermontage mittels Gewindeschraube 6-32 UNC bzw. 3,5 DIN 7970

LZ212



Bügfeder Mutter aus rostgeschütztem Federstahl. Zur Befestigung von Lüftern mit einer Gewindeschraube 3,5 DIN 797.

LZ260/LZ261




Distanzhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Zur Montage mit Schrauben über beide Lüftungs-Befestigungsflansche.

LZ210



Bügfeder Mutter aus gehärtetem Stahl. Zur Lüftermontage mittels Gewindeschraube 6-32 UNC bzw. 3,5 DIN 7970

LZ370



Benötigte Grenzwerte:

R_{25}	= 100 K Ω \pm 5%
B-Wert	= 4190 \pm 2%
P_{max}	= 0,25 W

Temperatursensor für drehzahleregelten Lüfterbetrieb. Temperaturbereich 30...50 °C