



STÄUBLI GROUP

### Ø 4 mm-Abgreifer


# **Abgreifer SKPS-4**

Mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

#### Ø 4 mm Test Clips

#### **Test Clip SKPS-4**

With flexible shaft and spring wire grabber (stainless steel) for a good contact to pins and wires in inaccessible places. Especially suitable for measuring voltages. The shaft is silicone insulated and guarantees good heat resistance and flexibility even at low temperatures. Ø 4 mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

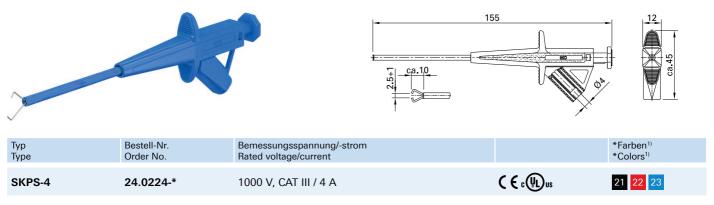

<sup>1)</sup> Andere Farben auf Anfrage


#### Abgreifer GRIP-B...

Abgreifer mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silicon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Ausführungen mit verschiedenen Schaftlängen erhältlich.

## Test Clip GRIP-B...

With flexible shaft and spring wire grabber (stainless steel) for a good contact to pins and wires in inaccessible places. Especially suitable for measuring voltages. The shaft is silicone insulated and guarantees good heat resistance and flexibility even at low temperatures. Ø 4 mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Versions with different shaft lengths are available.





Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Länge Schaft / Abgreifer Length of shaft / clip		*Farben <sup>1)</sup> *Colors <sup>1)</sup>
GRIP-B/50	66.9120-*	1000 V, CAT III / 1 A	50 mm / 145 mm	C C CUL us	21 22 23
GRIP-B/100	66.9117-*	1000 V, CAT III / 1 A	100 mm / 195 mm	C € cÜL us	21 22 23
GRIP-B/200	66.9118-*	1000 V, CAT III / 1 A	200 mm / 295 mm	C C CUL)US	21 22 23

58 www.multi-contact.com

<sup>1)</sup> Other colors available on request