


F/CM 04P

Characteristics <i>Kennwerte</i>	Condition/Remark <i>Bedingungen/Kommentar</i>	Value <i>Wert</i>
Operating Voltage <i>Betriebsspannung</i>	DC	3...15V
Rated Voltage <i>Nennspannung</i>	DC	12V
Sound Pressure Level <i>Lautstärke[Schalldruckpegel]</i>	at bei 12VDC / 10cm	>90dBA
Resonant Frequency <i>Resonanzfrequenz</i>		3.3 ± 0.5kHz
Current Consumption <i>Stromaufnahme</i>	at bei 12VDC	<15mA
Operating Temperature <i>Betriebs-Temperatur</i>		-20 ...+70°C
Storage Temperature <i>Lagerungs-Temperatur</i>		-20 ...+70°C
Weight <i>Gewicht</i>		3g

Drawings *Zeichnungen*

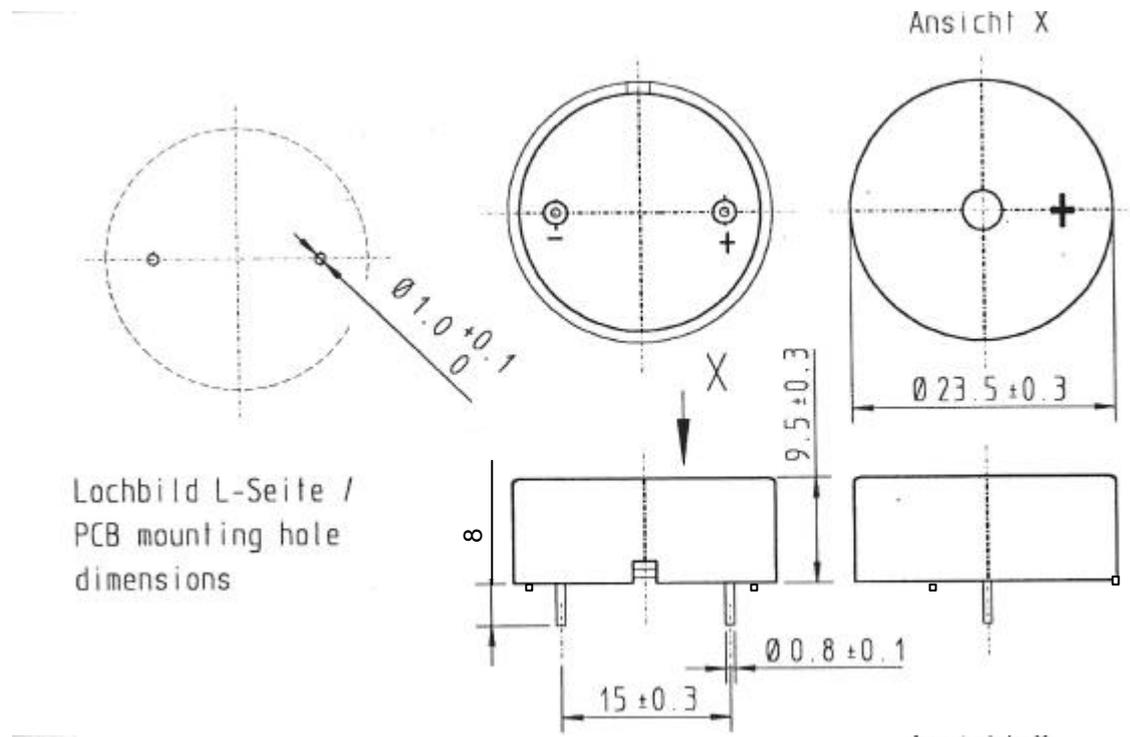

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, Verbreitung, Veränderung, Nachdruck, Wiedergabe, Entzug der Schutzrechte ist strafbar und schadensträglich.

	Halbzeug, Werkstoff		Untolerierte Maße		Zeichn.-Nr. 020306.2B	
			Maßstab		Ersatz f. Page/Blatt 1 of/von 1 Zeichn.	
Vervielfält.-Pause Nr.	Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
Arbeitspause Nr.	gezeichnet	bearbeitet	geprüft	normgepr.	F/CM 04P	
	06.03.02	Ni				