
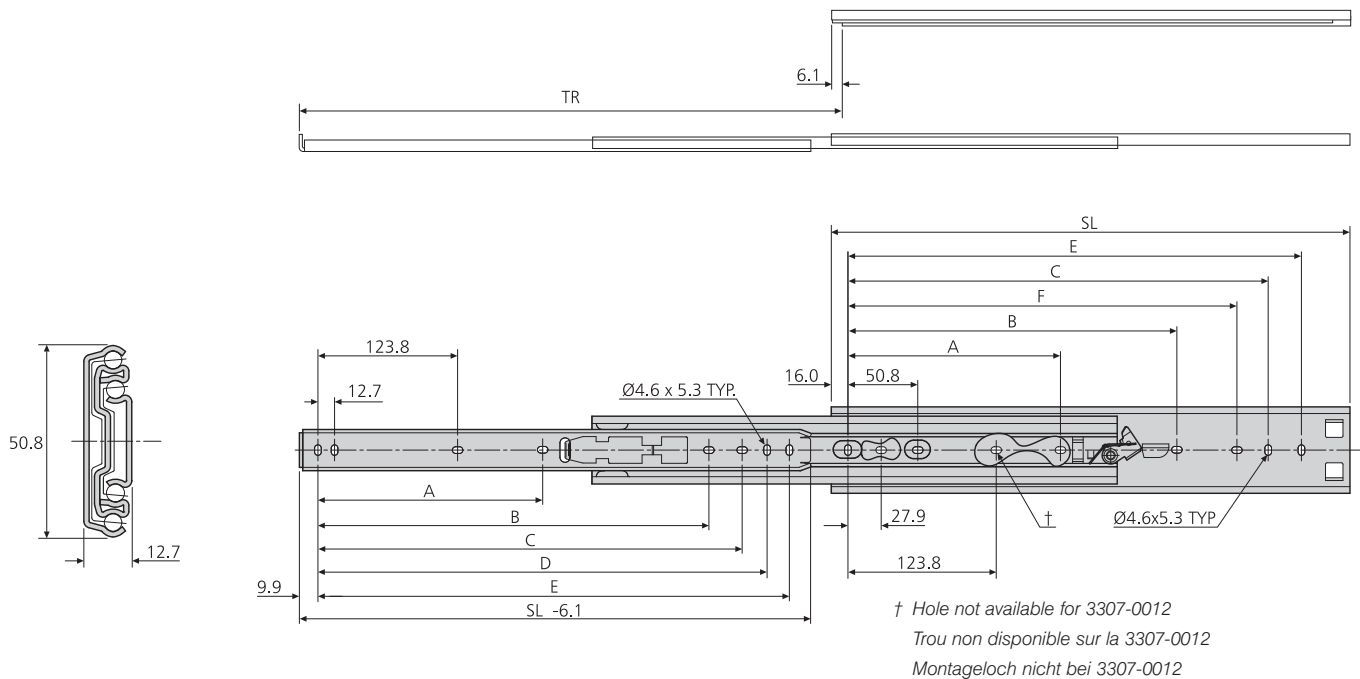


<ul style="list-style-type: none"> • Load rating up to 68kg • 100%+ extension • 12.7mm slide thickness • Front disconnect • Lock-out • Fixing hardware included • Optional enclosure mounting brackets 	<ul style="list-style-type: none"> • Charge jusqu'à 68kg • Course +100% • Épaisseur de glissière de 12,7mm • Déconnexion frontale • Verrouillage en position ouverte • Livrée avec visserie de fixation • Équerres de montage pour armoire en option 	<ul style="list-style-type: none"> • Lastwert bis 68kg • Überauszug • 12,7mm Schienendicke • Frontschnelltrennung • Verriegelung ausgezogen • Befestigungsteile inbegriffen • Optionale Gehäuse-Montagewinkel 	
---	---	--	---



3307	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3307-0012-2	305	330	-	-	234.9	247.6	260.3	209.5	1.20	68
DZ3307-0014-2	356	381	-	-	285.7	298.4	311.1	260.3	1.41	67
DZ3307-0016-2	406	432	-	-	336.5	349.2	361.9	311.1	1.59	67
DZ3307-0018-2	457	483	177.8	314.4	387.3	400.0	412.7	361.9	1.82	66
DZ3307-0020-2	508	533	203.2	365.2	438.1	450.8	463.5	412.7	2.00	66
DZ3307-0022-2	559	584	228.6	416.0	488.9	501.6	514.3	463.5	2.23	64
DZ3307-0024-2	610	635	254.0	466.8	539.7	552.4	565.1	514.3	2.41	61
DZ3307-0026-2	660	686	279.4	517.6	590.5	603.2	615.9	565.1	2.64	58
DZ3307-0028-2	711	737	304.8	568.4	641.3	654.0	666.7	615.9	2.81	55

Notes:

- Fixing hardware included or M4 screws are recommended
- For enclosure mounting brackets refer to page 103
- For cable carriers refer to page 101

Notes:

- Livrée avec visserie de fixation/Visserie recommandée: Vis M4
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 103
- Pour les guide-câbles, voir page 101

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 103
- Kabelträger siehe Seite 101