


# 11 Инструмент для удаления изоляции, с раскрывающей пружиной



11 01 160



11 02 160

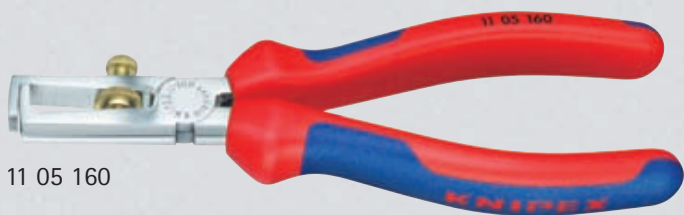

11 05 160



11 06 160




- ▶ для одножильного, многожильного и тонкожильного кабелей с пластмассовой или резиновой изоляцией Ø 5,0 мм и сечением 10,0 мм<sup>2</sup>
- ▶ простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой

### Форма 0:

- ▶ с раскрывающей пружиной
- ▶ сталь инструментальная специальная, закаленная в масле и отпущенная

### Форма: 1

- ▶ без раскрывающей пружины

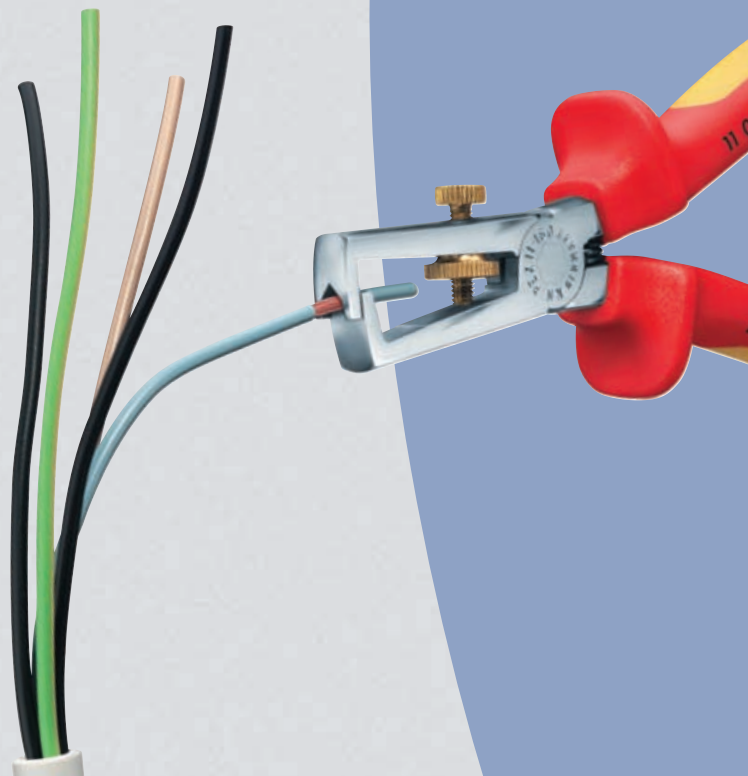

№ заказа.	Код EAN	Форма	Головка	Ручки	Диаметр и сечение кабеля			
					Ø мм	мм <sup>2</sup>	AWG	г
11 01 160	013556	0	полированная	с пластмассовыми чехлами	5,0	10,0	7	135
11 02 160	023180		полированная	с двухцветными многокомпонентными чехлами				160
11 05 160	039570		хромированная	с двухцветными многокомпонентными чехлами				160
11 06 160	021933		хромированная	изолированные, с двухцветными многокомпонентными чехлами,				165
11 07 160	015499		хромированная	созданы методом погружения,				195
11 12 160	034964		1	полированная	с двухцветными многокомпонентными чехлами			
11 15 160	042471	хромированная		с двухцветными многокомпонентными чехлами				160
11 17 160	015505	хромированная		созданы методом погружения,				195