


## 99 Клеши арматурные, клещи для сетки "Рабица" или плетеной сетки

DIN ISO 9242



99 00 280

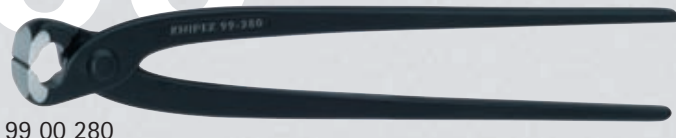

99 01 220

- ▶ для скручивания и резания толстой вязальной проволоки из рулона за один рабочий ход: надежно и экономически целесообразно
- ▶ клещи арматурные, пользующиеся наибольшим спросом в мире благодаря непревзойденно высокой точности и длительному сроку службы
- ▶ сталь инструментальная специальная, закаленная в масле и отпущенная

модель 99 00 220 K12:

- ▶ с тонкой головкой 12 мм

№ заказа.	Код	Головка	Ручки	г
Длина	EAN			
мм	4003773-			
99 00 200	014393	полированная	черные	235
220	013273			320
250	013280			400
280	014096			405
300	014409			510
99 01 200	021452	полированная	черные	250
220	021469			340
250	021483			425
280	021490			485
300	014416			555
99 00 220 K12	027812	полированная	черные	320

## 99 Клеши арматурные особой мощности,

с повышенной передачей усилия

DIN ISO 9242



99 14 300



99 10 300



99 11 300

- ▶ для скручивания и резания толстой вязальной проволоки из рулона за один рабочий ход: быстро, надежно и экономически целесообразно
- ▶ особо удлиненная форма для вязки низко расположенных монтажных конструкций
- ▶ режущая способность: вязальная проволока до Ø 4,5 мм
- ▶ особо высокая режущая способность при меньшем затрачиваемом усилии благодаря улучшенной передаче усилия: облегчение работы
- ▶ устранение отскока конца вязальной проволоки после ее разрезания: снижение нагрузок на руку
- ▶ сталь инструментальная специальная, закаленная в масле и отпущенная


№ заказа.	Код	Головка	Ширина головки	Ручки	Диапазон	г
Длина	EAN				Ø мм	
мм	4003773-		мм			
99 10 300	022398	полированная	25	черные	4,5	475
99 11 300	023210	полированная	25	с пластмассовыми чехлами	4,5	510
99 14 300	028116	никелированная	25	никелированные	4,5	475

# special

Клеши арматурные KNIPEX особой мощности обеспечивают существенно более высокую режущую способность, а также устранение отскока конца вязальной проволоки после ее разрезания - два эргономически ценных достоинства этих клещей.

**27% экономии усилий**

Чтобы разрезать вязальную проволоку Ø 3,0 мм арматурными клещами особой мощности, нужно усилие лишь в 300 Нм (30,0 кг) в противоположность усилию в 412 Нм (41,2 кг), если применять обычные арматурные клещи равной длины.



Быстрое, удобное скручивание и резание вязальной проволоки