

97

97 Клещи зажимные для опрессовки




97 00 215 A



- ▶ для создания электрических контактов, удовлетворяющих стандартам, без применения пайки
- ▶ рычаг с быстрым освобождением
- ▶ высокое усилие опрессовки с передачей его через коленчатые рычаги при незначительном расходе энергии
- ▶ воспроизводимое качество опрессовки с высоким усилием и фиксацией в конечной точке
- ▶ прижимное усилие регулируется
- ▶ высокопрочная специальная сталь

модель 97 00 215 D:

- ▶ опрессовывают проводник и изоляцию в одном рабочем ходе

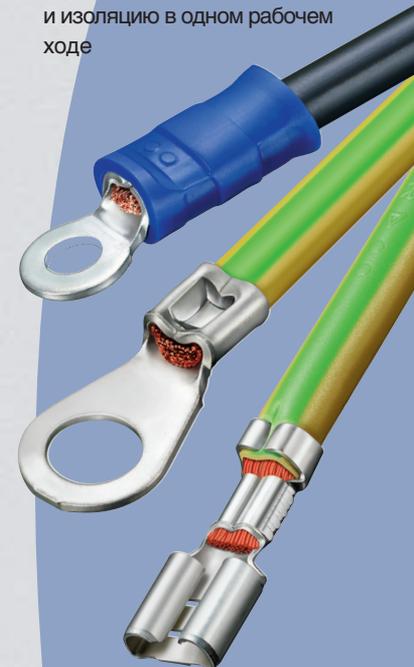

№ заказа.	Код	Головка	Ручки	Применение	Диапазон		
					мм ²	AWG	г
Длина							
мм	4003773-						
97 00 215 A	006497	вороненые	вороненые	наконечники кабельные изолированные кольцевые и штекеры	0,5 - 6,0	20 - 10	530
97 00 215 B	006503	вороненые	никелированные	штекеры открытые, неизолированные (6,3 мм)	0,5 - 6,0	20 - 10	525
97 00 215 D	006527	вороненые	вороненые	наконечники кабельные изолированные кольцевые и штекеры	0,5 - 6,0	20 - 10	525

97

97 Клещи зажимные для опрессовки



97 21 215



- ▶ для резки кабелей, удаления изоляции проводов и опрессовки изолированных и неизолированных штекеров
- ▶ с режущими выборками для резания медных или латунных резьбовых шпилек М 2,6, 3,0; 3,5; 4,0 и 5,0
- ▶ высокопрочная специальная сталь

№ заказа.	Код	Головка	Ручки	Применение	Диапазон		
					мм ²	AWG	г
Длина							
мм	4003773-						
97 21 215	019688	вороненые	с пластмассовыми чехлами	наконечники кабельные изолированные кольцевые и штекеры	0,75 - 6,0	18 - 10	235
97 21 215 B	019695	вороненые	с пластмассовыми чехлами	штекеры открытые, неизолированные (6,3 мм)	0,5 - 2,5	20 - 13	240
97 21 215 C	019701	вороненые	с пластмассовыми чехлами	наконечники кабельные изолированные кольцевые и штекеры	0,5 - 6,0	20 - 10	225