

ECA 150 ipro K



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, mit elektrischem Innenverschluss

Einsatzbeispiele

Küche, Waschküche, Keller, Hobbyraum, Saunavorraum


Artikelnummer 0084.0091

Technische Daten


Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	200 m ³ /h/250 m ³ /h
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	18 W/22 W
I _{Max}	0,11 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	150 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	33 dB(A)/40 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799840916

ECA 150 ipro K

Kennlinie

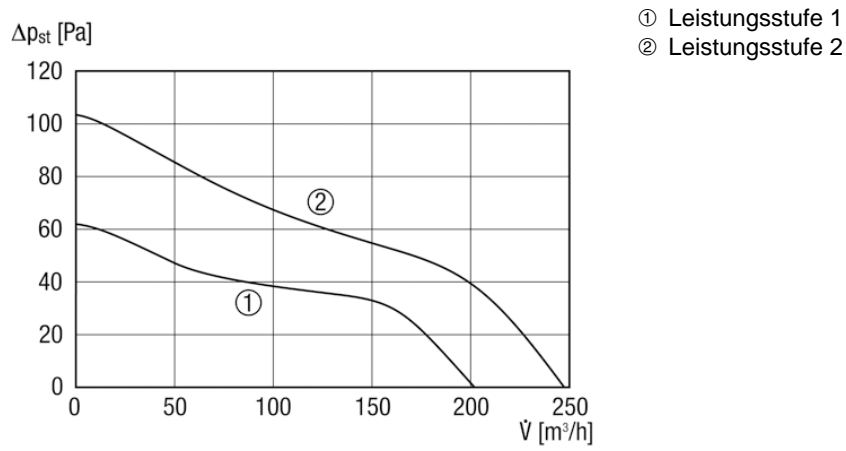

Maße [mm]

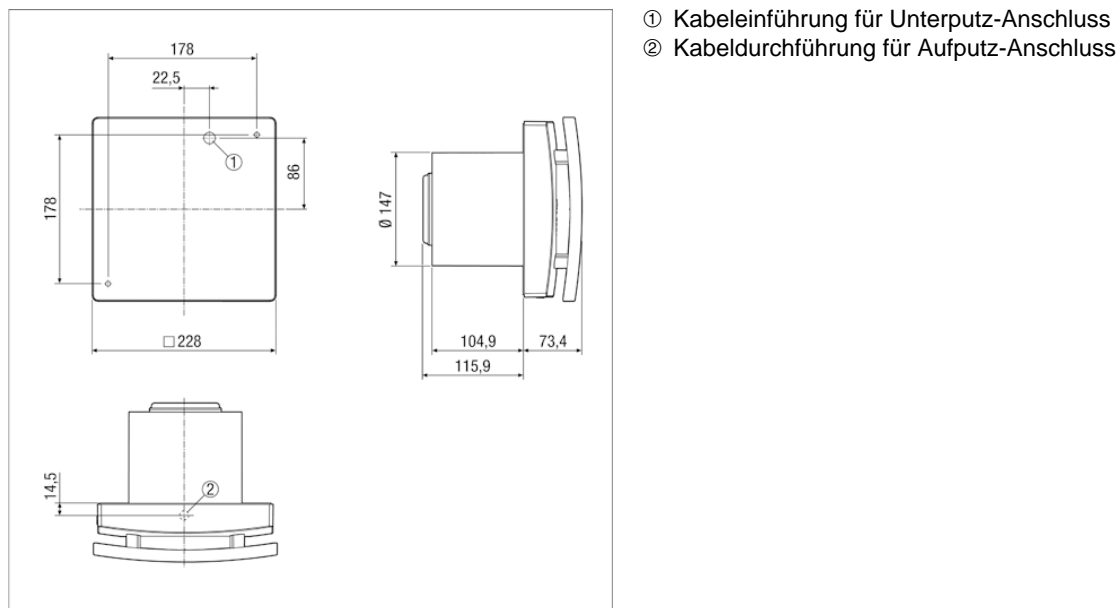

- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss