



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb D 7-40W B22 827 A60

MASTER LEDbulb ger ett varmt och välkomnande ljus som gör den idealisk för allmän belysningsanvändning i hotell- och restaurangbranschen. Dess unika design sprider varmt ljus och gör den till ett perfekt alternativ till andra glödlampor. Den passar särskilt bra till allmänna områden som foajéer, korridorer och trappuppgångar där ljuset alltid är på. Den är kompatibel med befintliga armaturer och utbytbar vilket innebär stora energibesparingar och minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljuskvaliteten. Dimbara glödlampor kan användas tillsammans med de flesta ledande märken av dimmers, vilket höjer effektiviteten och samtidigt hjälper till att skapa önskad atmosfär. Produkten är fri från kvicksilver och andra farliga material.

Produktdata

• Allmänna data

Lampsockel	B22
Lampkolv	A60 [A 60mm]
Spec. livslängd (timmar)	25000 hr
Specificerad livslängd (år)	15 an
Nominal Lifetime hours	25000 hr

• Ljusteknisk data

Färgkod	827
Ljusfärg	Warm White
Färgtemperatur	2700 K
Ljusflöde	470 Lm
Färgåtergivningningsindex	80
Färgtemperatur	2700 K [CCT 2700K]
Specificerat ljusflöde	470 Lm
LLMF - vid nominell livslängd	25000 %
Colour consistency	6 steps
Rated Beam Angle	310 D

• Elektriska data

Effekt	7 W
Effekt teknisk	7 W
Spänning	220-240 V
Nätfrekvens	50-60 Hz
Effektfaktor	0.7 -
Lampström mA	44 mA
Dimbar	Yes
Effekt-ekvivalent	40 W
Specificerad effekt	7.0 W

Starttid	0.5 s
Suitable for accent lighting	No

• Miljödata

Energieffektivitetsmärkning	A
-----------------------------	---

• Mätvillkor

Tändcykel	50000x
-----------	--------

• Måttuppgifter

Total längd C	108.9 mm
Diameter D	61.5 mm

• Produktinformation

Beställningsnummer	671985 00
E nummer	8349183
Produktnamn	MASTER LEDbulb D 7-40W B22 827 A60
Beställ produktnamn	MAS LEDbulb D 7-40W B22 827 A60
Antal per förpackning	1
Förpackningsenhet	6
Förpackningar per Box	6
Strekkod på produkt	8718291671985
Strekkod på box	8718291671992
Tillverkningskod(er) - 12NC	929000248002
Nettovikt per st.	0.134 kg





PHILIPS

Varning och Säkerhet

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Måttskiss

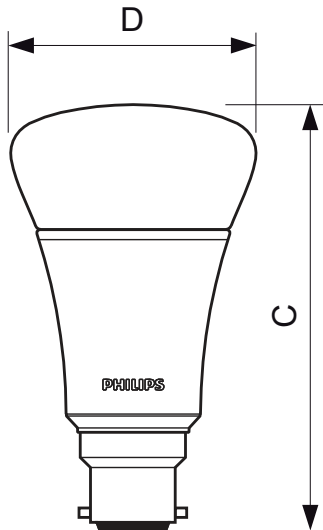

B22

MASTER LEDbulb D 7-40W B22 827 A60

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 7-40W B22 827 A60	108,9	-	61,5	-



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2013, Oktober 23
data som kan komma att ändras