


SINGLE-LED

**BA 9s K
1 Chip
DC**

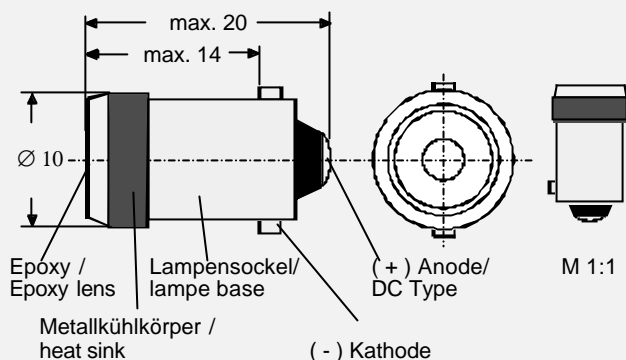

Spannung Voltage	Stromart Current type	Stromstärke Current	Farbe Colour	Wellenlänge Wavelength	Lichtstärke Light intensity	LED-Chip	Bestellcode Ordering-Code
V		mA		nm	mcd		
6	DC	15	Rot/Red	630	250	1	901M 02 0615 ER
6	DC	15	Gelb/Yellow	592	250	1	901M 02 0615 EY
6	DC	15	Grün/Green	525	1000	1	901M 02 0615 EG
6	DC	15	Blau/Blue	470	450	1	901M 02 0615 EB
6	DC	15	Weiß/White	X=0,31,Y=3,2	600	1	901M 02 0615 WS
12	DC	15	Rot/Red	630	250	1	901M 02 1215 ER
12	DC	15	Gelb/Yellow	592	250	1	901M 02 1215 EY
12	DC	15	Grün/Green	525	1000	1	901M 02 1215 EG
12	DC	15	Blau/Blue	470	450	1	901M 02 1215 EB
12	DC	15	Weiß/White	X=0,31,Y=3,2	600	1	901M 02 1215 WS
24	DC	15	Rot/Red	630	250	1	901M 02 2415 ER
24	DC	15	Gelb/Yellow	592	250	1	901M 02 2415 EY
24	DC	15	Grün/Green	525	1000	1	901M 02 2415 EG
24	DC	15	Blau/Blue	470	450	1	901M 02 2415 EB
24	DC	15	Weiß/White	X=0,31,Y=3,2	600	1	901M 02 2415 WS
28	DC	15	Rot/Red	630	250	1	901M 02 2815 ER
28	DC	15	Gelb/Yellow	592	250	1	901M 02 2815 EY
28	DC	15	Grün/Green	525	1000	1	901M 02 2815 EG
28	DC	15	Blau/Blue	470	450	1	901M 02 2815 EB
28	DC	15	Weiß/White	X=0,31,Y=3,2	600	1	901M 02 2815 WS

Weitere Spannungen auf Anfrage. / Further voltages on request.

Typen an AC betrieben: Die Lichtstärke ist um 30% reduziert. / Type on AC: The light is reduced by 30%.

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.