


Multi-Contact

MC

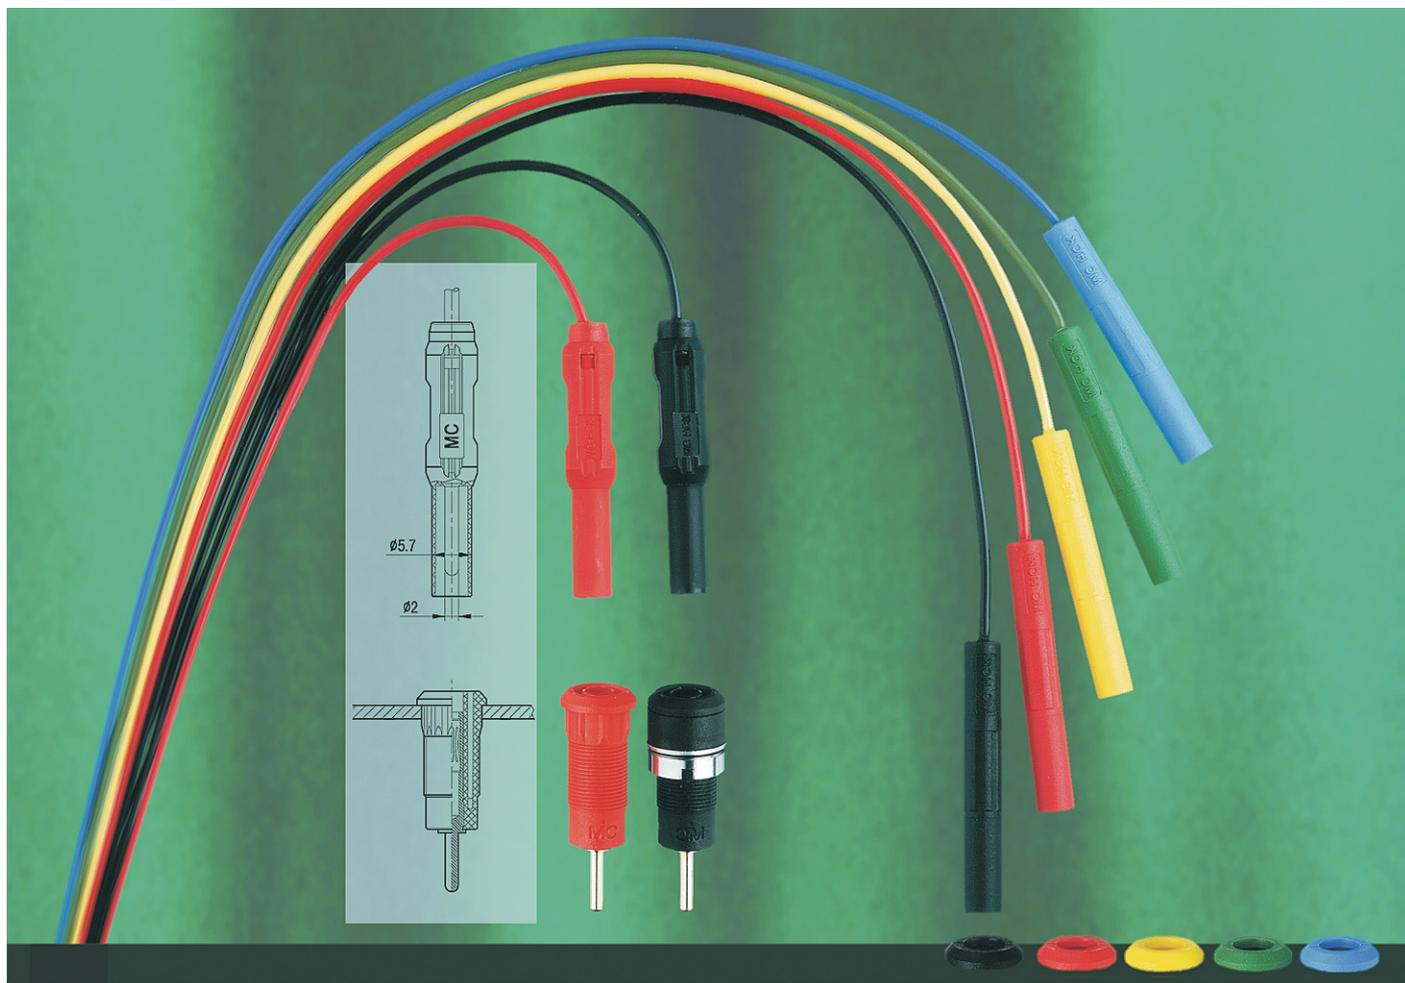



Connecteurs Ø 1,5 mm et Ø 2 mm protégés au toucher

Selon DIN 42802-1 et E-DIN 42802-2

Cordons de liaison Ø 2 mm protégés au toucher


Cordons de liaison extra-souples selon E-DIN 42802-2, avec d'un côté une fiche rigide Ø 2 mm de sécurité, l'autre extrémité étant libre. Disponibles en version surmoulée et en version

assemblée. Les matériaux isolants retenus pour la douille et le câble résistent parfaitement à des stérilisations à la vapeur. La version assemblée est également disponible en pièces détachées.

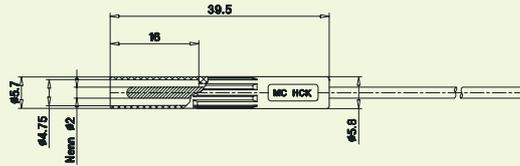

Type	MLK2,0-LS/SIL	MLK2,0-LS/PLAST	MLK2,0-S/SIL	MLK2,0-S/PLAST
Modèle	Fiche rigide Ø 2 mm (E-DIN 42802-2), Version surmoulée		Fiche rigide Ø 2 mm (E-DIN 42802-2), Version assemblée	
Section de câble	0,5 mm ²			
Isolation, câble	Silicone	TPE	Silicone	TPE
Câble, type	SILI-E 0,50	PLAST-E 0,50	SILI-E 0,50	PLAST-E 0,50
Isolation, douille	TPE		PA	
Plage de températures	-40°C ... 80°C (stérilisation à la vapeur jusqu'à 134°C)	-30°C ... 80°C (stérilisation à la vapeur jusqu'à 134°C)	-40°C ... 80°C (stérilisation à la vapeur jusqu'à 134°C)	-30°C ... 80°C (stérilisation à la vapeur jusqu'à 134°C)
Pièce de contact, Traitement	Laiton, doré			
Couleurs standards*	21 - 25, 29	21 - 25, 29	21 - 25, 29	21 - 25, 29
Longueurs standards :	N° de Cde	N° de Cde	N° de Cde	N° de Cde
50 cm	65.3306-050*	65.3305-050*	65.3313-050*	65.3312-050*
100 cm	65.3306-100*	65.3305-100*	65.3313-100*	65.3312-100*
150 cm	65.3306-150*	65.3305-150*	65.3313-150*	65.3312-150*
200 cm	65.3306-200*	65.3305-200*	65.3313-200*	65.3312-200*

Pièces détachées

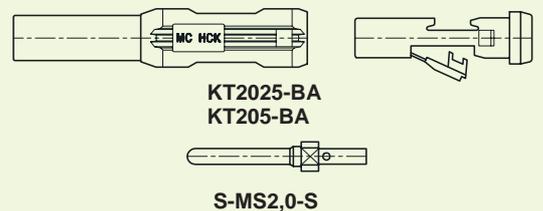

Connecteur complet (section de câble et diamètre sur isolant)	N'est pas disponible en pièces détachées !	MS205-S, N° de Cde 65.3324-* (0,25 mm ² ... 0,5 mm ² , Ø ext. max. 2,1 mm)
Capuchon isolant (diamètre sur isolant du câble)		MS205-S, N° de Cde 65.3314-* (0,25 mm ² ... 0,5 mm ² , Ø ext. max. 2,7 mm)
Fiche		KT205-BA, N° de Cde 65.3325-* (Ø ext. max. 2,1 mm)
Notice de montage		KT205-BA, N° de Cde 65.3315-* (Ø ext. max. 2,7 mm)
		S-MS2,0-S, N° de Cde 65.3316
		MAH 531


*Code couleurs	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	33
	vert-jaune	noir	rouge	bleu	jaune	vert	violet	brun	gris	blanc	transparent

Embases de panneau et adaptateurs Ø 1,5 mm et Ø 2 mm protégés au toucher
MEB1,5-R, MLB1,5-R, MEB2,0-R, MLB2,0-R:

Embases de panneau protégées au toucher permettant le raccordement de cordons Ø 1,5 mm et Ø 2 mm selon DIN 42802-1 et E-DIN 42801-2. Ces embases se vissent ou s'emmanchent dans des panneaux et des boîtiers métalliques ou plastiques.

MLA2, MLA2-S:

Adaptateurs à monter dans des douilles rigides Ø 2 mm pour en faire des douilles élastiques selon E-DIN 42802-2. Pour le type MLA2-S, le serrage d'une vis intérieure entraîne l'expansion de la fiche Ø 2 mm, de sorte à immobiliser la pièce.

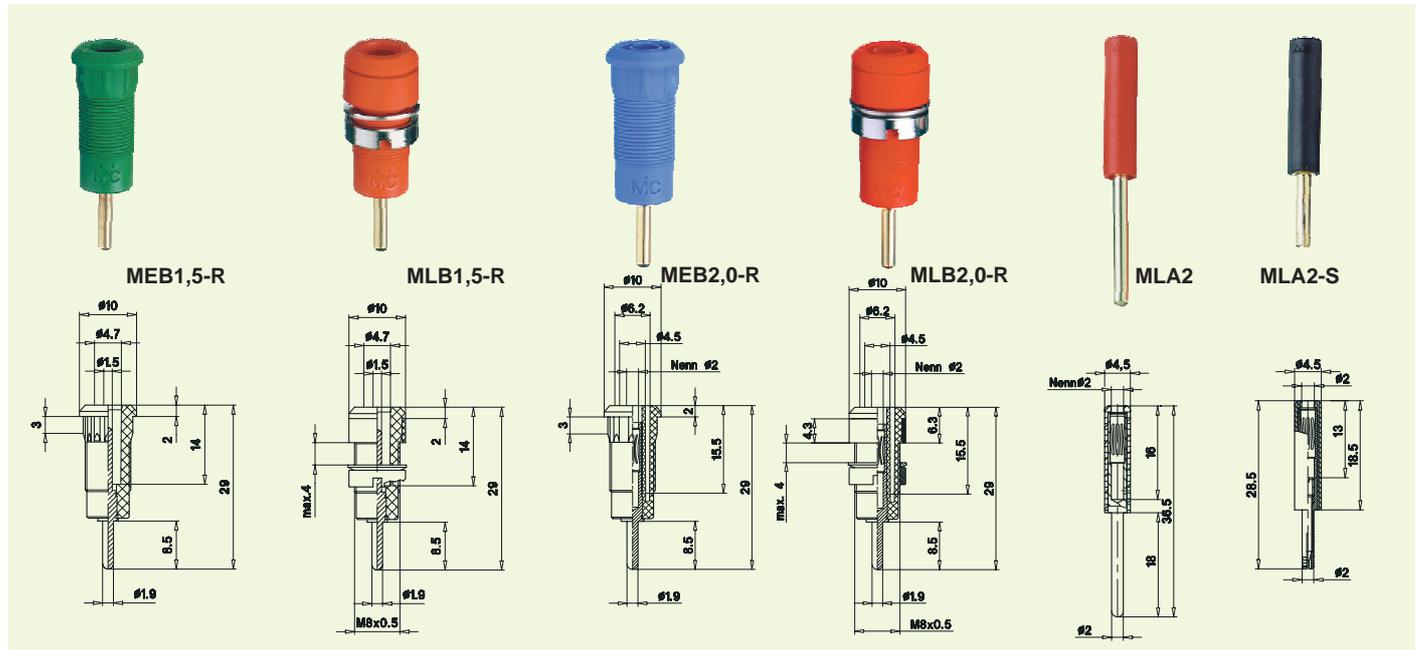

Type	MEB1,5-R	MLB1,5-R	MEB2,0-R	MLB2,0-R	MLA2	MLA2-S
Connecteur	Fiche rigide Ø 1,5 mm (DIN 42802-1)		Douille élastique Ø 2 mm (E-DIN 42802-2)			
Effort d'extraction	-		> 10 N (après 100 cycles d'embrochage)			
Corps isolant	PA					
Plage de températures	-40°C ... 80°C					
Pièce de contact, Traitement	Laiton, doré					
Raccordement	Sur broche Ø 1,9 mm				Sur broche Ø 2,0 mm	Fiche Ø 2 mm à expansion, se fixant dans des douilles Ø 2 mm
Type de montage	A emmancher	A visser	A emmancher	A visser		
Perçage de panneau	Ø 8,3 mm	voir notice de montage	Ø 8,3 mm	voir notice de montage	21 - 25, 29	21 - 25, 29
Epaisseur des panneaux	min. 1,5 mm		min. 1,5 mm			
Couleurs standards*	21 - 25, 29	21 - 25, 29	21 - 25, 29	21 - 25, 29	21 - 25, 29	21 - 25, 29
N° de Cde	65.3301-*	65.3300-*	65.3303-*	65.3304-*	20.0159-*	24.0159-*

Accessoires de montage (livrés avec les pièces)	-	Entretoise, Ecrou cylindrique M8 : MUR/M8x0,5 Ni, N° de Cde 23.5110 Rondelle plate : SP4 Ni, N° de Cde 23.5107	-	Entretoise, Ecrou cylindrique M8 : MUR/M8x0,5 Ni, N° de Cde 23.5110 Rondelle plate : SP4 Ni, N° de Cde 23.5107	-	-
Outils de montage	Poinçon : MB2-S, N° de Cde 25.0028	Clé spéciale pour visser : SS4, N° de Cde 25.0021 Clé spéciale pour contrer : SS2-S, N° de Cde 25.0023	-	Clé spéciale pour visser : SS4, N° de Cde 25.0021 Clé spéciale pour contrer : SS2-M, N° de Cde 25.0026	-	Tournevis de taille 00
Accessoires de raccordement	Cosse cylindrique : RSH1,9, N° de Cde 23.5202				-	-
Notice de montage	MAH 510	MAH 511	MAH 528	MAH 527	-	MA 160

*Code couleurs	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	33
	vert-jaune	noir	rouge	bleu	jaune	vert	violet	brun	gris	blanc	transparent

Suisse
Multi-Contact AG Basel
 Allschwil
 Tél.: (061) 306 55 55
 Fax: (061) 306 55 56
 e-mail: mailbox@multi-contact.com

France
Multi-Contact France SA
 Hézingue
 Tél.: 03 89 67 65 70
 Fax: 03 89 69 27 96
 e-mail: info@multi-contact-france.fr

Bénélux
Multi-Contact Benelux N.V. / S.A.
 Sint-Martens-Latem
 Tél. 0032 / 9 / 281 07 50
 Fax: 032 / 9 / 281 07 55
 e-mail: info@mc-benelux.be

Modifications sous réserve. Copyright by Multi-Contact Essen GmbH. **Medicalline** 2500/10/01