


**SlimFix Clip**  
**SFC 1/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

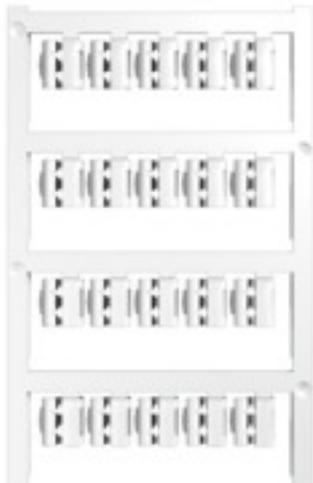

SlimFix Clip сочетает в себе два преимущества — уникальный закрывающий механизм, обеспечивающий надежность закрытого маркировочного элемента, и удобство установки открытого маркировочного элемента. Механизм с защелкой обеспечивает быструю и удобную установку маркировочного элемента даже после монтажа проводов. Изделия SlimFix Clip подходят для проводов и кабелей с наружным диаметром до 5 мм. Большая площадь маркировки — до 30 мм — позволяет использовать длинные строки символов. Материал не содержит галогенов и соответствует классу горючести V2.

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V2.
- Быстрая установка без использования инструментов.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.
- Предлагается длина 12, 21 и 30 мм.

**Общие данные заказа**

Тип	SFC 1/12 MC NE WS
Номер для заказа	<a href="#">1747320001</a>
Исполнение	SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3,5 мм, 12 x 5,8 мм, белый
GTIN (EAN)	4008190995478
Норма упаковки (VPE)	200 шт.
совместимый принтер	<a href="#">1324380000</a>

**SlimFix Clip  
SFC 1/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	5,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,228 inch
Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Глубина	7 мм	Глубина (дюймов)	0,276 inch
Масса нетто	0,48 g		

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	2 - 3,5 мм
Наружный диаметр провода, макс.	3,5 мм	Наружный диаметр провода, мин.	2 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm <sup>2</sup>

**Общие данные**

Вид печати	Чистый	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид 66	Размер текстового поля	12x4,1 мм
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование	Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Цвет	белый	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Ширина	5,8 мм		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC001530	ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530	ETIM30	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08
eClass 9.1	27-40-04-01		

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Брошюра / каталог	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>
Программное обеспечение	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**SlimFix Clip**  
**SFC 1/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

