


Водонепроницаемые заклепки



[Увеличить](#)

Водонепроницаемые (герметичные) заклепки со стандартным бортиком из нержавеющей стали

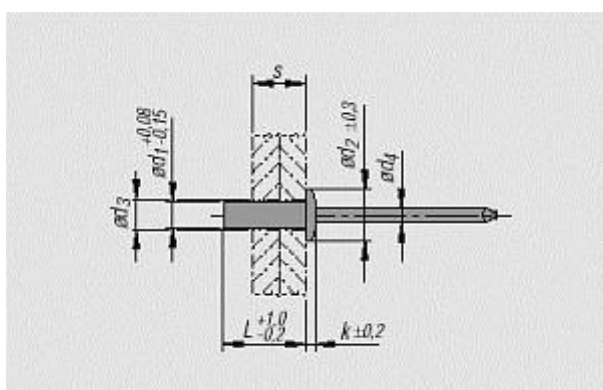

- Закрытая
- Стандартный бортик
- Нержавеющая сталь

Диаметр заклепки/отверстия (d1/d3), мм	Длина заклепки L, мм	Толщина соединяемых материалов s, мм	Артикул	Бортик		Диаметр стержня d4, мм	Прочность на	
				диаметр d2, мм	высота k, мм		срез, Н	разрыв, Н
3,2 3,3	8,0	0,5 — 3,2	319 400	6,5	0,8	1,9	2100	2200
	9,5	1,5 — 4,8	319 401					
	11,0	3,0 — 6,4	319 402					
	12,5	4,0 — 7,9	319 403					
4,0 4,1	8,0	0,5 — 3,2	319 420	8,0	0,9	2,3	3500	4000
	10,5	1,5 — 4,8	319 421					
	11,5	3,0 — 6,4	319 422					
	13,0	5,0 — 7,9	319 423					
4,8 4,9	9,0	0,5 — 3,2	319 440	9,5	1,0	2,9	4300	4400
	10,5	1,5 — 4,8	319 441					
	12,0	3,0 — 6,4	319 442					
	15,0	5,0 — 9,5	319 444					
6,4 6,6	15,5	5,0 — 7,9	319 461	12,7	1,4	3,9	6800	8700