


## Разъемы для плоского кабеля (шлейфа) серии IDC &gt; 1,27 x 1,27 мм

**4412-XXSR (IDC1,27-XX) серия**

розетки на плоский кабель (шлейф), шаг 1,27 мм x 1,27мм

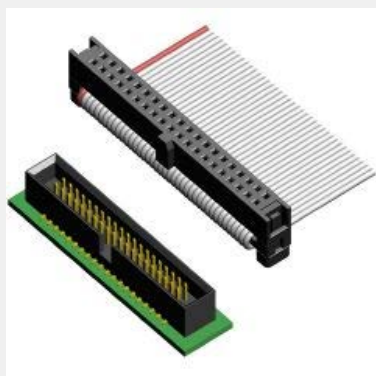

<b>4412</b>	<b>- XX</b>	<b>SR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

- 1) серия
- 2) количество контактов
- 3) **[пусто]**: без ключа  
**SR**: с ключом

**Электрические характеристики:**

Максимальный ток: 1 А AC/DC  
 Максимальное напряжение: 230 V AC  
 Сопротивление контактов: 20 мОм  
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин) при 100 V DC  
 Диэлектрическая стойкость: 500 V AC в течение 1 мин.  
 Рабочая температура: -40...+105°C

**Материал:**

Изолятор: полистирол UL94V-0  
 Контакты: фосфористая бронза

Розетки на плоский кабель (шлейф) серии 4412-XXSR (IDC1,27-XX), шаг 1,27 мм x 1,27мм предназначены для применения внутри электронной аппаратуры.

Розетки на плоский кабель (шлейф) серии 4412-XXSR (IDC1,27-XX), шаг 1,27 мм x 1,27мм поставляются со склада в Москве и под заказ с фабрики.

Марка	Наименование	Аналог	Кол-во контактов	Размеры, мм	
				A	B
52758	<b>4412-06SR</b>	IDC1,27-6F	6	8,00	2,54
48279	<b>4412-08SR</b>	IDC1,27-8F	8	9,27	3,81
52759	<b>4412-10SR</b>	IDC1,27-10F	10	10,54	5,08
48280	<b>4412-12SR</b>	IDC1,27-12F	12	11,81	6,35
52760	<b>4412-14SR</b>	IDC1,27-14F	14	13,08	7,62
48281	<b>4412-16SR</b>	IDC1,27-16F	16	14,35	8,89
52761	<b>4412-18SR</b>	IDC1,27-18F	18	15,62	10,16
48283	<b>4412-20SR</b>	IDC1,27-20F	20	16,89	11,43
48282	<b>4412-26SR</b>	IDC1,27-26F	26	20,70	15,24
37604	<b>4412-30SR</b>	IDC1,27-30F	30	23,24	17,78
52762	<b>4412-34SR</b>	IDC1,27-34F	34	25,78	20,32
52763	<b>4412-40SR</b>	IDC1,27-40F	40	29,59	24,13
48284	<b>4412-44SR</b>	IDC1,27-44F	44	32,13	26,67
52764	<b>4412-50SR</b>	IDC1,27-50F	50	35,94	30,48
58597	<b>4412-60SR</b>	IDC1,27-60F	60	42,29	36,83
35721	<b>4412-64SR</b>	IDC1,27-64F	64	44,83	39,37
37344	<b>4412-68SR</b>	IDC1,27-68F	68	47,37	41,91

