



SENSORI INDUTTIVI

USCITA ANALOGICA

PER IL RILEVAMENTO DELLA DISTANZA

A
Swiss
Company

CONTRINEX
SENSORS SAFETY RFID

SENSORI INDUTTIVI

USCITA ANALOGICA



VANTAGGI PER VOI

- ✓ Alta distanza operativa
- ✓ Eccellente ripetibilità
- ✓ Miglior risoluzione



DW-AS-509-C8-390



DW-AS-509-M8-390



DW-AD-509-M12



DW-AD-509-M18-120

LINEE DI SMISTAMENTO E CONTEGGIO

USCITA ANALOGICA
CONTEGGIO PRECISO



TRATTAMENTO CAVI

USCITA ANALOGICA
ALTA SENSIBILITÀ, MAGGIORATA
DISTANZA OPERATIVA

USCITA ANALOGICA
MONITORAGGIO VALVOLE PER
PROCESSI IN SICUREZZA

CONTROLLO VALVOLE



USCITA ANALOGICA
MIGLIOR RISOLUZIONE PER
UN'ALTA QUALITÀ DI STAMPA

MACCHINE DA STAMPA



**NOSTRI
PUNTI DI
FORZA**

✓ **PORTATA MAGGIORATA**
PRECISO RILEVAMENTO DI OGGETTI
IN MOVIMENTO

- ✱ Grande distanza operativa per la misura di oggetti in movimento
- ✱ L'alta sensibilità permette l'affidabile rilevamento anche di piccoli oggetti
- ✱ Nessuna zona cieca



✓ **MIGLIOR PRECISIONE**
IL PIÙ PRECISO SENSORE SUL MERCATO

- ✱ L'eccellente ripetibilità, permette il rilevamento di piccole variazioni
- ✱ Rilevamento di piccole variazioni grazie alla risoluzione in μm
- ✱ Affidabile controllo del processo di posizionamento




✓ **ECCEZIONALE STABILITÀ
ALLA TEMPERATURA**
SEGNALE PRECISO NON INFLUENZATO DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI

- ✱ Range di temperature da $-25^{\circ}\dots+70^{\circ}\text{C}$
- ✱ Ridotta deriva termica



✓ **VALORI TECNICI**
UNA GAMMA COMPLETA DI SENSORI
ANALOGICI AD ALTA PRECISIONE

- ✱ Taglia da M8 a M30
- ✱ Distanze operative da 0 - 4 mm a 0 - 40 mm
- ✱ Uscita in tensione e in corrente in un'unico sensore

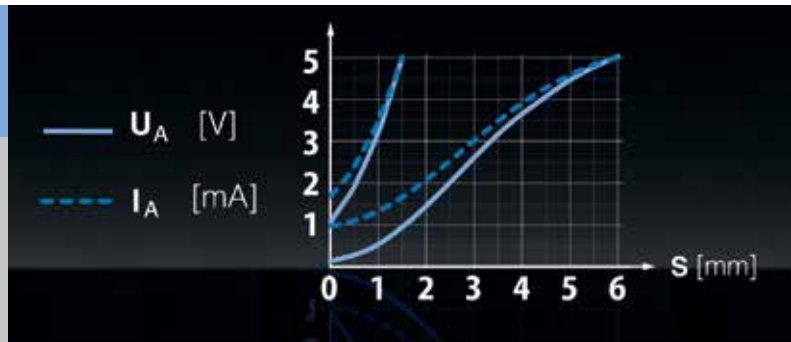






✓ **USCITA ANALOGICA**
UNA SEMPLICE SOLUZIONE PER TANTE
APPLICAZIONI


- ✱ Controllo delle vibrazioni e dell'eccentricità
- ✱ Controllo qualità
- ✱ Esatto posizionamento
- ✱ Controllo del corretto posizionamento



MODELLI DISPONIBILI

SENSORI	DESCRIZIONE	CODICE	Ø	SN	MONTAGGIO	CONNESSIONE
	DW-AD-509-M8	320 020 140	M8	4	Quasi a filo	Cavo
	DW-AD-509-M8-390	320 020 143	M8	4	Quasi a filo	Cavo
	DW-AS-509-M8-390	320 020 145	M8	4	Quasi a filo	M8
	DW-AS-509-M8-393	320 020 144	M8	4	Quasi a filo	M12
	DW-AD-509-C8-390	320 420 107	C8	4	Quasi a filo	Cavo
	DW-AS-509-C8-390	320 420 125	C8	4	Quasi a filo	M8
	DW-AD-509-M12	320 020 100	M12	6	Quasi a filo	Cavo
	DW-AS-509-M12	320 020 101	M12	6	Quasi a filo	M12
	DW-AD-509-M12-120	320 020 110	M12	6	Quasi a filo	Cavo
	DW-AS-509-M12-120	320 020 111	M12	6	Quasi a filo	M12
	DW-AD-509-M12-320	320 020 119	M12	6	Quasi a filo	Cavo
	DW-AS-509-M12-320	320 020 120	M12	6	Quasi a filo	M12
	DW-AD-509-M12-390	320 020 103	M12	6	Quasi a filo	Cavo
	DW-AS-509-M12-390	320 020 104	M12	6	Quasi a filo	M12
	DW-AD-509-M18-120	320 020 112	M18	10	Quasi a filo	Cavo
	DW-AD-509-M18-320	320 020 121	M18	10	Quasi a filo	Cavo
	DW-AS-509-M18-320	320 020 122	M18	10	Quasi a filo	M12
	DW-AD-509-M18-390	320 020 116	M18	10	Quasi a filo	Cavo
	DW-AS-509-M18-390	320 020 105	M18	10	Quasi a filo	M12
DW-AS-509-M30-320	320 020 124	M30	20	Quasi a filo	M12	
DW-AD-509-M30-390	320 020 117	M30	20	Quasi a filo	Cavo	
DW-AS-509-M30-390	320 020 118	M30	20	Quasi a filo	M12	
DW-AD-519-M30-320	320 020 139	M30	40	Non a filo	Cavo	
DW-AS-519-M30-390	320 020 138	M30	40	Non a filo	M12	

CAVI DI COLLEGAMENTO	DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	PINS	CONFIG.	MATERIALE	LUNGHEZZA
	 S08-3FVG-020	623-100-102	M8	3	Diritto	PVC	2 m
	 S08-3FVG-050	623-100-110	M8	3	Diritto	PVC	5 m
	 S12-4FVG-020	623-100-030	M12	4	Diritto	PVC	2 m
	 S12-4FVG-050	623-100-051	M12	4	Diritto	PVC	5 m
	 S12-4FVW-020	623-100-031	M12	4	90°	PVC	2 m
	 S12-4FVW-050	623-100-048	M12	4	90°	PVC	5 m

STAFFA DI FISSAGGIO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	PER SENSORE TAGLIA	
		ASU-0001-080	606-000-005	Senza riscontro	M8
		ASU-0001-120	606-000-007	Senza riscontro	M12
		ASU-0001-180	606-000-009	Senza riscontro	M18
		ASU-0001-300	606-000-011	Senza riscontro	M30

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso variazioni tecniche e di consegna.

SEDE

CONTRINEX SA Elettronica industriale
 route André Piller 50 - PO Box - CH 1762 Givisiez - Svizzera
 Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40
 Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com



www.contrinex.com