




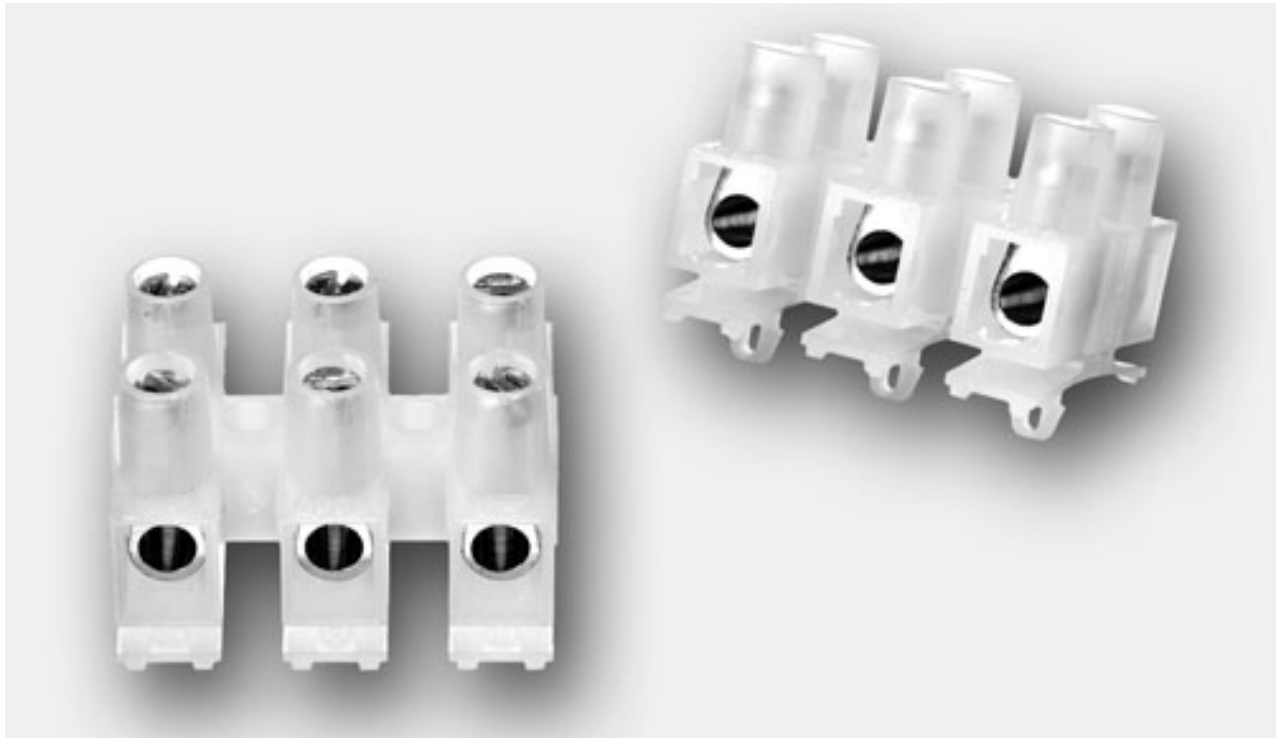

Europaklemmen

 500 RZ DS - Klemmbereich 2,5 mm², Rastzapfenbefestigung


Zulassung Klick für Approbation (PDF)					
Nennquerschnitt mm ²	2,5	2,5	22-12 AWG 30 amp.	24-12 AWG 25 amp.	
Nennspannung V	450	450	300/250	300	

Technische Angaben

Anschluss	Schraube Leitung 0,5 - 2,5 mm ²
Befestigung	in Bohrung Ø 3,5 mm für Bodendicke 0,5 - 1,4 mm
Isolierteil	Polyamid 6, natur Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C, kurzzeitig 160 °C
Kontaktteil	Messing, oberflächengeschützt
Schraube	M3: ⌀ max. 0,5 Nm Stahl, verzinkt, chromatiert
Drahtschutz	Federstahl, rostfrei
Nennstrom	nach EN 60598: 16 A bei T 85 °C nach EN 60998: 24 A bei T 85 °C
Abisolierlänge	7 - 7,5 mm

Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
1-polig	500 RZ/ 1 DS	124301	2000
2-polig	500 RZ/ 2 DS	124302	1000
3-polig	500 RZ/ 3 DS	124303	1000
4-polig	500 RZ/ 4 DS	124304	400
5-polig	500 RZ/ 5 DS	124305	500
6-polig	500 RZ/ 6 DS	124306	500
12-polig	500 RZ/12 DS	124312	40

Varianten

500-31 DS	Klemmbereich 2,5 mm ² , Befestigungsloch 3,1 mm
500-35 DS	Klemmbereich 2,5 mm ² , Befestigungsloch 3,5 mm
500 K 35 DS	Klemmbereich 2,5 mm ² , Befestigungsloch 3,5 mm, erhöhter Sockel
500 LRZ DS	Klemmbereich 2,5 mm ² , lange Rastzapfenbefestigung
500-31 MDS	Klemmbereich 2,5 mm ² , Befestigungsloch 3,1 mm
500-35 MDS	Klemmbereich 2,5 mm ² , Befestigungsloch 3,5 mm
500 K 35 MDS	Klemmbereich 2,5 mm ² , Befestigungsloch 3,5 mm, erhöhter Sockel
500 RZ MDS	Klemmbereich 2,5 mm ² , Rastzapfenbefestigung
500 LRZ MDS	Klemmbereich 2,5 mm ² , lange Rastzapfenbefestigung

Zubehör

500 BZ	Bezeichnungstreifen für Typen 500 (bedruckt oder unbedruckt)
ABK 405	Abdeckkappe für Typen 500 zur Berührungssicherheit
ZEL 110	universelle, schraubenlose Kabelklemme zur Zugentlastung

Auf Anfrage

7- bis 11-polig, Durchsteckschutz MDS, Bedruckungen, andere Polyamide (insbesondere Glow-Wire nach EN 60335-1), andere Schrauben