




Вворачиваемый адаптер для датчиков физических величин

Adapter SI0/G1/2/MS

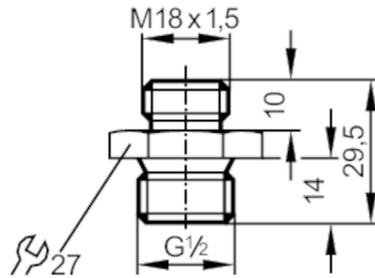

Приложение

Применение	для общепромышленного применения
Среда	Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar]	30

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные

Вес [g]	59,2
Размеры [mm]	M18 x 1,5
Обозначение резьбы	M18 x 1,5
Материал	латунь (2.0401)
Соединение датчика	M18 x 1,5 внутренняя резьба
Подключение к процессу	G 1/2
Глубина погружения [mm]	21; (Измерительные зонды SID, SFD, TN)

Принадлежности

Комплект поставки	уплотнения: 1, AFM
-------------------	--------------------

Примечания

Примечания	В применении > 30 бар используйте подходящий адаптер для высокого давления.
Упаковочная величина	1 шт.