

Кабель "Витая пара" 4 пары категории 5е многожильный UTP4-24SR5 (PcNet)



Технические характеристики:

Диаметр проводника, (мм):	7/0.2
Материал изоляции проводника:	полиолефин
Толщина изоляции, (мм):	0,98
Внешний диаметр, (мм):	5,5
Материал оболочки:	ПВХ*
Волновое сопротивление:	100- 15 Ом
Собственная емкость:	5нF/100 м
Рассогласование емкости:	330pF/100 м
Скорость распространения сигнала:	0,7 с
Упаковка:	305 м


*Возможна поставка кабеля с изоляцией LSHF,FRPVC

Номер по каталогу	Описание
UTP4-24SR5-Y	Кабель "Витая пара" 4 пары, 5 кат. многож (желтый)
UTP4-24SR5-E	Кабель "Витая пара" 4 пары, 5 кат. многож (зеленый)
UTP4-24SR5-R	Кабель "Витая пара" 4 пары, 5 кат. многож (красный)
UTP4-24SR5-L	Кабель "Витая пара" 4 пары, 5 кат. многож (синий)

Электрические характеристики:

Частота MHz	Затухание db/100 m	NEXT db	PS NEXT db	ELFEXT db/100 m	PS-ELFEXT db/100m	Return Loss, db
1	2,4	65,3	62,3	63,8	60,8	20,0
4	4,9	56,3	53,3	51,7	48,7	23,0
10	7,8	50,3	47,3	43,8	40,8	25,0
16	9,8	47,3	44,3	39,7	30,7	25,0
20	11,2	45,8	42,8	37,7	34,7	25,0
31,25	14,0	42,9	39,9	33,9	30,9	23,6
62,5	20,4	38,4	35,4	27,8	24,8	21,5
100	26,4	35,3	32,3	23,8	20,8	20,1

Кабель "Витая пара" 2 пары категории 5 экранированный многожильный FTP2-26SR5 (PcNet)

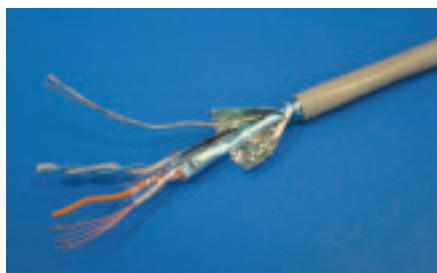

Технические характеристики:

Диаметр проводника, (мм):	7/0.2
Материал изоляции проводника:	полиолефин
Толщина изоляции, (мм):	0,98
Внешний диаметр, (мм):	4,1
Материал оболочки:	ПВХ
Экран:	фольга
Волновое сопротивление:	100- 15 Ом
Скорость распространения сигнала:	0,66 с
Упаковка:	305 м
Цвет:	серый

Частота MHz	Затухание db/100 m	Cross talk dB/100m
1,0	3,2	62
4,0	6,5	53
8,0	8,9	48
10,0	9,9	47
16,0	12,3	44
20,0	13,8	42
25,0	15,8	41
31,25	17,8	39
62,5	25,7	35
100,0	33,0	32