


Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и с пружинным соединением



Н-ВЕ 24 Винтовое соединение

Возможностью применения для высоких напряжений и больших токовых нагрузок, а также высокой надёжностью и безопасностью отличаются изоляторы серии EPIC® H-BE. Области применения: машиностроение, распределительные шкафы, приборы освещения и звука, технология пластмасс

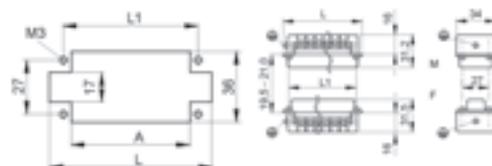


Подходящие корпуса:

EPIC® H-B 24 Корпуса смотри страницу 497

Н-ВЕ 24 Соединение обжимом

Подходящие корпуса:

EPIC® H-B 24 Корпуса смотри страницу 497

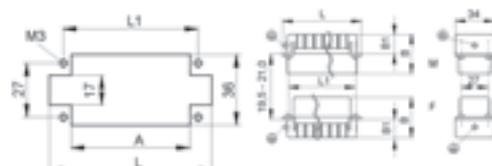


Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты смотри страницу 454

Н-ВЕ 24 Пружинное соединение

Подходящие корпуса:

EPIC® H-B 24 Корпуса смотри страницу 497

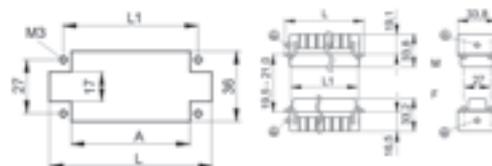

Технические данные

Рабочее напряжение
VDE: 500 В
UL: 600 В
CSA: 600 В

Рабочее импульсное напряжение
6 кВ

Суммарный ток
VDE: 16 А
UL: 16 А
CSA: 16 А

Класс загрязнения
3

Переходное сопротивление
EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение
< 2мОм
EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом
< 2мОм
EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение
1,5 - 4мОм

Контакты
EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение
медный сплав, посеребрённые
EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом
медный сплав, посеребрённые/позолочённые
EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение
медный сплав, посеребрённые

Число контактов
24 + PE (земля)

Присоединение кабеля
EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение
Винтовое соединение: 0,5 - 2,5 мм²
EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом
Соединение обжимом: 0,5 - 4,0 мм²
EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение
Пружинное соединение: 0,5-2,5 мм²

Количество сочленений и расчленений
100

Температурный диапазон
-40°C - + 100°C, кратковременно до + 125°C

Номер артикля	Обозначение	Модификация	Тип	Защита провода	Контакты	L	L1	A	B	B1
Н-ВЕ 24 Винтовое соединение										
10196000	H-BE 24 SS	штыревые контакты		да	1 - 24	111	104	98		
10197000	H-BE 24 BS	гнездовые контакты		да	1 - 24	111	104	98		
10196100	H-BE 24 SS	штыревые контакты			1 - 24	111	104	98		
10197100	H-BE 24 BS	гнездовые контакты			1 - 24	111	104	98		
Н-ВЕ 24 Соединение обжимом										
10186000	H-BE 24 SCM	штыревые контакты	точёные		1 - 24	111	104	98	33	18
10187000	H-BE 24 BCM	гнездовые контакты	точёные		1 - 24	111	104	98	33	18
Н-ВЕ 24 Пружинное соединение										
10400300	H-BE 24 SF	штыревые контакты			1 - 24	109,8	104	98		
10401300	H-BE 24 BF	гнездовые контакты			1 - 24	109,8	104	98		

сертификация по VDE не для изоляторов с пружинным соединением