



Ediz.			
Variante			
Data			
Firma			
Contr.			

Ediz.			
Variante			
Data			
Firma			
Contr.			


Ediz.			
Variante			
Data			
Firma			
Contr.			

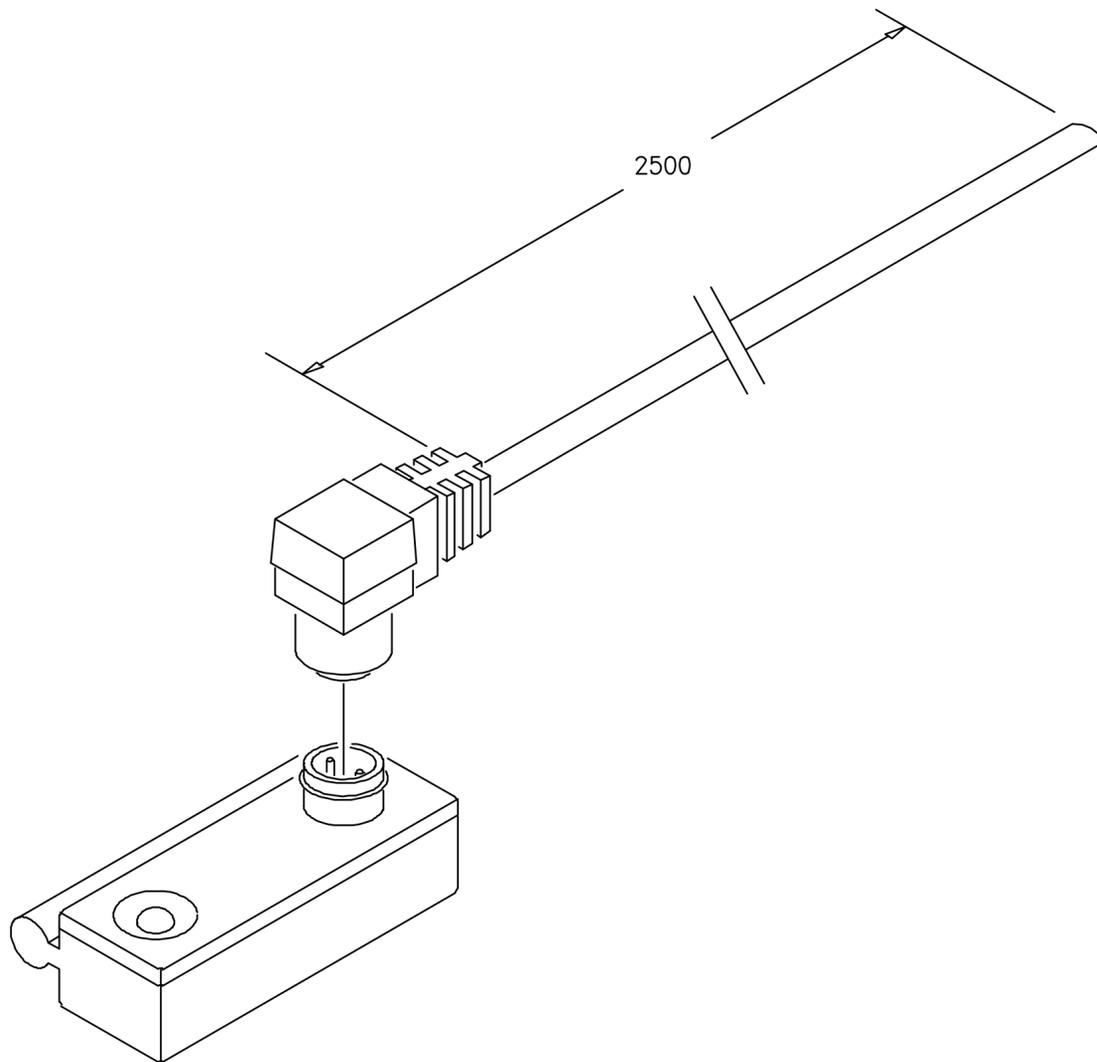

Tampografia bianca

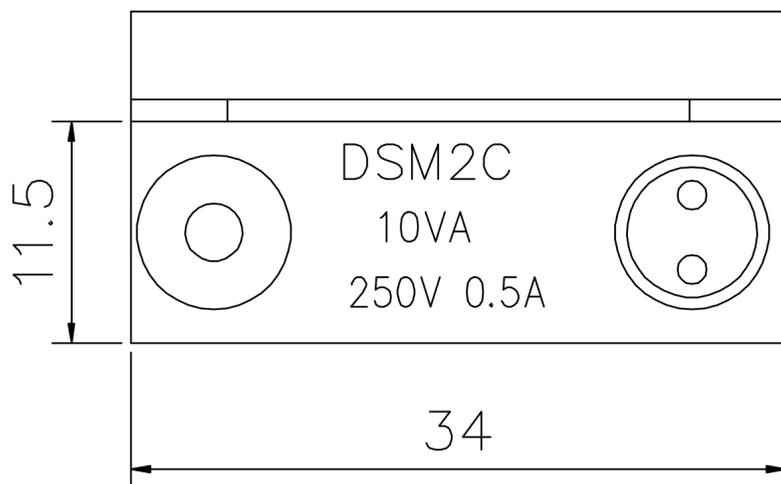

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRICAL DIAGRAM C

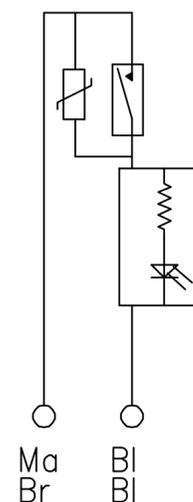

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Tensione in AC / Tension in AC	3÷230 Volt
Tensione in DC / Tension in DC	3÷230 Volt
Pot. con carico induttivo / Power (inductive)	10 VA
Tempo inserzione / On time	0.5 msec.
Tempo disinserzione / Off time	0.1 msec.
Vita elettrica / Electric life	10 ⁷ impulsi
Resistenza di contatto / Contact resistance	R01

Sost. il dis.	Sost. dal dis.	Dis. LOSI	Contr.
Codice stampo	Offerta ed. 00	Emiss.	
Codice inserto	Data 14/12/2001	Data	Scala 1:1

 <small>WA Woodhead Industries, Inc. Subsidiary</small>	DESCRIZIONE	CODICE
	SENSORE SERIE "SM" SENSOR TYPE "SM"	DSM2C525

A4

