

SC232/422B


Преобразователь интерфейса



Особенности

- Преобразование RS-232 в 4-провод. RS-422/485 или 2-провод. RS-485 (выбор с помощью переключателя)
- Гальваническая развязка
- Высокий уровень защиты от помех (металлический корпус)
- Напряжение питания пост тока: 8...30 В
- В комплект поставки включен блок питания и кабель для подключения к ПК

Размеры, мм

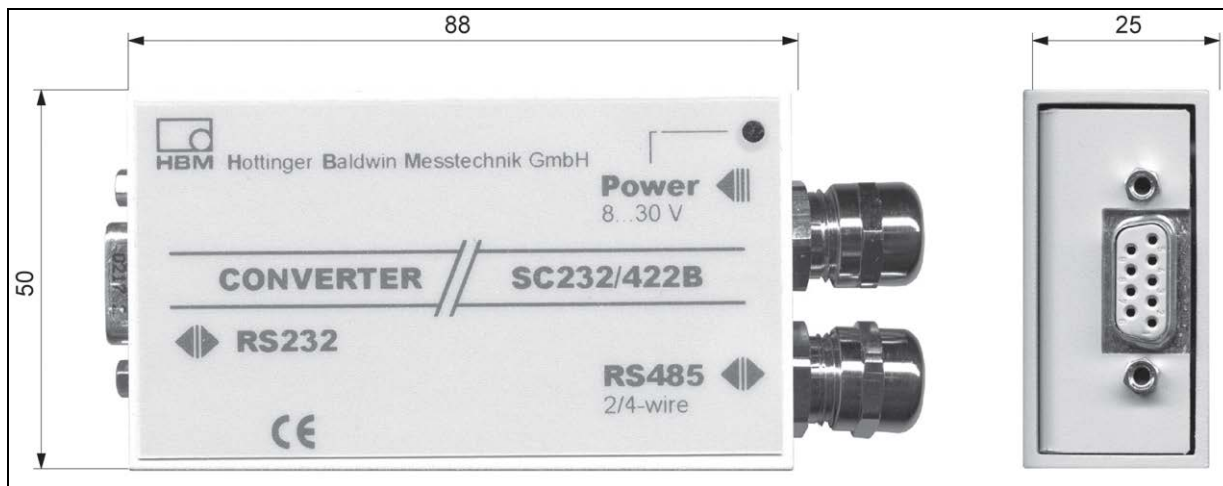

Технические характеристики

Тип		SC232/422B
Два режима работы (выбор переключателем) Видимая точка (заводская установка) Невидимая точка		RS232 - RS422/RS485 4-проводный RS232 - RS485 2-проводный
Подключение RS232 RS422/485 Источник питания		розетка DB9 зажимной разъем 4-полюсный зажимной разъем 2-полюсный
Кабельный ввод для зажимных разъемов		2хPG7
Напряжение питания	В	8...30
Потребляемый ток	мА	70
Номинальный температурный диапазон		-10...+60
Рабочий температурный диапазон	°C	-20...+70
Температура хранения		-40...+85
Размеры (Д x Ш x В)	мм	88x50x25
Вес, ориент.	г	140
Класс защиты по EN60529 (IEC529)		IP40

Аксессуары (в комплекте поставки)

Источник питания Вход Выход Класс защиты по EN60529 (IEC529)		100 ... 240 В AC / 200 мА 15 В DC / 530 мА IP40
Кабель подключения к компьютеру		DB9 розетка/вилка, длина ориент. 2 м

Схема подключения

