
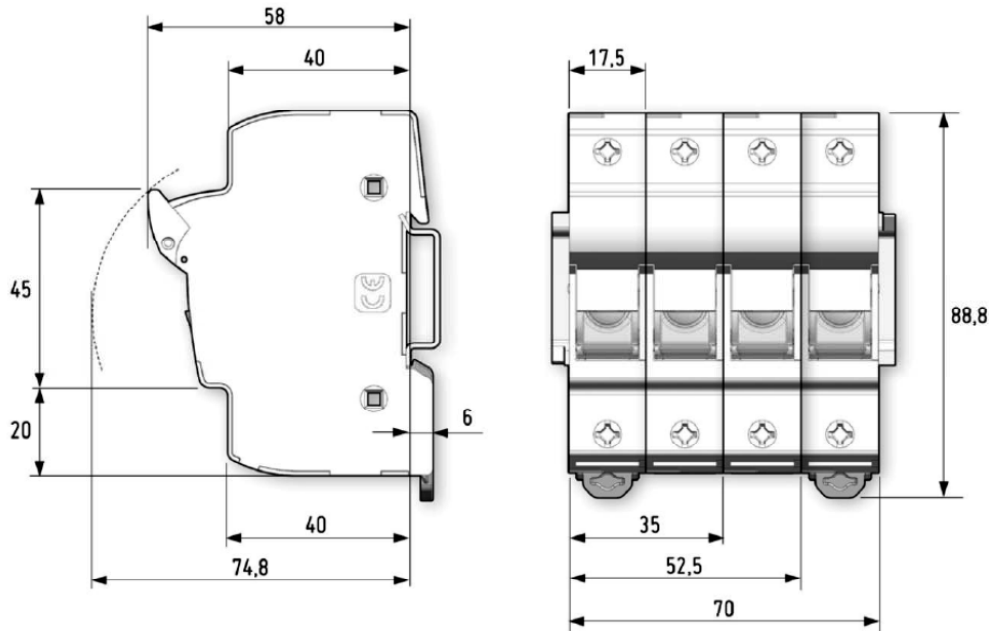


690 V

URZ-U-Sicherungshalter
URZ-U-Fuse-Holder

10 x 38 mm



Type	Größe	ZS-Module	ZS-Module mit Meldeleuchte	Verpackungseinheit / Packing unit	Größe
Type	Size	ZS-Module	ZS-Module with indicator lamp	Stück / pieces	kg / 1
	mm				
1 pol.	10 x 38	51 063 05.1	51 063 05.1L	6	0,57
2 pol.		51 063 05.2	51 063 05.2L	3	1,14
3 pol.		51 063 05.3	51 063 05.3L	2	1,71
4 pol.		51 063 05.4	51 063 05.4L	1	2,28

IEC 60269-2
IEC 60947-3
VDE 0660-107
NFC 61201 / NFC 63001
UNE 20129 / UNE 21103

Bemessungsspannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungsleistungsaufnahme Rated Power Acceptance	Max. Anschlussquerschnitt Max. Connecting Cable	Max. Anzugsmoment Max. Tightening Torque	Gebrauchskategorie Utilization Category	Schutzklasse Degree of protection
V		A	W	mm ²	Nm		
690	51 063 05.	32	4	25	2,5	690 V: AC-21B 750 V: DC-20B	IP-20

Anzahl der Pole No. of poles	Artikel Nr. Article No.		Artikel-Nr. / Article No. 51 063 05.
		Gehäuse / Body	Thermoplast. Polyester / Thermoplastic polyester
		Sicherungsträger / Handle	Thermoplast. Polyester / Thermoplastic polyester
	51 063 05.	Kontakte / Contacts	Kupfer, versilbert / Silver plating copper
1-3	1	Flammbareitsklasse „UL 94“ / Flammability "UL 94"	V2
4-6	0,8	Max. Gebrauchstemperatur / Max. Function Temperature	-50 ... +85 °C
7-9	0,7	Lagertemperatur / Storage	-50 ... +85 °C
> 10	0,6	Funktionsbereich Meldeleuchte / Rating of lightning indicator	AC / DC 120-750 V