



Type 171525




≤ 1,25 A




> 1,25 A

F

Type 172525





≤ 1,25 A




> 1,25 A

M

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

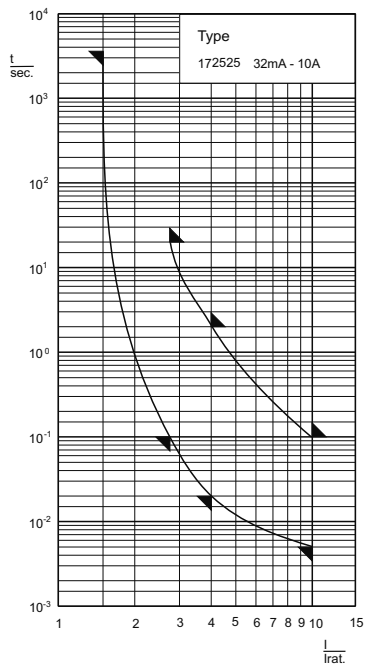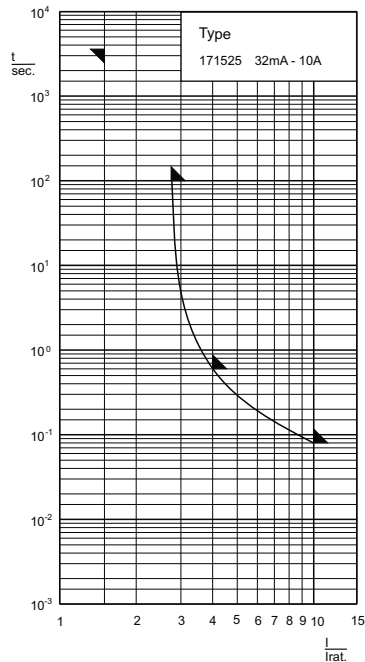

Abmessungen
Dimensions



Aufbau / Construction

Glasrohr / glass tube

bis 1,25 A durchsichtig / up to 1,25 A transparent
ab 1,25 A undurchsichtig / from 1.25 A non transparent
mit Löschmittelfüllung / with filling

Kontaktkappen / end caps

Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits

| Bemessungsstrom Rated Current | 1,5 I _n | | 2,75 I _n | | 4 I _n | | 10 I _n | |
|----------------------------------|--------------------|------|---------------------|-------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| 32 mA - 10 A (Type 171525) | 1 h | - | - | 100 s | - | 600 ms | - | 80 ms |
| 32 mA - 10 A (Type 172525) | 1 h | - | 100 ms | 20 s | 20 ms | 2 s | 5 ms | 100 ms |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------|---|
| Sondertyp Special type | 5 x 25 mm | 250 V | F flink / quick acting M mittelträge / med. time lag |
|---------------------------|------------------|-------|---|

| Artikel-Nr. Article-no. | Artikel-Nr. Article-no. | Bemessungsstrom Rated Current | Bemessungs- Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity | Approbationen Approvals |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|
| F | M | | | |
| 171525.0,032 | 172525.0,032 | 32 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,05 | 172525.0,05 | 50 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,063 | 172525.0,063 | 63 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,08 | 172525.0,08 | 80 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,1 | 172525.0,1 | 100 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,125 | 172525.0,125 | 125 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,16 | 172525.0,16 | 160 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,2 | 172525.0,2 | 200 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,25 | 172525.0,25 | 250 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,315 | 172525.0,315 | 315 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,4 | 172525.0,4 | 400 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,5 | 172525.0,5 | 500 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,63 | 172525.0,63 | 630 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.0,8 | 172525.0,8 | 800 mA | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.1 | 172525.1 | 1 A | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.1,25 | 172525.1,25 | 1,25 A | 50 A @ AC 250 V | |
| 171525.1,6 | 172525.1,6 | 1,6 A | 80 A @ AC 250 V | |
| 171525.2 | 172525.2 | 2 A | 80 A @ AC 250 V | |
| 171525.2,5 | 172525.2,5 | 2,5 A | 80 A @ AC 250 V | |
| 171525.3,15 | 172525.3,15 | 3,15 A | 80 A @ AC 250 V | |
| 171525.4 | 172525.4 | 4 A | 80 A @ AC 250 V | |
| 171525.5 | 172525.5 | 5 A | 80 A @ AC 250 V | |
| 171525.6,3 | 172525.6,3 | 6,3 A | 80 A @ AC 250 V | |
| 171525.8 | 172525.8 | 8 A | 80 A @ AC 250 V | |
| 171525.10 | 172525.10 | 10 A | 80 A @ AC 250 V | |

| Type | Abk. Abbr. | Beschreibung Description |
|------|---------------|-----------------------------|
| | - | 100 Stück/ Pieces (10 x 10) |