




Type
172526

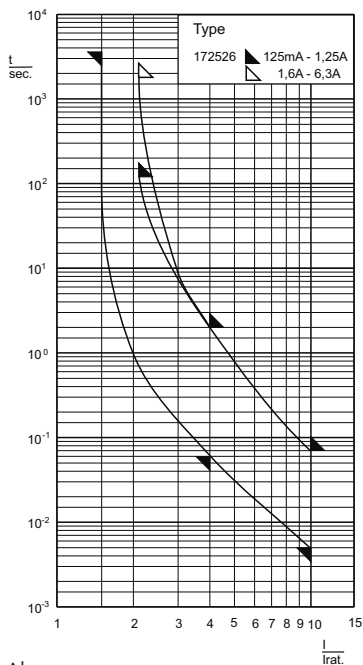

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

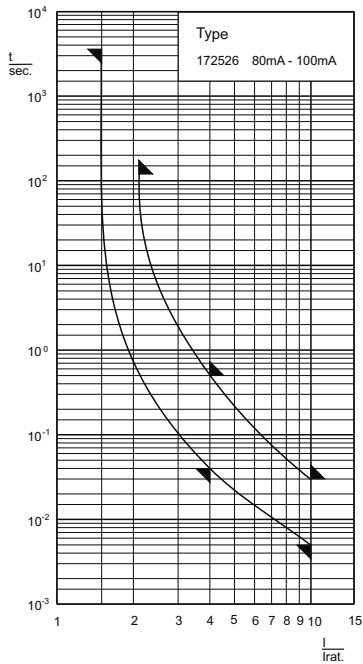

Abmessungen
Dimensions



Aufbau / Construction
Keramikrohr / ceramic tube

undurchsichtig / non-transparent
mit Löschmittelfüllung (ab 1,6 A) /
with filling (1,6 A up)

Kontaktkappen / end caps

Messing vernickelt / brass nickel-plated

mit Kennmelder / with indicator

Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I _n		2,1 I _n		2,75 I _n		5 I _n		10 I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
80 mA - 100 mA	1 h	2 min	-	-	40 ms	500 ms	5 ms	30 ms		
125 mA - 1,25 A	1 h	2 min	-	-	60 ms	2 s	5 ms	70 ms		
1,6 A - 6,3 A	1 h	30 min	-	-	60 ms	2 s	5 ms	70 ms		

DIN 41576-2	5 x 25 mm	250 V	M mittelträge medium time-lag
-------------	------------------	-------	-------------------------------------

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@1,5 I _n)	Schmelzintegral I ² t ₃ Value	Kennmelderfarbe Color code	
						deutsch	english
172526.0,05	50 mA	80 A @ AC 250 V	520	0,1	0,005	weiß	white
172526.0,063	63 mA	80 A @ AC 250 V	520	0,1	0,007	grün	green
172526.0,08	80 mA	80 A @ AC 250 V	520	0,1	0,009	grau	grey
172526.0,1	100 mA	80 A @ AC 250 V	500	0,1	0,022	rot	red
172526.0,125	125 mA	80 A @ AC 250 V	500	0,1	0,041	violett	lilac
172526.0,16	160 mA	80 A @ AC 250 V	400	0,1	0,1	orange	orange
172526.0,2	200 mA	80 A @ AC 250 V	400	0,2	0,2	blau	blue
172526.0,25	250 mA	1500 A @ AC 250 V	375	0,2	0,22	gelb	yellow
172526.0,315	315 mA	1500 A @ AC 250 V	410	0,2	0,31	schwarz	black
172526.0,4	400 mA	1500 A @ AC 250 V	280	0,2	0,56	braun	brown
172526.0,5	500 mA	1500 A @ AC 250 V	250	0,2	1,1	weiß	white
172526.0,63	630 mA	1500 A @ AC 250 V	220	0,2	0,7	grün	green
172526.0,8	800 mA	1500 A @ AC 250 V	400	0,2	1,6	grau	grey
172526.1	1 A	1500 A @ AC 250 V	350	0,2	3,5	rot	red
172526.1,25	1,25 A	1500 A @ AC 250 V	315	0,4	5,5	violett	lilac
172526.1,6	1,6 A	1500 A @ AC 250 V	480	0,6	5,6	orange	orange
172526.2	2 A	1500 A @ AC 250 V	360	0,7	9,6	blau	blue
172526.2,5	2,5 A	1500 A @ AC 250 V	300	0,9	15	gelb	yellow
172526.3,15	3,15 A	1500 A @ AC 250 V	250	1,1	24	schwarz	black
172526.4	4 A	1500 A @ AC 250 V	180	1,3	40	braun	brown
172526.5	5 A	1500 A @ AC 250 V	180	1,5	87	weiß	white
172526.6,3	6,3 A	1500 A @ AC 250 V	160	1,8	170	grün	green
172526.8	8 A	1500 A @ AC 250 V	150	3	190	grau	grey
172526.10	10 A	1500 A @ AC 250 V	150	3,2	370	rot	red

Type	Abk. / Abbr.	Beschreibung / Description
		- 100 Stück/ Pieces (10 x 10)